



Spulenausführung / Geräteabmessungen

G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)

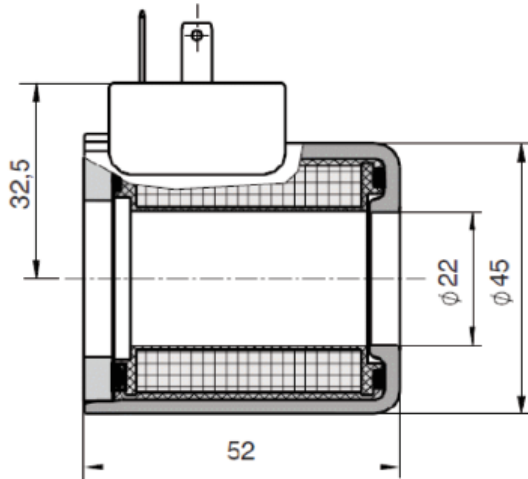


Spannung	[V]	Strom	[A]
12		2,72	
24		1,29	

R Steckersockel nach EN 175301-803-A (mit integriertem Gleichrichter)

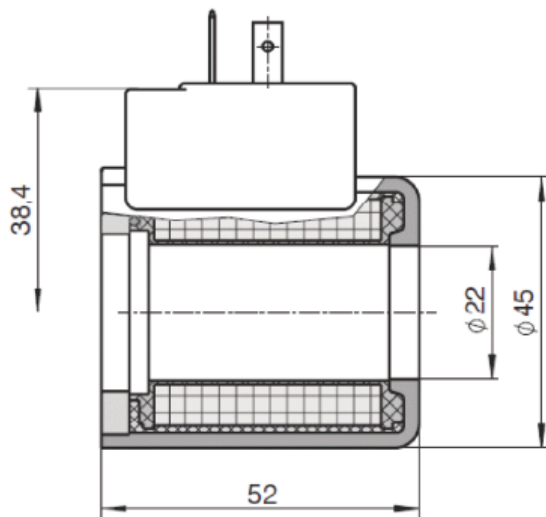


Spannung	[V]	Strom	[A]
115		0,30	
230		0,15	

Schaltschema für Gleichrichteranschluss

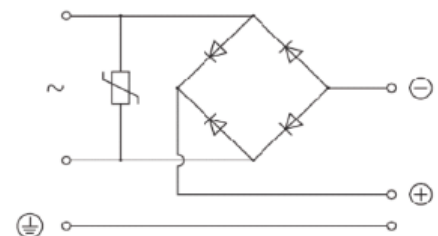

A Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

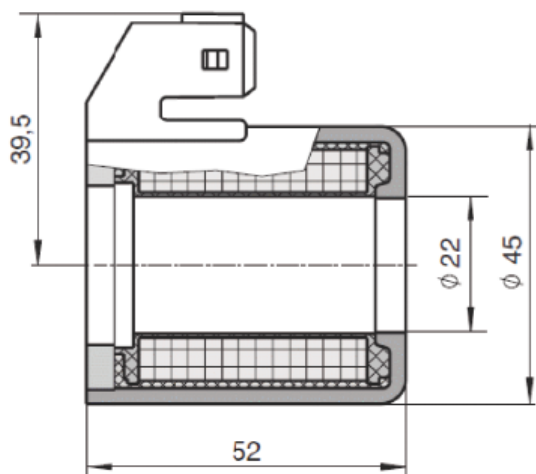


Spannung	[V]	Strom	[A]
12		2,72	
24		1,29	

W freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)
(andere Längen (A) auf Anfrage)

Spannung [V]
12
24


Strom [A]
2,72
1,29

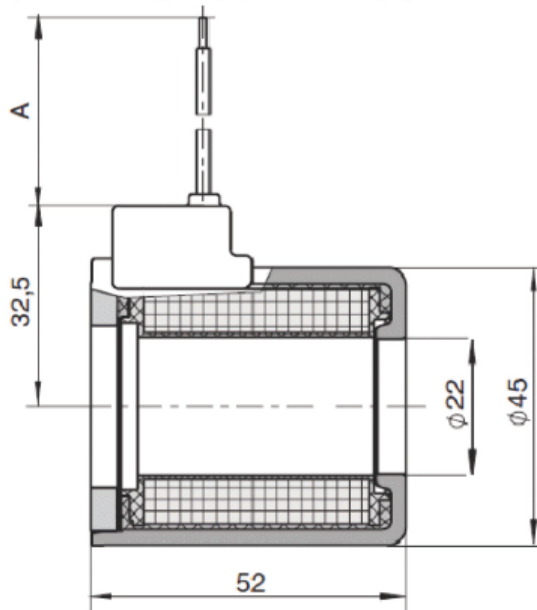

D Stecker Deutsch DT04-2P (2 Pin) (IP67)


Spannung [V]
12
24

Strom [A]
2,72
1,29

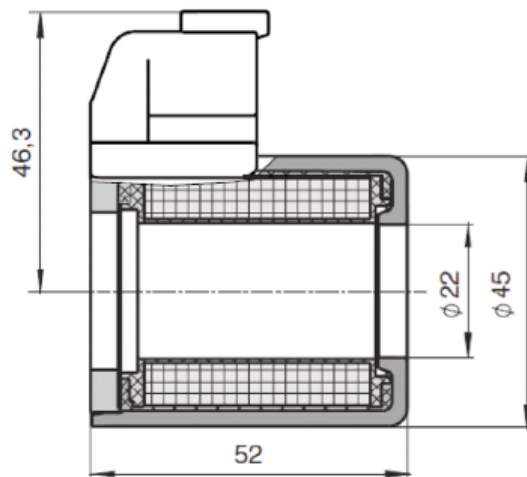

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

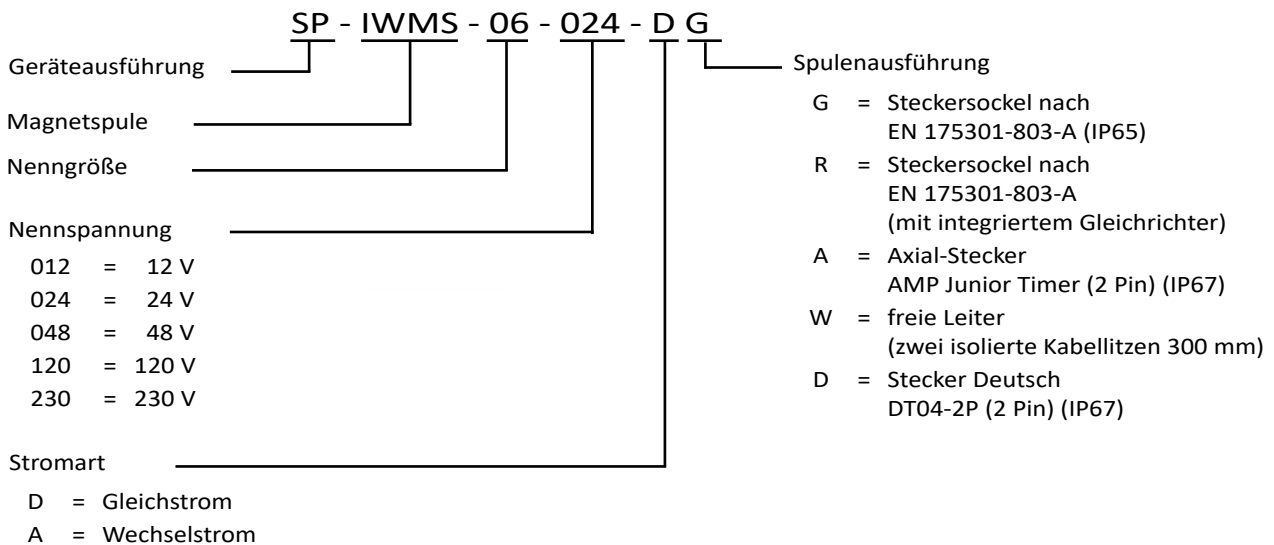

Eigenschaften

- Gezogener Mantel
- Oberflächenbehandlung ZnCr_3
- Spulenausführung G, A, W und D wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich

Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.