


Spulenausführung / Geräteabmessungen


G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)

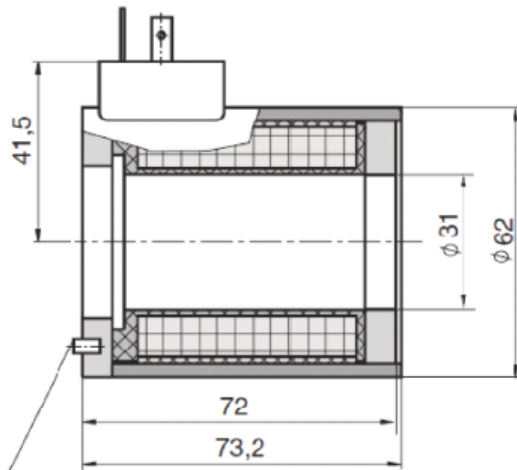

Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

Spannung	[V]	Strom	[A]
12		3,17	
24		1,73	


R Steckersockel nach EN 175301-803-A (mit integriertem Gleichrichter)

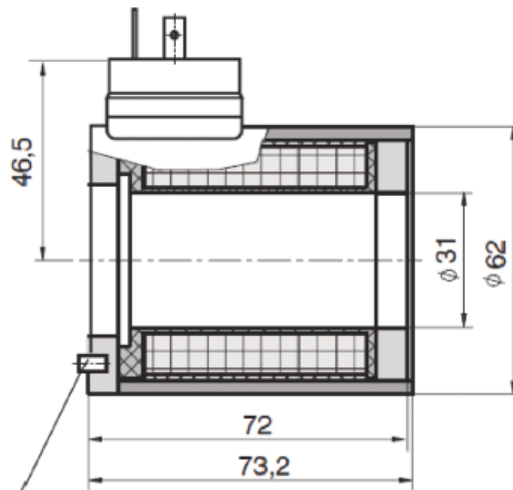


Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

Spannung	[V]	Strom	[A]
120		0,38	
230		0,20	

Schaltschema für Gleichrichteranschluss

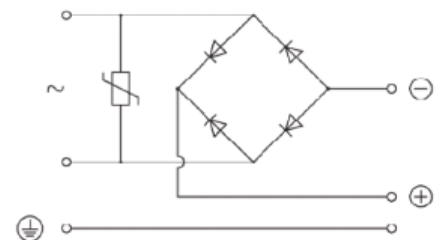

A Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

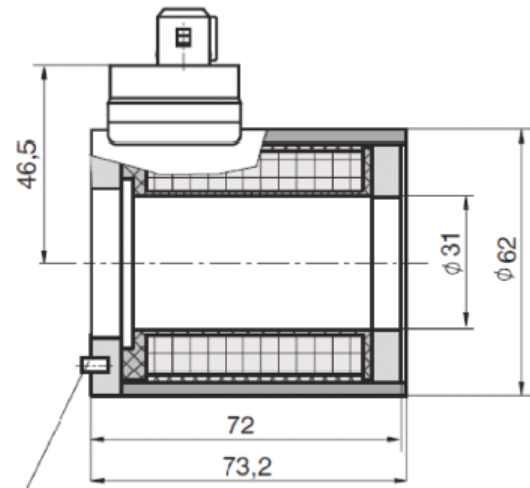


Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

Spannung	[V]
12	
24	

Strom	[A]
3,17	
1,73	

W freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)
(andere Längen (A) auf Anfrage)

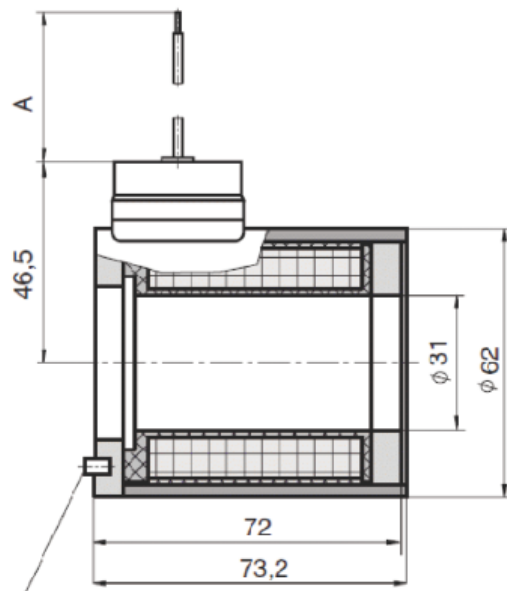

Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

Spannung	[V]
12	
24	

Strom	[A]
3,17	
1,73	

