



## Spulenausführung / Geräteabmessungen

### G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)

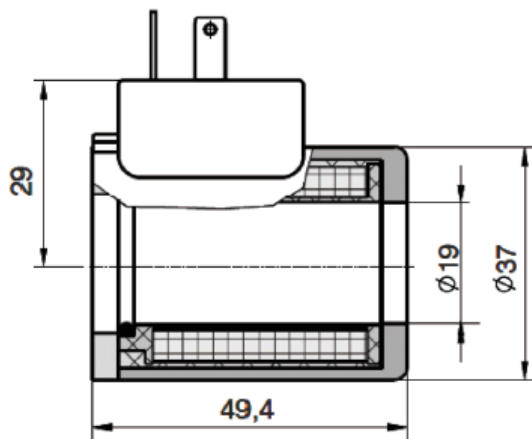


| Spannung | [V] | Strom | [A] |
|----------|-----|-------|-----|
| 12       |     | 1,70  |     |
| 24       |     | 0,80  |     |

### A Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

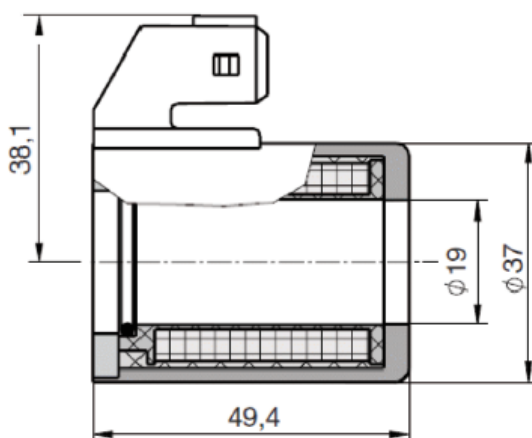

| Spannung | [V] | Strom | [A] |
|----------|-----|-------|-----|
| 12       |     | 1,70  |     |
| 24       |     | 0,80  |     |


### B Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

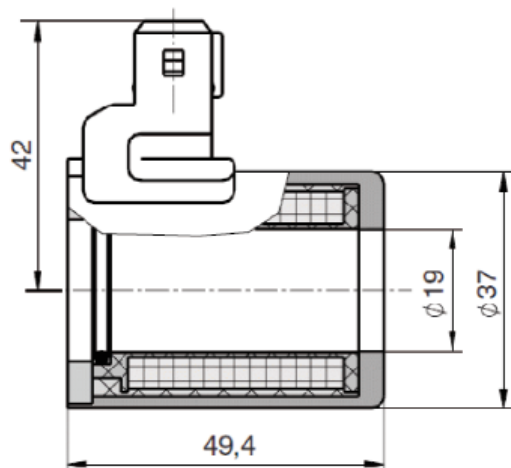

| Spannung | [V] | Strom | [A] |
|----------|-----|-------|-----|
| 12       |     | 1,70  |     |
| 24       |     | 0,80  |     |


**W** freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)  
(andere Längen (A) auf Anfrage)

| Spannung | [V] | Strom | [A] |
|----------|-----|-------|-----|
| 12       |     | 1,70  |     |
| 24       |     | 0,80  |     |

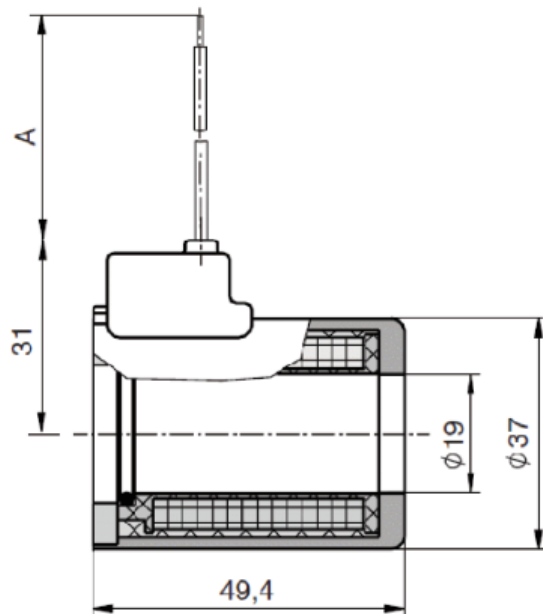


**D** Stecker Deutsch DT04-2P (2 Pin) (IP67)

| Spannung | [V] | Strom | [A] |
|----------|-----|-------|-----|
| 12       |     | 1,70  |     |
| 24       |     | 0,80  |     |

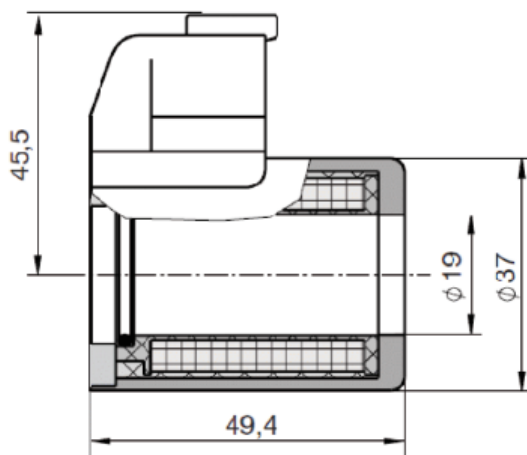

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

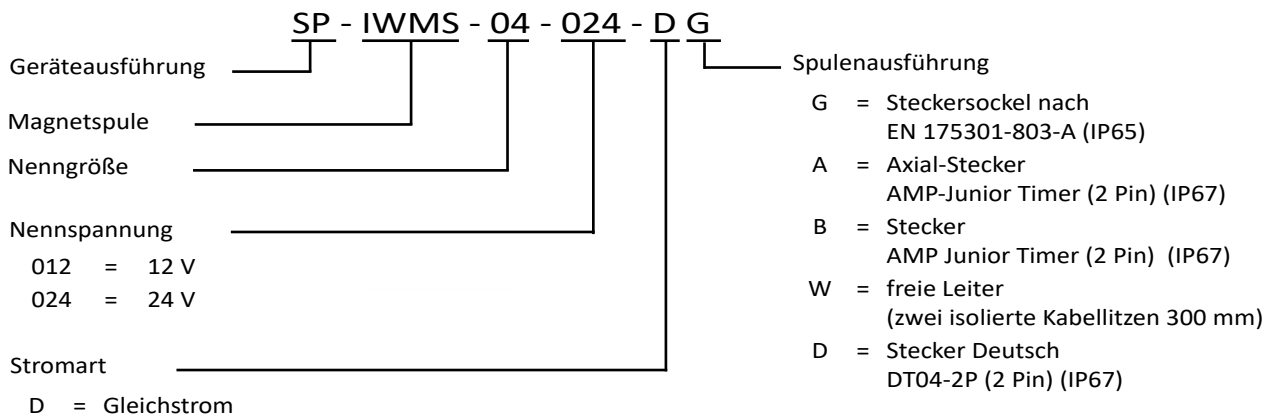

#### Eigenschaften

- Gezogener Mantel
- Oberflächenbehandlung ZnCr<sub>3</sub>
- Spulenausführung G, A, W und D wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich

#### Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.