



Spulenausführung / Geräteabmessungen

G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)

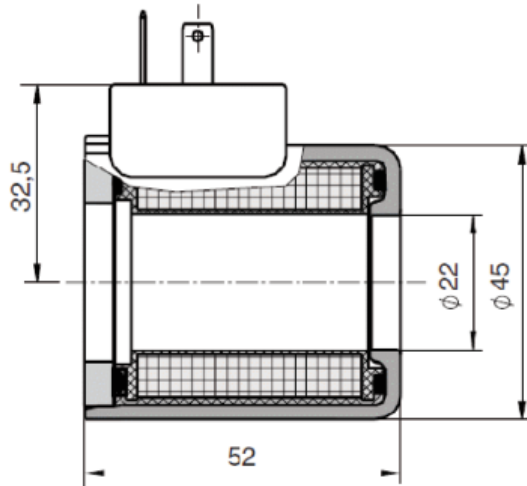


Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		2,72
	24		1,29

A Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

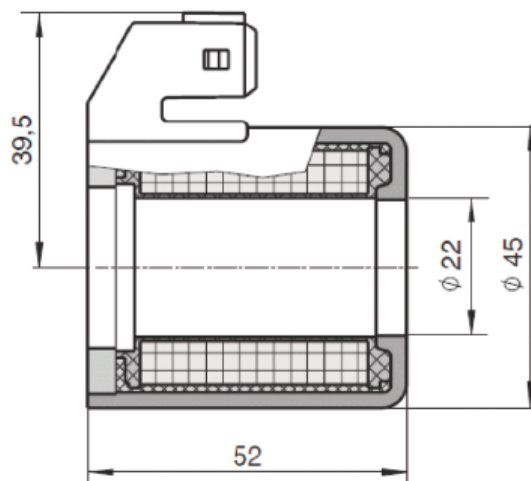

Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		2,72
	24		1,29


W freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)
(andere Längen (A) auf Anfrage)

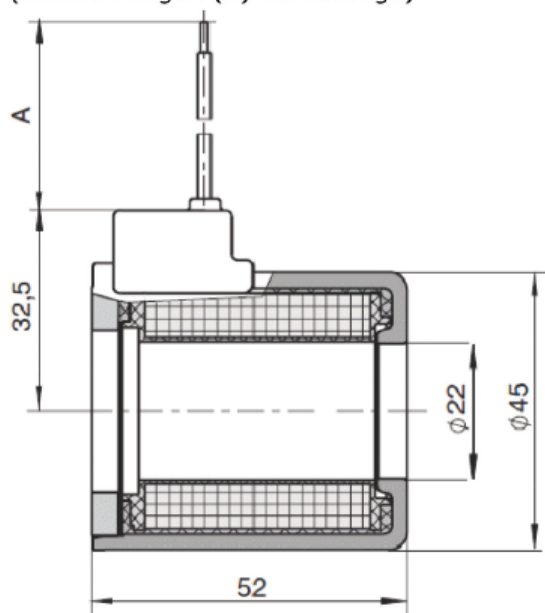

Spannung	[V]
12	
24	

Strom	[A]
2,72	
1,29	


D Stecker Deutsch DT04-2P (2 Pin) (IP67)

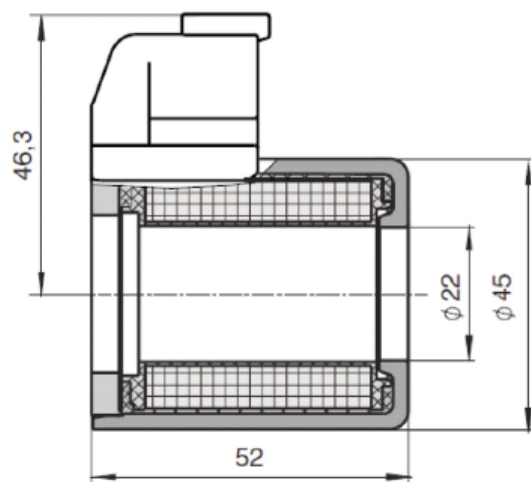

Spannung	[V]
12	
24	

Strom	[A]
2,72	
1,29	

Bestell-Schlüssel:
Bestell-Beispiel:

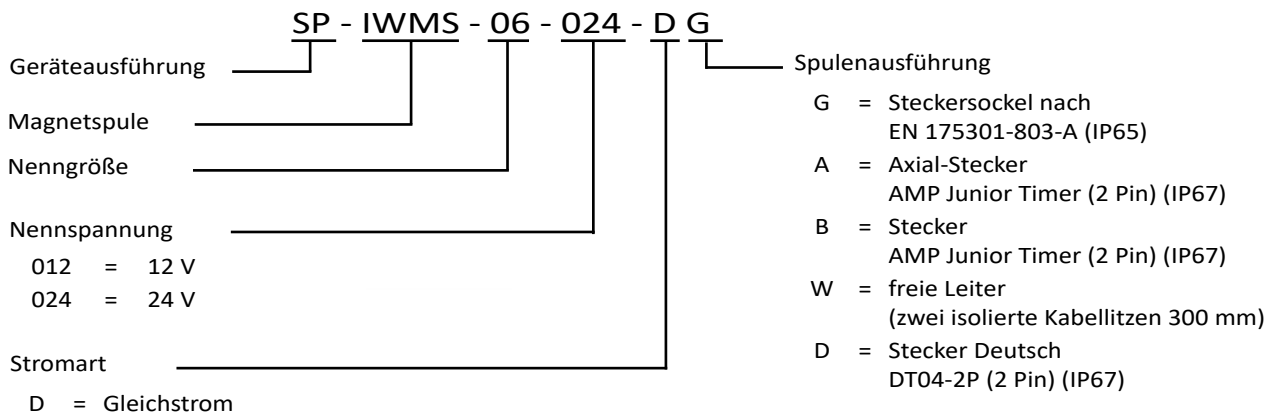

Eigenschaften

- Gezogener Mantel
- Oberflächenbehandlung ZnCr_3
- Spulenausführung G, A, W und D wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich

Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.