


# Rückschlag-Ventil, entsperrbar aus P NG 10 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

REMZ-10A-../..


Gewicht: (REMZ-10A-A/B) ca. 1.9 kg  
(REMZ-10A-A+B) ca. 2.4 kg

Nenndruck: 250 bar  
Nennstrom: 110 l/min


REMZ-10A-A/..

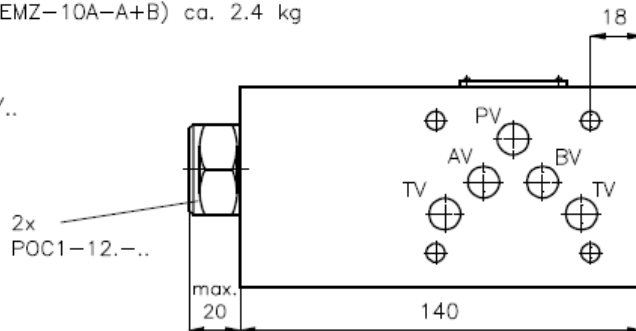


REMZ-10A-A+B/..

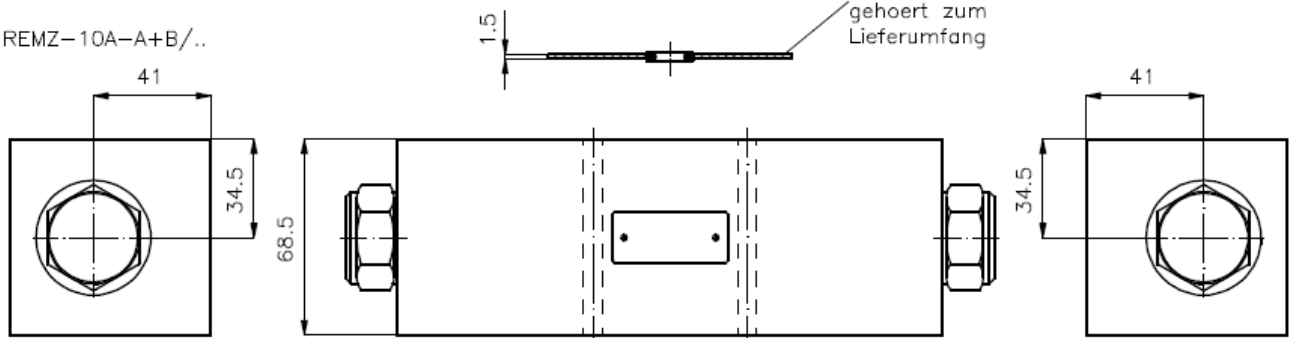


REMZ-10A-B/..

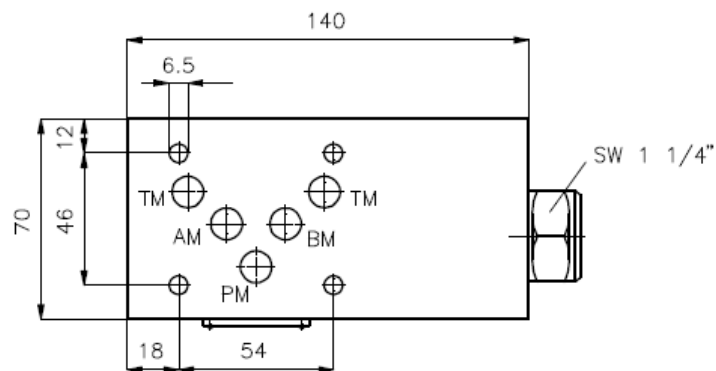


Symbol: REMZ-10A-A/..



REMZ-10A-B/..



REMZ-10A-A+B/..



## Technische Daten:

Rueckschlagventil:  
freie Durchflussrichtung:

POC1-12-... siehe Massblatt-Nr.: MC-210-121  
siehe Symbole

## Bestell-Schlüssel:

### Bestell-Beispiel:

**REMZ-10A-A+B/030**

Geraeteausfuehrung  
Baugroesse + Werkstoff  
10A = Alu (F 37)  
Ausfuehrungsfunktion  
A = in A wirkend  
B = in B wirkend  
A+B = in A und B wirkend

Oeffnungsdruck der entsperrbaren  
Rueckschlagventile POC1-12-...  
005 = 0.5 bar  
030 = 2.0 bar  
075 = 5.0 bar  
100 = 7.0 bar