


Differentialschaltungsplatten NG 10 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A - Zwischenplattenbauweise

DSMZ-10-...


Gewicht: ca. 1.1 kg (A)
ca. 2.9 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 50 l/min

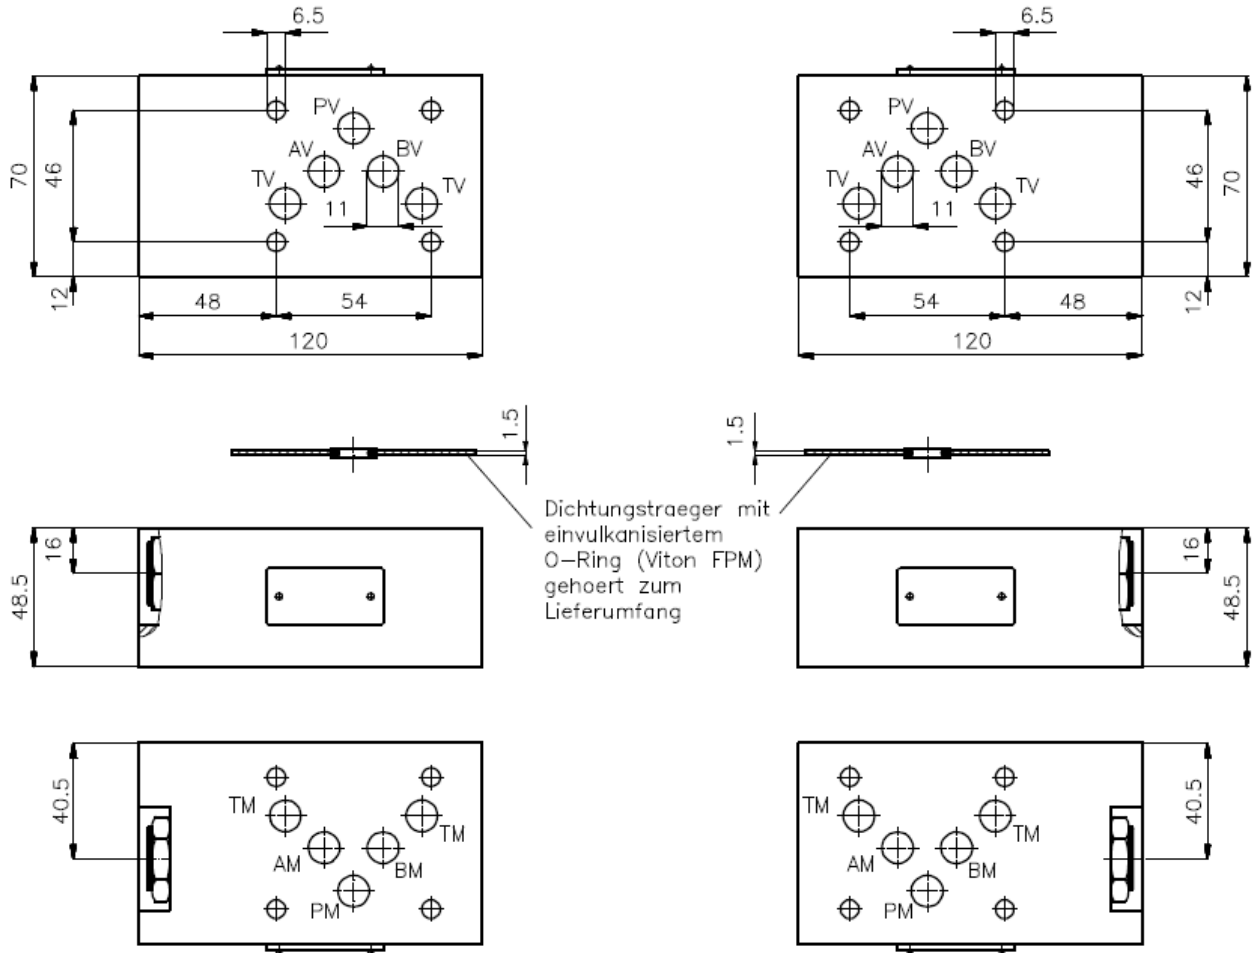

Symbol:

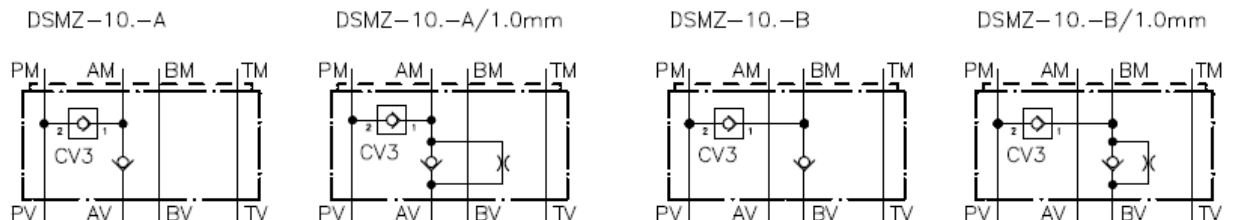

Technische Daten:

Öffnungsdruck: ca. 0.2 bis 0.3 bar
freie Durchflussrichtung: siehe Symbol
Rückschlag-Einschraubventil: CV3-10.-... siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100

Hinweis:

Die Differentialschaltungsplatte kann auf Wunsch mit einem Rückschlagventil, in den Verbraucheranschlüssen "A" bzw. "B", mit einer zusätzlichen Drosselbohrung von Ø1mm geliefert werden. Mit dieser Sonderausstattung wird im statischen Zustand des Verbrauchers die Differentialschaltung aufgehoben und zur Normalschaltung (= voller Druckaufbau).