





Differential-Schaltungsplatte NG 10 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DSCZ-10-...



Gewicht: ca. 1.1 kg (A)
ca. 2.9 kg (S)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 50 l/min

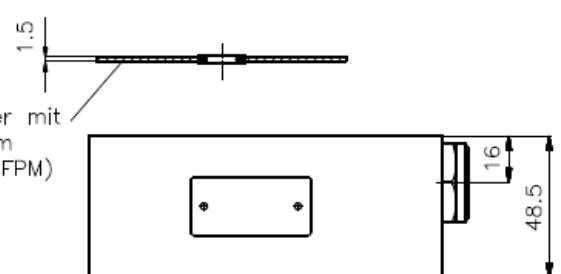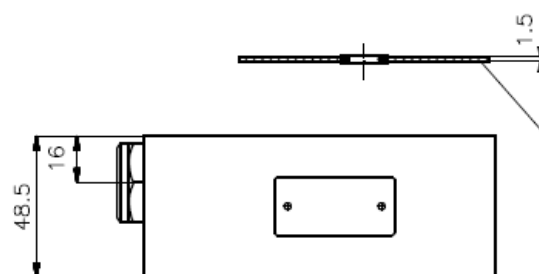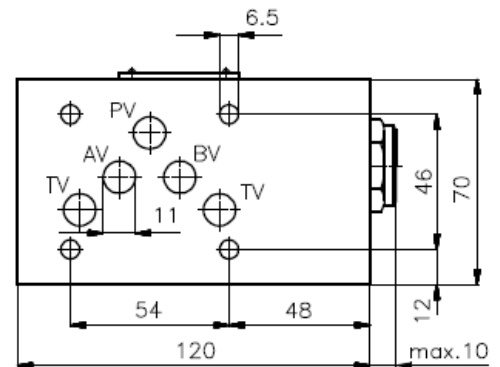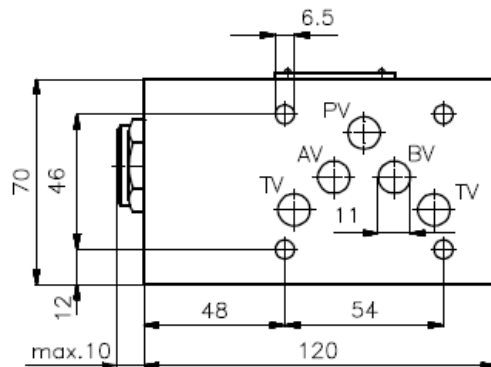

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang

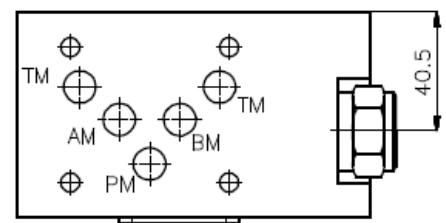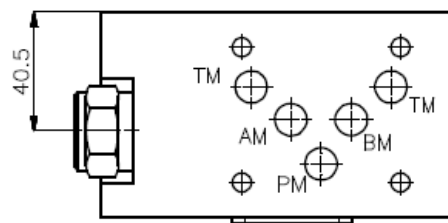





Symbol:

DSCZ-10.-A

DSCZ-10.-A/1.0mm

DSCZ-10.-B

DSCZ-10.-B/1.0mm



Technische Daten:

Öffnungsdruck: ca. 0.2 bis 0.3 bar
freie Durchflussrichtung: siehe Symbol
Rueckschlag-Einschraubventil: CVFP-10.-... siehe Massblatt-Nr.: CC-110-101

Hinweis:

Die Differentialschaltungsplatte kann auf Wunsch mit einem Rueckschlagventil, in den Verbraucheranschlüssen "A" bzw. "B", mit einer zusätzlichen Drosselbohrung von $\varnothing 1\text{mm}$ geliefert werden.
Mit dieser Sonderausstattung wird im statischen Zustand des Verbrauchers die Differentialschaltung aufgehoben und zur Normalschaltung (= voller Druckaufbau).