


Differential-Schaltungsplatte NG 16 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


DSVZ-16S-..

Gewicht: ca. 5,7 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

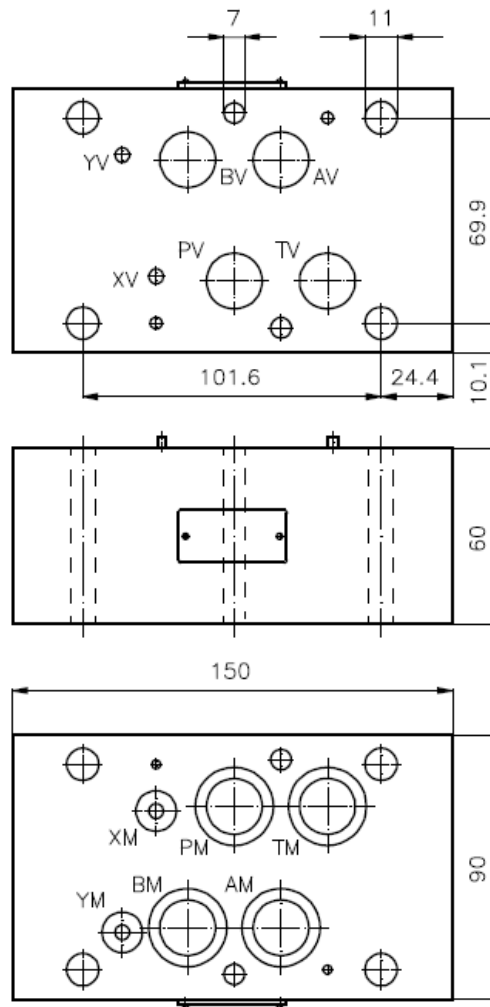

Symbol:

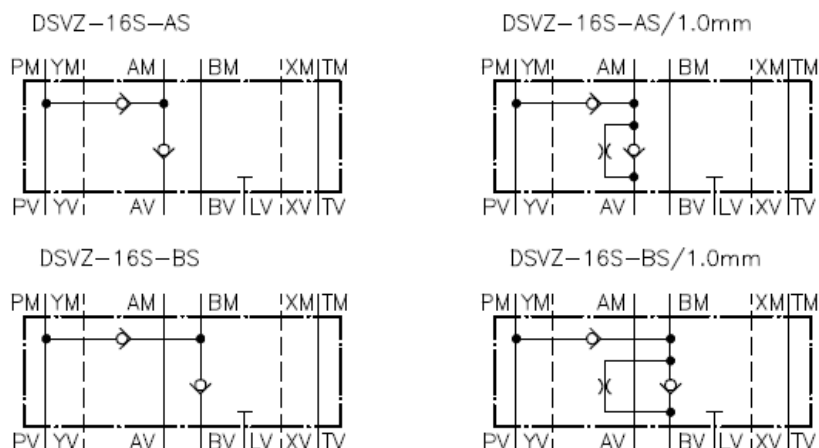

Technische Daten:

Öffnungsdruck: ca. 0,2 bis 0,3 bar
freie Durchflussrichtung: siehe Symbol

Zum Lieferumfang gehören: 3 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62
2 Stck. O-Ring 25.00 x 2.50

Hinweis:

Die Differentialschaltungsplatte kann auf Wunsch mit einem Ruckschlagventil, in den Verbraucheranschlüssen "A" bzw. "B", mit einer zusätzlichen Drosselbohrung von Ø1mm geliefert werden.
Mit dieser Sonderausstattung wird im statischen Zustand des Verbrauchers die Differentialschaltung aufgehoben und zur Normalschaltung (= voller Druckaufbau).