


# Differential-Pressenschaltung NG 6 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DPSMZ-06.-A


Gewicht: ca. 0.8 kg (A)  
ca. 2.1 kg (S)

Nennndruck: 250 bar (A)  
350 bar (S)

Nennstrom: 50 l/min

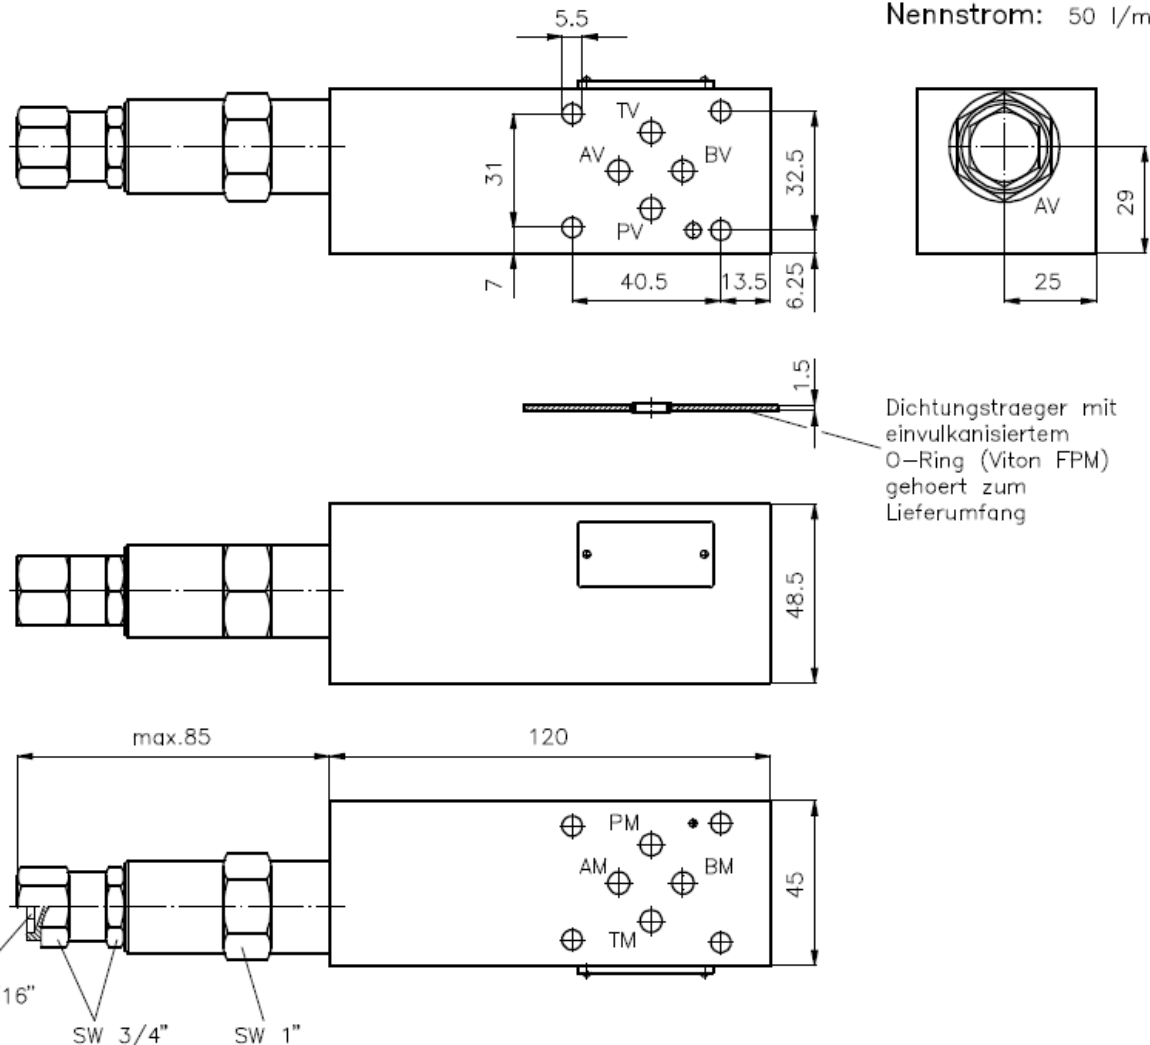

Symbol:



## Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druck-Abschalt-Einschraubventil PSV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-510-100

## Bestell-Schlüssel:

### Bestell-Beispiel:

DPSMZ-06A-A/12

Geraeteeausfuehrung \_\_\_\_\_ Druckeinstellbereich  
Baugroesse und Werkstoff \_\_\_\_\_ Abschaltventil PSV2-10.-.. (AV)  
06A = Alu (F 37) \_\_\_\_\_  
06S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K) \_\_\_\_\_  
A = in A wirkend \_\_\_\_\_  
02 = 3.5 bis 14 bar  
06 = 7.0 bis 40 bar  
12 = 14.0 bis 80 bar  
24 = 30.0 bis 165 bar

## Hinweis:

Anschluss "B" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.  
Das Abschaltventil muss mindestens 5 - 10% niedriger als der Systemdruck eingestellt sein.  
z.B. Systemdruck = 60 bar; Abschaltventil = 55 bar = Druckeinstellbereich 12