


Differential-Pressenschaltung NG 10 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DPSMZ-10.-B/..

Gewicht: ca. 1.7 kg (A)
ca. 4.7 kg (S)


Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 50 l/min

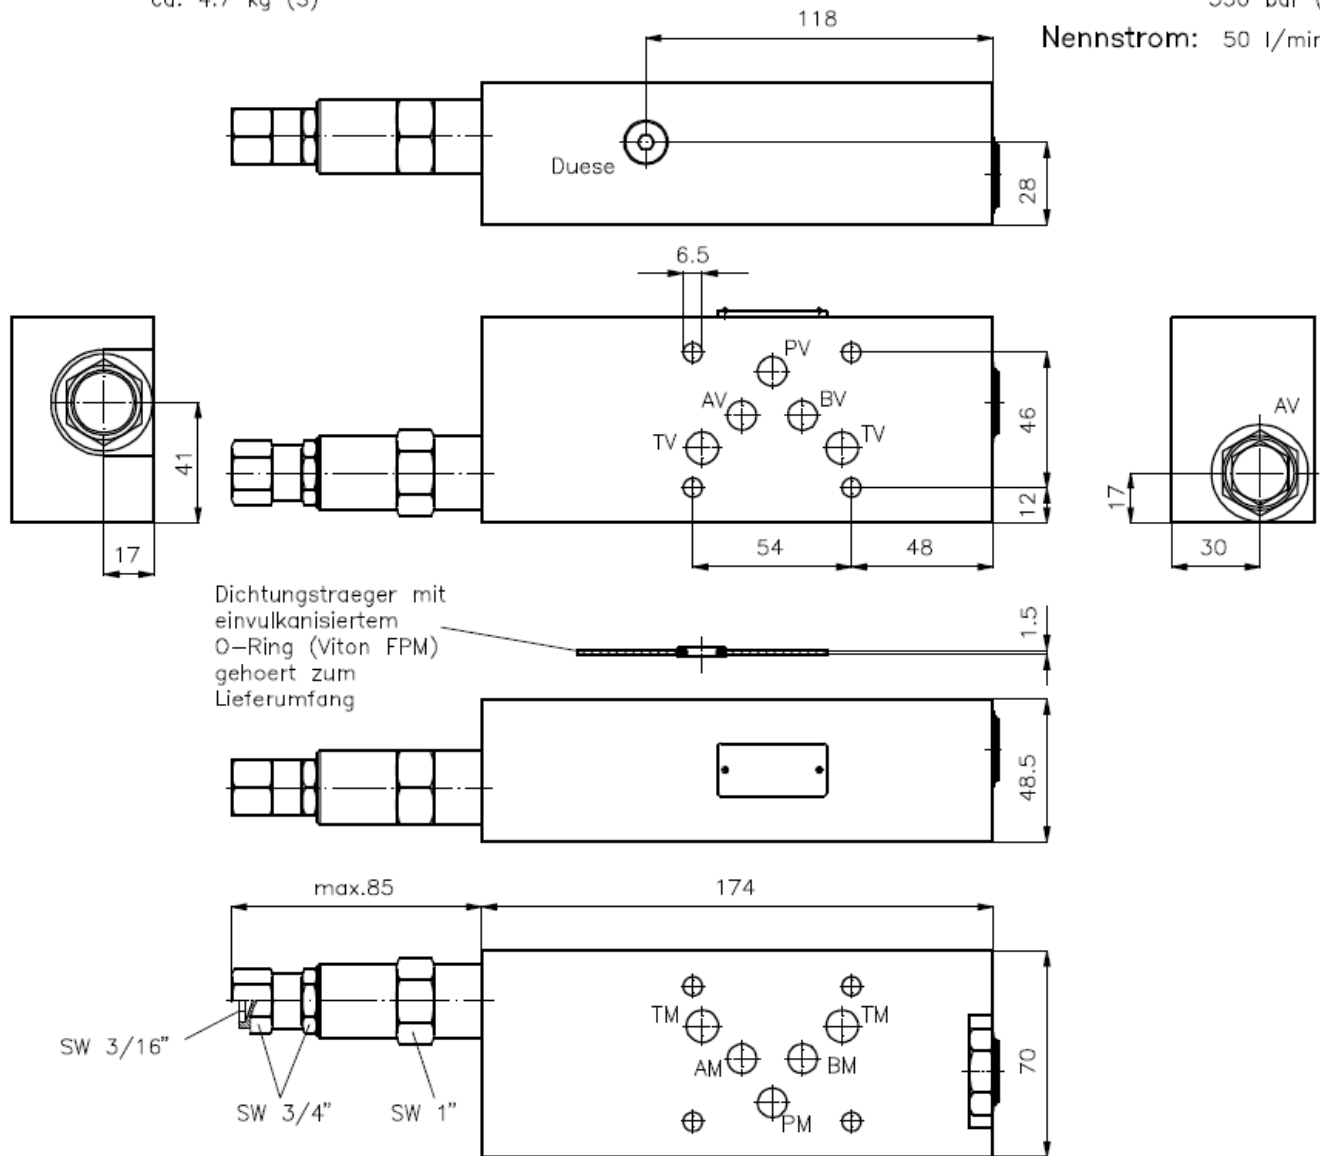

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang

Symbol:



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Rueckschlag-Einschraubventil CV3-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100
und zum Druck-Abschalt-Einschraubventil PSV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-510-100

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteeausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
10A = Alu (F 37)
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
B = in B wirkend

DPSMZ-10A-B/12

Druckeinstellbereich
Abschaltventil PSV2-10.-.. (AV)
02 = 3.5 bis 14 bar
06 = 7.0 bis 40 bar
12 = 14.0 bis 80 bar
24 = 30.0 bis 165 bar

Hinweis:

Anschluss "A" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.
Das Abschaltventil muss mindestens 5 - 10% niedriger als der Systemdruck eingestellt sein.
z.B. Systemdruck = 60 bar; Abschaltventil = 55 bar = Druckeinstellbereich 12