


Differential-Pressenschaltung NG 16 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DPSCZ-16S-B


Gewicht: ca. 9.1 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 150 l/min

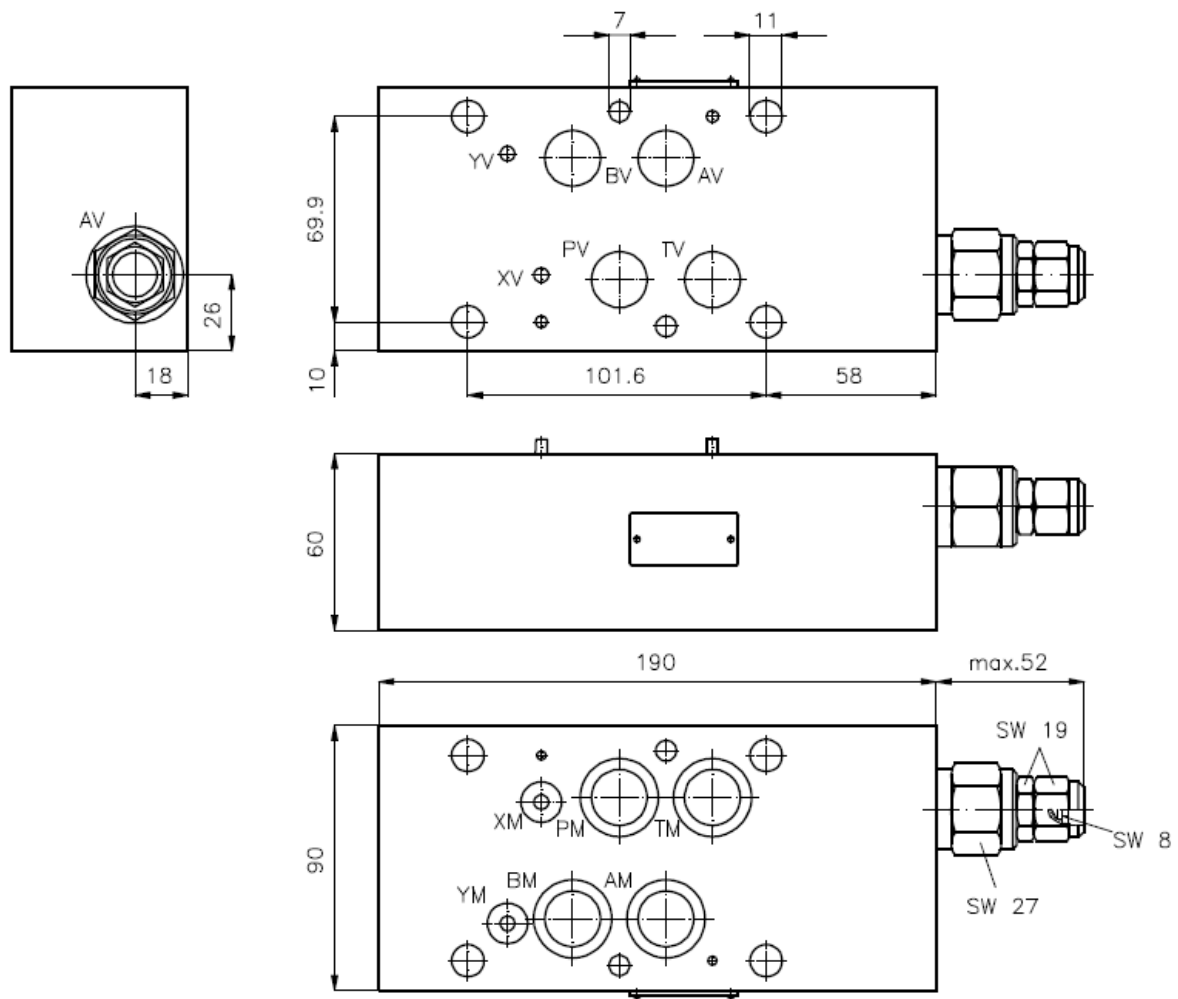

Symbol:

DPSCZ-16S-B/..

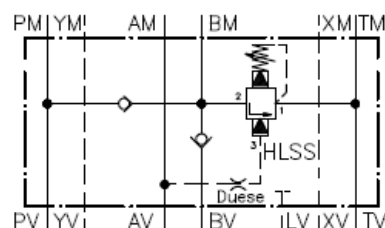

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckfolge-Abschalt-Einschraubventil HLSS-10.-... siehe Massblatt-Nr.: CP-340-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Gerateausführung _____
Baugröße und Werkstoff _____
16S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
B = in B wirkend _____

DPSCZ-16S-B/12

Druckeinstellbereich
Abschaltventil HLSS-10.-... (AV)
12 = 7 bis 85 bar
20 = 60 bis 140 bar
40 = 150 bis 275 bar

Hinweis:

Anschluss "A" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.
Das Abschaltventil muss mindestens 10 - 20% niedriger als der Systemdruck eingestellt sein.
z.B. Systemdruck = 60 bar; Abschaltventil = 50 bar => Druckeinstellbereich 12

Zum Lieferumfang gehoeren: 3 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62
2 Stck. O-Ring 25.00 x 2.50