


Differential-Pressenschaltung NG 10
mit elektrischer Abschaltung,
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
DPSEZ-10.-B./..


Gewicht: ca. 1.8 kg (A)
ca. 4.9 kg (S)

Nennndruck: 210 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 90 l/min

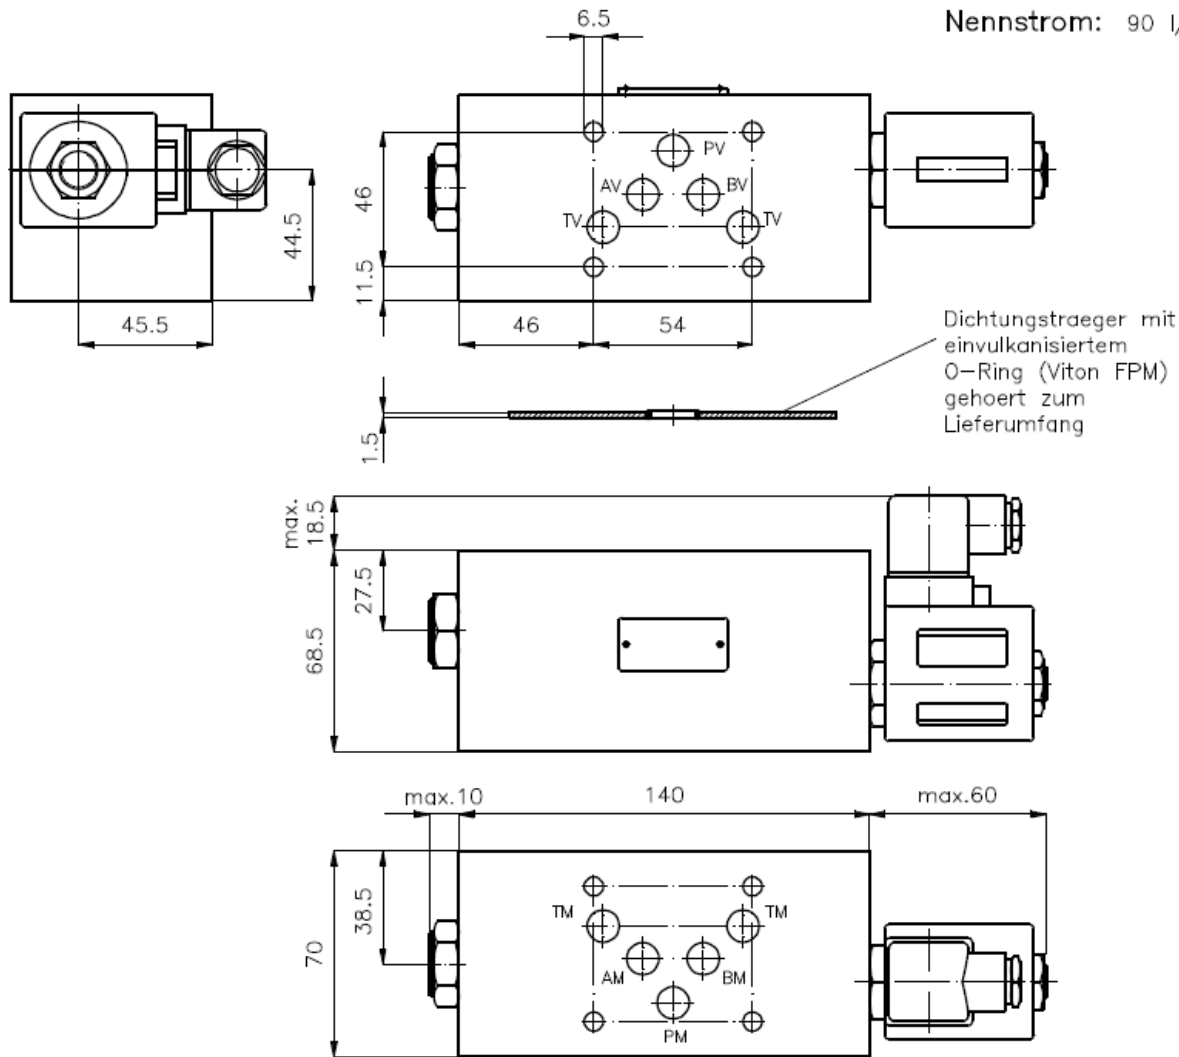

Symbol:



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Rueckschlag-Einschraubventil CV3-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteeausfuehrung _____
Baugroesse und Werkstoff _____
10A = Alu (F 37)
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMn28K)
Ausfuehrungsfunktion _____
B = in B wirkend
Grundstellung des Magnetventils _____
C = stromlos geschlossen
SV3-10.-C-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-240-100
SV13-10.-C-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-240-101
O = stromlos offen
SV3-10.-O-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-430-100
SV13-10.-O-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-430-101

DPSEZ-10S-BC/024DGH

H = Hochdruckausfuehrung (SV13)
gilt nur fuer Stahl-Ausfuehrung
elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Hinweis:

Anschluss "A" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.