


Differential-Pressenschaltung NG 16
mit elektrischer Abschaltung
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
DPSEZ-16.-B.

Gewicht: ca. 4.6 kg (A)
ca. 11.1 kg (S)


Nennndruck: 210 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 250 l/min

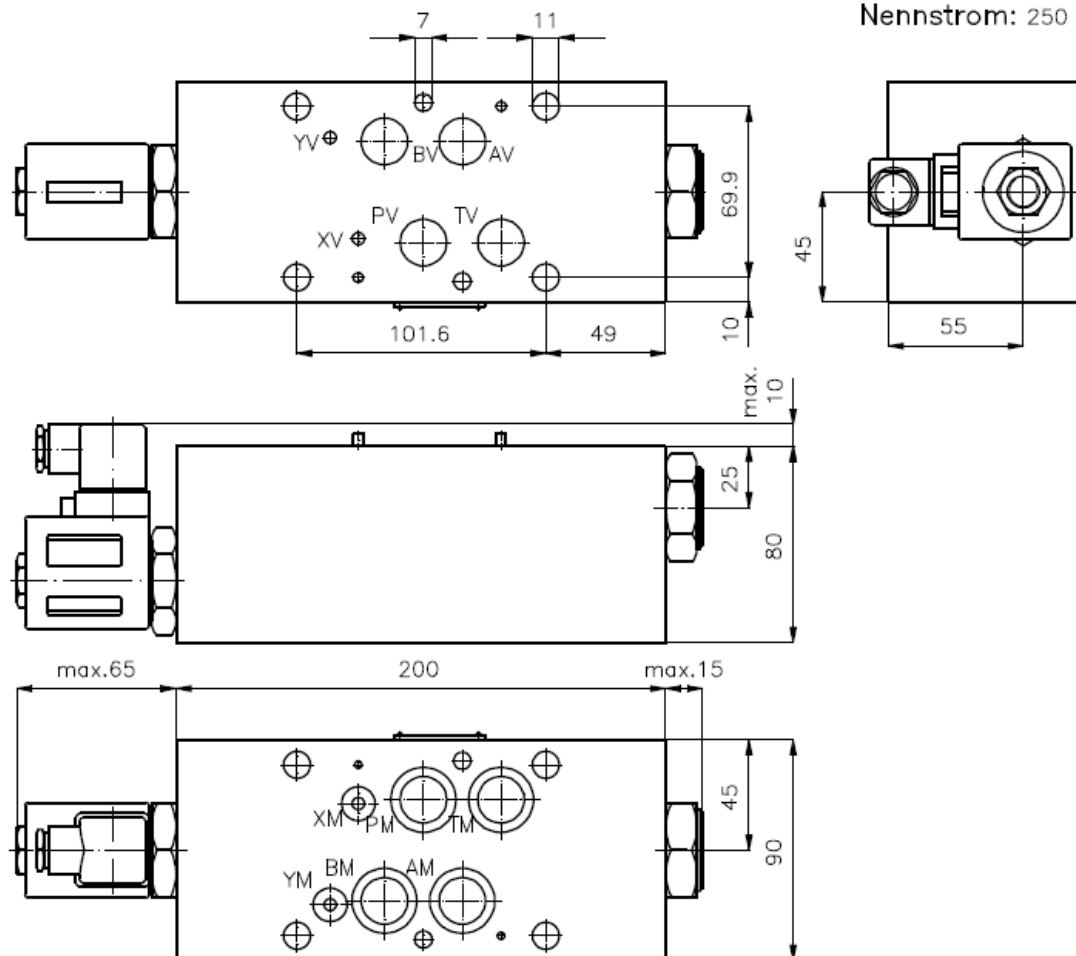

Symbol:

DPSEZ-16.-B./..

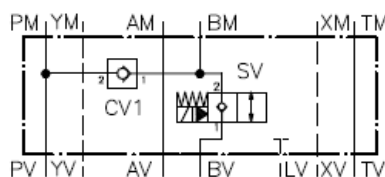

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Rueckschlag-Einschraubventil CV1-16.-... siehe Massblatt-Nr.: MC-140-160

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DPSEZ-16A-BC/024DGH

Geraeteeausfuehrung	_____	H = Hochdruckausfuehrung (SV13)
Baugroesse und Werkstoff	_____	gilt nur fuer Stahl-Ausfuehrung
16A = Alu (F 37)		elektrischer Anschluss
16S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)		G = Stecker nach DIN 43650
Ausfuehrungsfunktion	_____	andere Anschlussarten siehe
B = in B wirkend		Massblatt-Nr.: MS-010-000
Grundstellung des Magnetventils	_____	Versorgungsspannung
C = stromlos geschlossen		Gleichspannung:
SV1-16.-C-... siehe Massblatt-Nr.: MS-240-160		012D = 12 V DC
SV13-16.-C-... siehe Massblatt-Nr.: MS-240-161		024D = 24 V DC
O = stromlos offen		Wechselspannung:
SV3-16.-O-... siehe Massblatt-Nr.: MS-440-160		120A = 120 V DC
SV13-16.-O-... siehe Massblatt-Nr.: MS-440-161		240A = 240 V DC
		andere Spannungen auf Anfrage

Hinweis:

Anschluss "A" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62