



**3-Wege-Druckregel-Ventil NG 6**  
 einstellbar, direkt oder vorgesteuert, Schieberventil  
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A  
 DMVZ-06S-..

**Gewicht:** DMVZ-06S-P : ca. 1.5 kg  
 DMVZ-06S-A/B: ca. 1.9 kg

**Nenndruck:** 350 bar

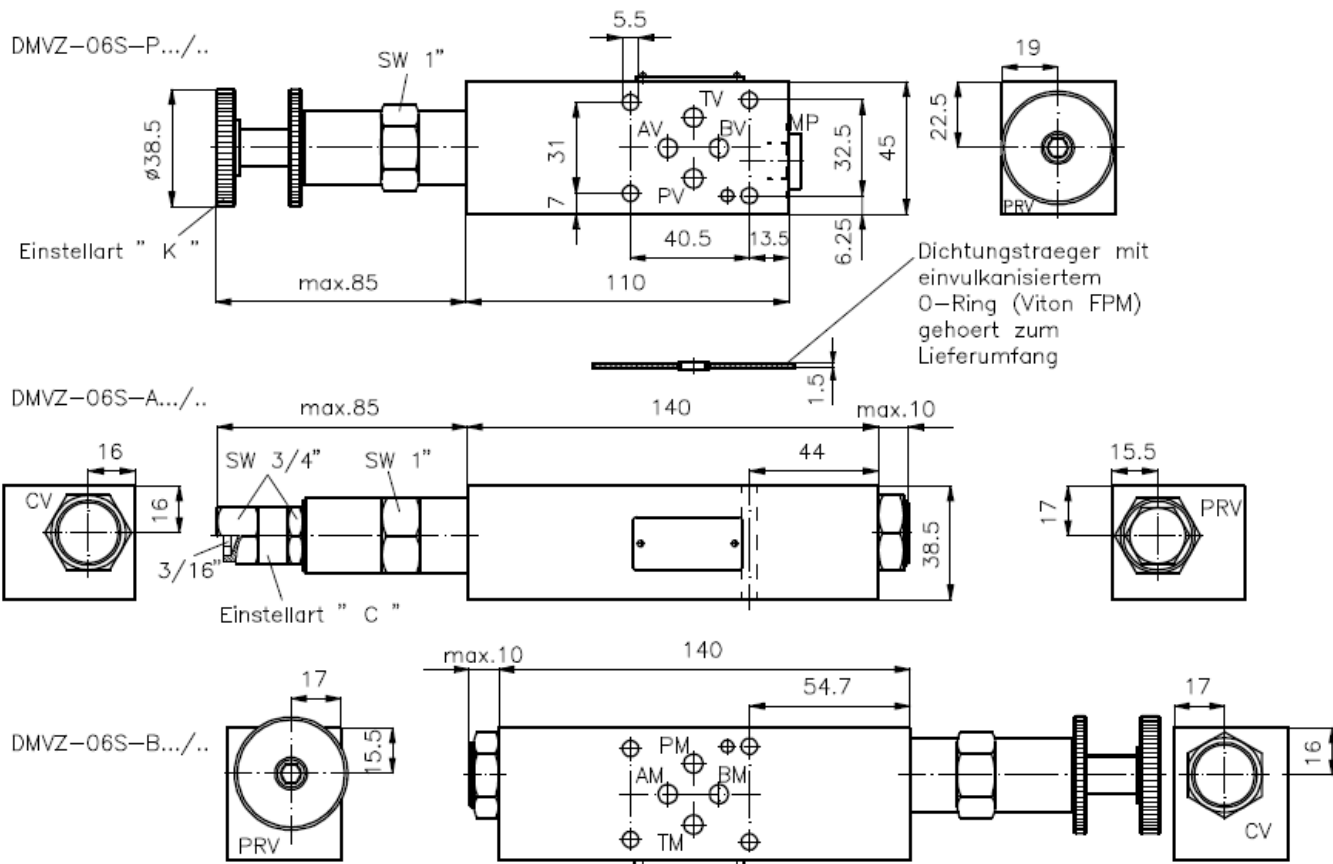

**Symbol:**

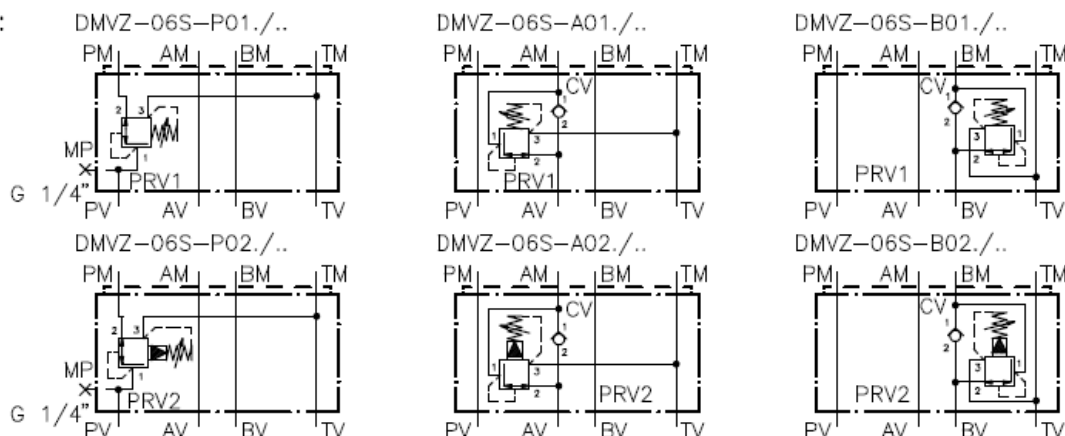

**Technische Daten:**

Weitere Angaben zu den 3-Wege-Druckregelventilen PRV1-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-210-100 und PRV2-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-210-101 sowie zum Rueckschlagventil CV3-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100

**Bestell-Schlüssel:**

**Bestell-Beispiel:**

**DMVZ-06S-P01C/12**

Geraeteausfuehrung  
 Baugroesse und Werkstoff  
 06S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)  
 Ausfuehrungsfunktion  
 P = in P wirkend  
 A = in A wirkend  
 B = in B wirkend  
 Druckregelventil  
 01 = PRV1-10-.. (direkt gesteuert)  
 02 = PRV2-10-.. (vorgesteuert)

Druckeinstellbereich  
 Druckstufen (PRV1)  
 02 = 3.5 bis 14 bar  
 06 = 7.0 bis 40 bar  
 12 = 14.0 bis 85 bar  
 24 = 30.0 bis 165 bar  
 Druckstufen (PRV2)  
 03 = 3.5 bis 20 bar  
 20 = 7.0 bis 140 bar  
 35 = 17.0 bis 240 bar  
 50 = 40.0 bis 350 bar  
 Einstellart  
 C = Verschlusskappe  
 K = Handrad