



3-Wege-Druckregel-Ventil NG 6
 einstellbar, direkt oder vorgesteuert, Schieberventil
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
 DMVZ-06S-..

Gewicht: DMVZ-06S-P : ca. 1.5 kg
 DMVZ-06S-A/B: ca. 1.9 kg

Nennndruck: 350 bar

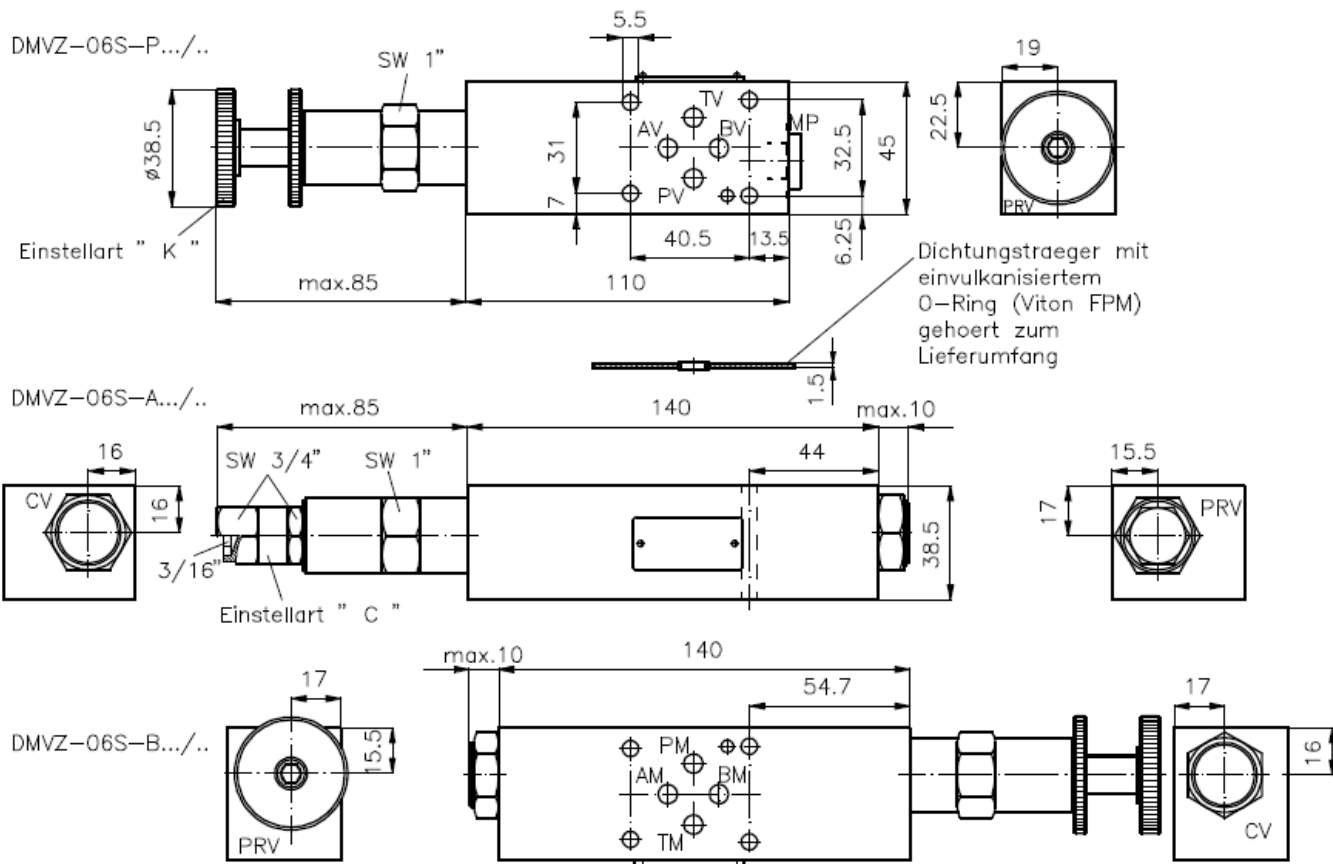

Symbol:

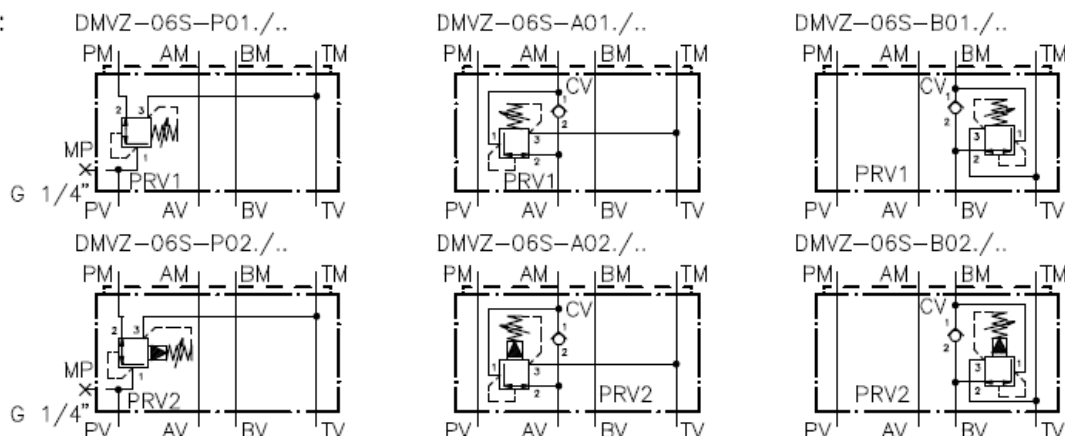

Technische Daten:

Weitere Angaben zu den 3-Wege-Druckregelventilen PRV1-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-210-100 und PRV2-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-210-101 sowie zum Rueckschlagventil CV3-10-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DMVZ-06S-P01C/12

Geraeteausfuehrung
 Baugroesse und Werkstoff
 06S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
 Ausfuehrungsfunktion
 P = in P wirkend
 A = in A wirkend
 B = in B wirkend
 Druckregelventil
 01 = PRV1-10-.. (direkt gesteuert)
 02 = PRV2-10-.. (vorgesteuert)

Druckeinstellbereich
 Druckstufen (PRV1)
 02 = 3.5 bis 14 bar
 06 = 7.0 bis 40 bar
 12 = 14.0 bis 85 bar
 24 = 30.0 bis 165 bar
 Druckstufen (PRV2)
 03 = 3.5 bis 20 bar
 20 = 7.0 bis 140 bar
 35 = 17.0 bis 240 bar
 50 = 40.0 bis 350 bar
 Einstellart
 C = Verschlusskappe
 K = Handrad