



3-Wege-Druckregel-Ventil NG 6 einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A DMVZ-06-...

Gewicht: DMVZ-06-P : ca. 1,5 kg (S) / 0,7 kg (A)
DMVZ-06-A/B : ca. 1,9 kg (S) / 0,8 kg (A)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)
Nennstrom: 45 l/min

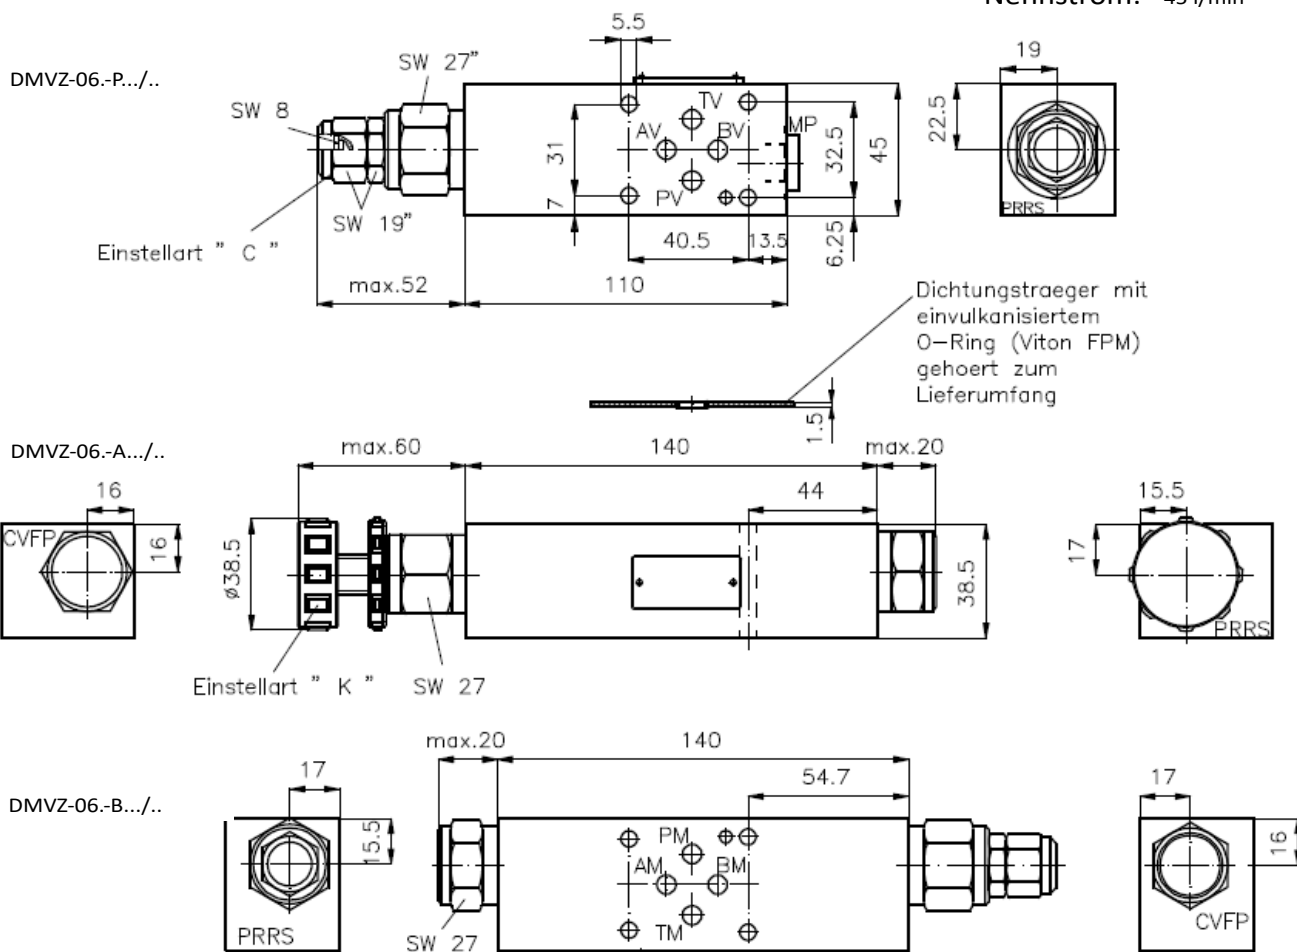

Symbol:

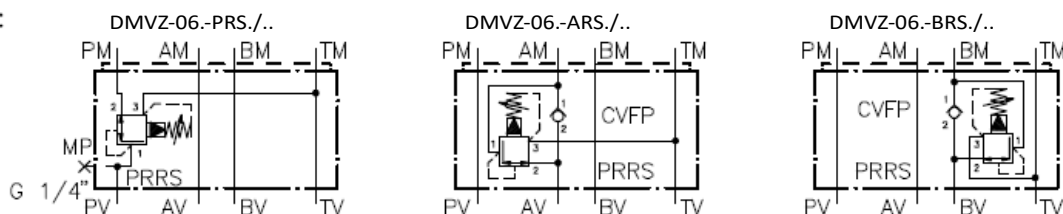

Technische Daten:

Weitere Angaben zum 3-Wege-Druckregelventil PRRS-10-... siehe Massblatt-Nr.: CP-210-101 und zum Rückschlagventil CVFP-10-... siehe Massblatt Nr.: CC-110-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	DMVZ - 06S - PRSC / 15	Druckstufen
Baugröße und Dichtung		15 = 3,4 bis 105 bar
06S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)		30 = 3,4 bis 210 bar
06A = Alu (F37)		50 = 3,4 bis 350 bar
Ausführungsfunktion		Einstellart
P = in P wirkend		C = Verschlusskappe
A = in A wirkend		K = Handrad
B = in B wirkend		
Druckregelventil		
RS = PRRS-10-...		