


3-Wege-Druckregel-Ventil NG 10 **einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil** **Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A**


DMVZ-10.-/12

Gewicht: DMVZ-10.-P : ca. 1.5 kg (A); ca. 4.2 kg (S)
DMVZ-10.-A/B: ca. 2.5 kg (A); ca. 7.0 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

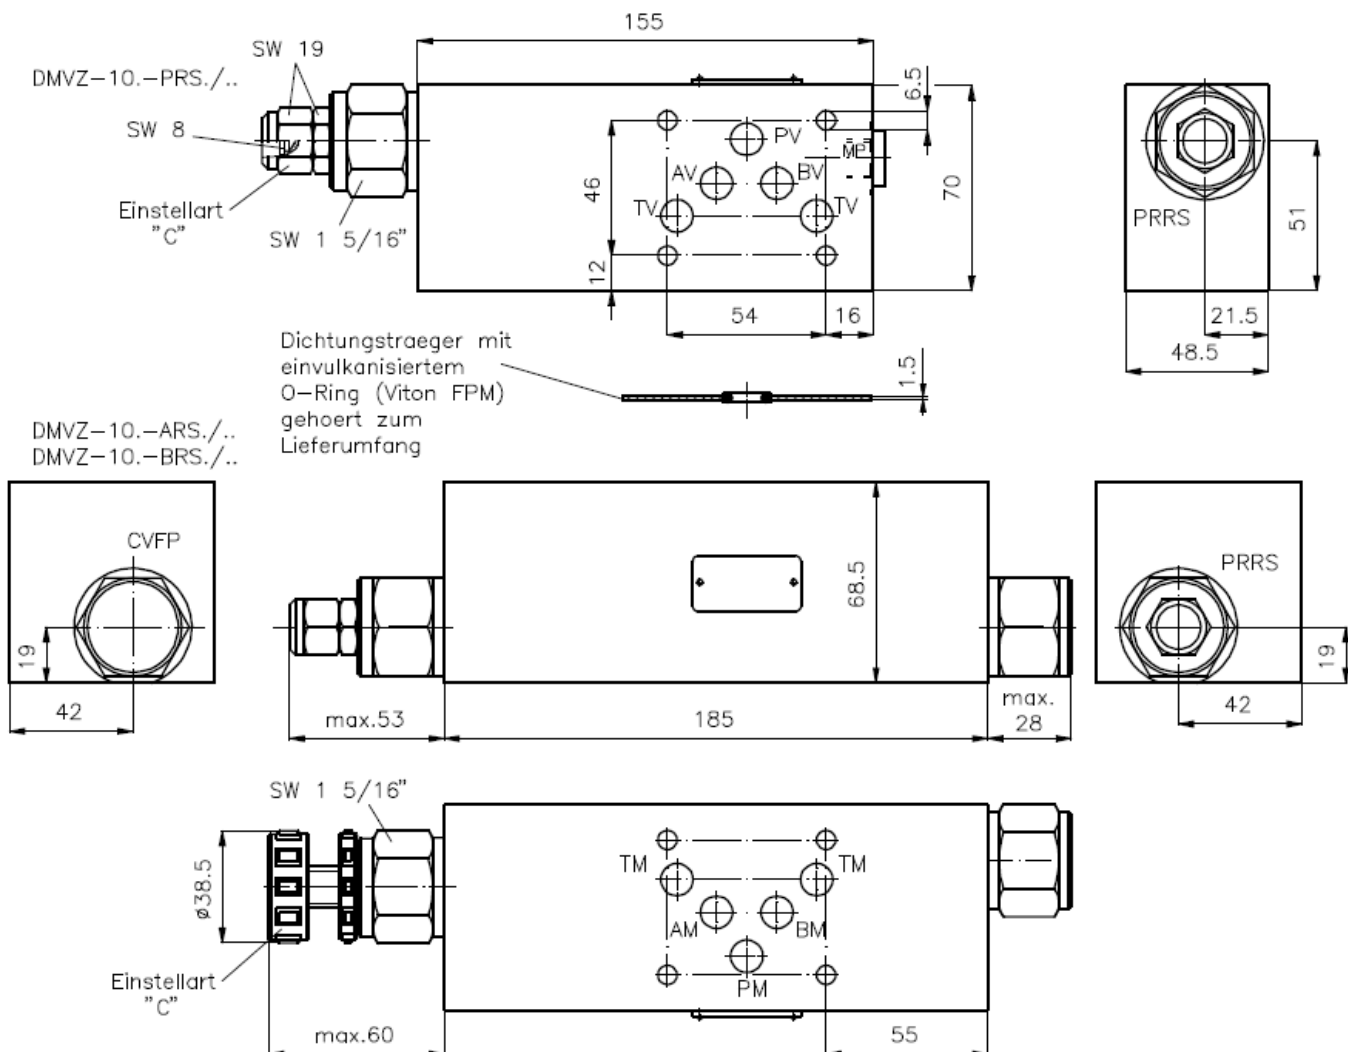

Symbol:

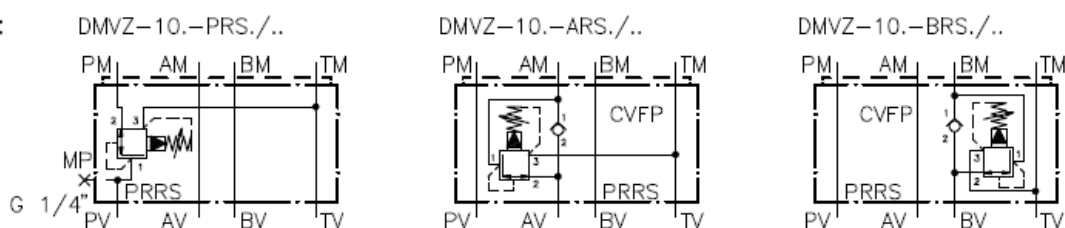

Technische Daten:

Weitere Angaben zum 3-Wege-Druckregelventil PRRS-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-210-121 und zum Ruckschlagventil CVFP-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-110-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DMVZ-10A-PRSC/12-30

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
10A = Alu (F 37)
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
Ausfuehrungsfunktion
P = in P wirkend
A = in A wirkend
B = in B wirkend
Druckregelventil
RS = PRRS-12.-..
Druckeinstellbereich
Druckstufen (PRRS)
15 = 7 bis 105 bar
30 = 21 bis 210 bar
50 = 50 bis 350 bar
Baugroesse des Einschraubventils
PRRS-12.-..
Einstellart
C = Verschlusskappe
K = Handrad