
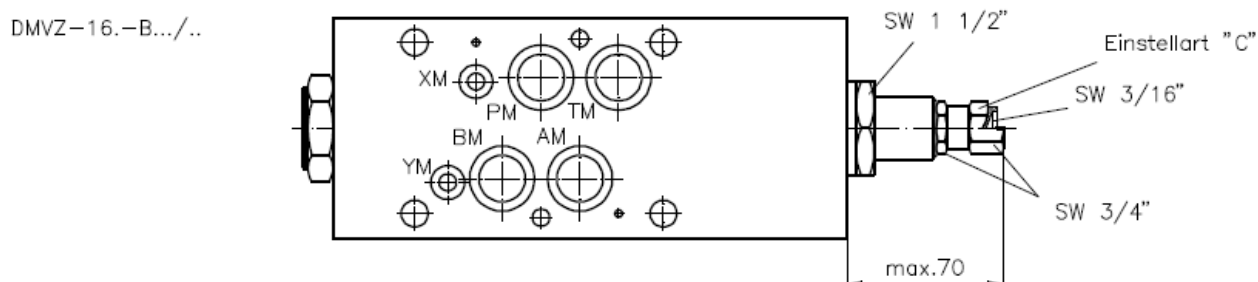
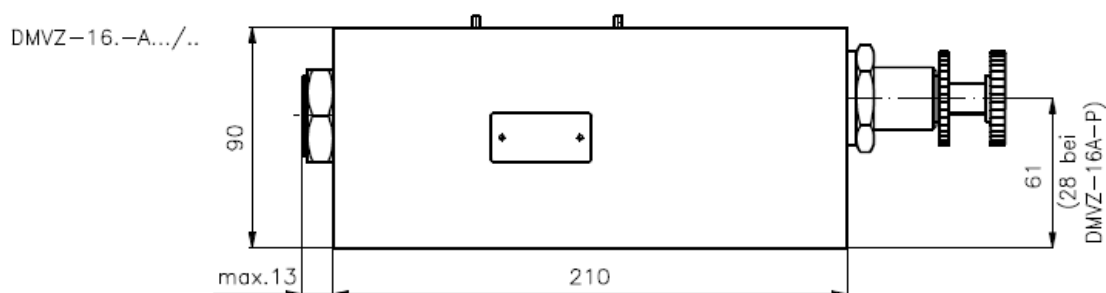


3-Wege-Druckregel-Ventil NG 16
 einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
 DMVZ-16-...

Gewicht: ca. 4.8 kg (A)
 ca. 13.4 kg (S)




Nenndruck: 250 bar (A)
 350 bar (S)

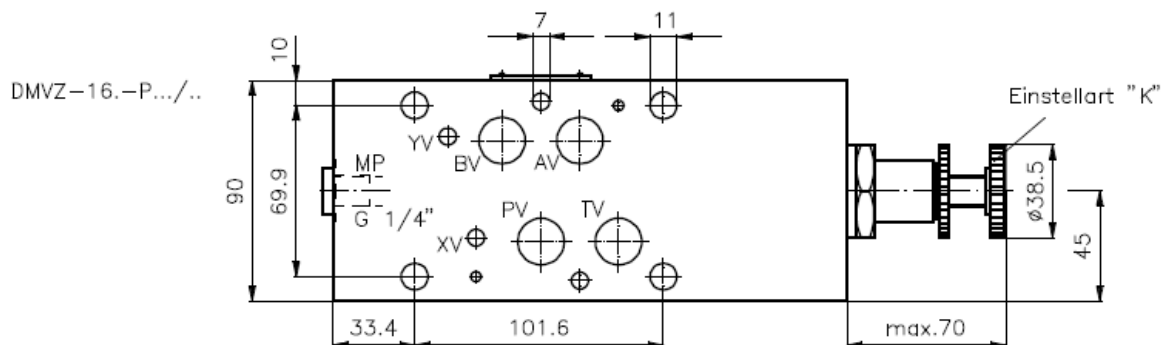

Symbol: DMVZ-16.-P.../..

DMVZ-16.-A.../..

DMVZ-16.-B.../..

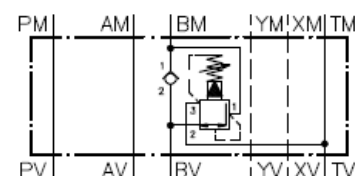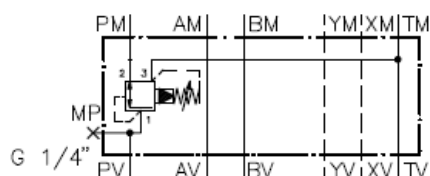

Technische Daten:

Weitere Angaben zum 3-Wege-Druckregel-Einschraubventil PRV2-16.-... siehe Massblatt-Nr.: MP-240-161 und zum Ruckschlagventil CV1-16.-... siehe Massblatt-Nr.: MC-140-160

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DMVZ-16A-P02C/60

Geraetefuehrung
 Baugroesse und Werkstoff
 16A = Alu (F 37)
 16S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28K)
 Ausfuehrungsfunktion
 A = in A wirkend
 B = in B wirkend
 P = in P wirkend

Druckstufen
 30 = 34 bis 210 bar
 60 = 70 bis 420 bar
 Einstellart
 C = Verschlusskappe
 K = Handrad
 Druckregelventil
 02 = PRV2-16.-...

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
 2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62