


Druckfolge-Ventil NG 10

einstellbar, vorgesteuert, mit Umgehungsrückschlagventil
Kegel-Sitzv. Lochbild n. DIN 24340, Form A - Zwischenplattenbauweise

DFVZ-10-...

Gewicht: DMVZ-06-A/B: ca. 3,8 kg (S) / 1,8 kg (A)
DMVZ-06-A+B: ca. 5,2 kg (S) / 2,5 kg (A)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)
Nennstrom: 60 l/min



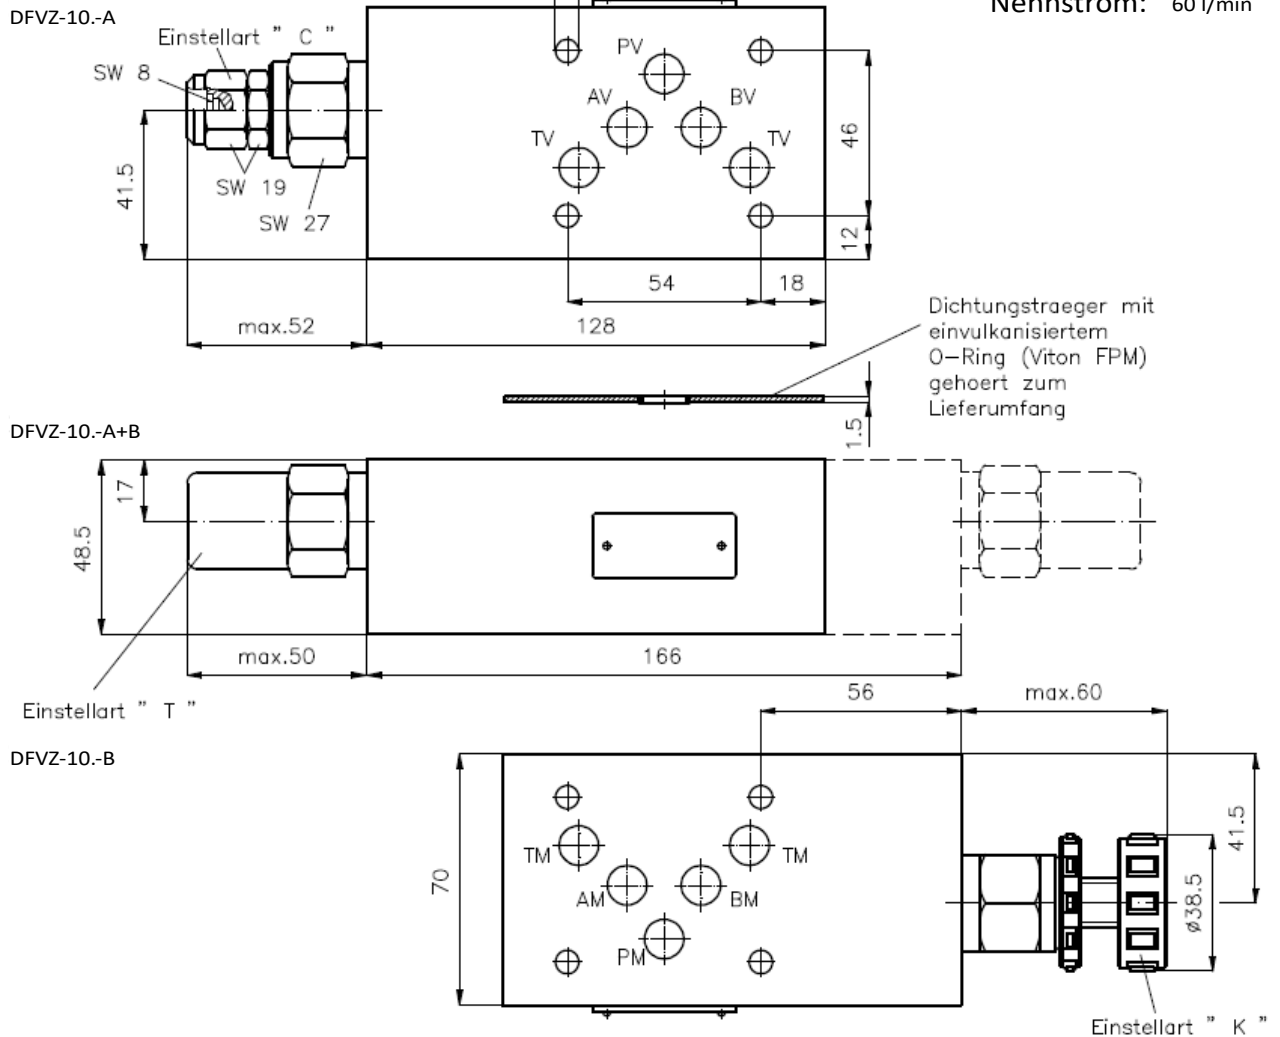


Symbol:

DFVZ-10-A-.../..

DFVZ-10-B-.../..

DFVZ-10-A+B-.../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckfolge-Einschraubventil PSVP-10-... siehe Massblatt-Nr.: CP-315-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DFVZ - 10A - AVPC / 30

Geräteausführung	Druckstufen (PSVP)
Baugröße und Dichtung	15 = 3,4 bis 105 bar
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)	30 = 3,4 bis 210 bar
10A = Alu (F37)	50 = 3,4 bis 350 bar
Ausführungsfunktion	Einstellart
A = in A wirkend (Ablauf)	C = Verschlusskappe
B = in B wirkend (Ablauf)	T = Schutzkappe
A+B = in A und B wirkend	K = Handrad
Druckregelventil	
VP = PSVP-10-...	

Hinweis:

Bezüglich der Durchflussrichtung (Ablauf- bzw. Zulaufregelung) ist auf die Einbaulage (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für alle Ausführungen ändert sich durch Drehen um die Querachse, die Durchflussrichtung: z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt und der Kanal: d.h. A wird B und B wird A (siehe Syboldarstellung).