Vorspann-Ventil NG 6

einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

VSZ-06.-..

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 0.7 kg (A)
ca. 1.3 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

VSZ-06.-A02C/..

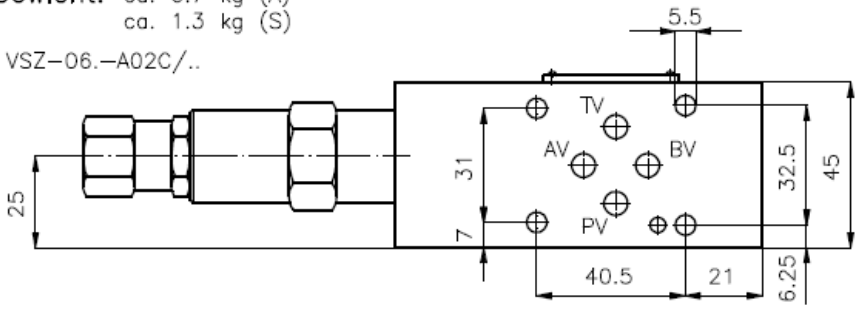

VSZ-06.-A+B02C/..

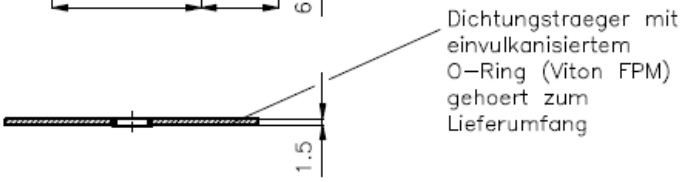

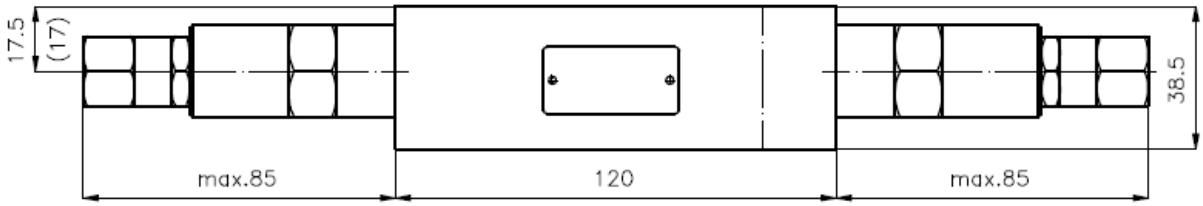

VSZ-06.-B02C/..
VSC-06.-T01C/.. (Klammermasse)

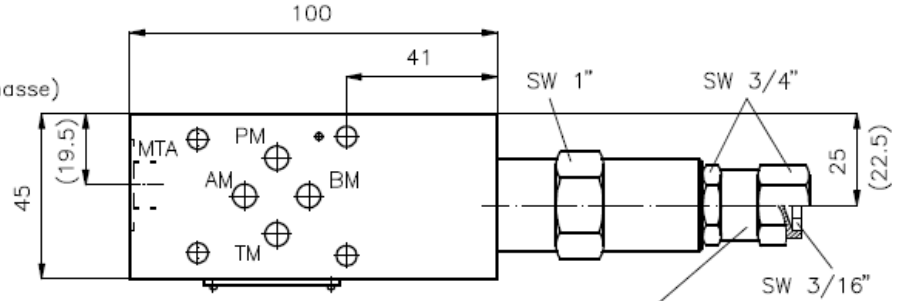

Symbol:

VSZ-06.-A02C/..



VSZ-06.-B02C/..



VSZ-06.-A+B02C/..



VSZ-06.-T01C/..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RV1-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-100-100 und RV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-160-101

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: VSZ-06A-B02C/35

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
- 06A = Alu (F 37)
- 06S = Stahl (9SMnPb28K)

Ausfuehrungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend
- T = in T wirkend

Druckbegrenzungsventil
- 01 = RV1-10.-.. (nur Version T)
- 02 = RV2-10.-..

Druckeinstellbereich
Druckstufen (RV1 nur Version T)
- 03 = 3.5 bis 20 bar
- 09 = 7.0 bis 62 bar
- 18 = 17.0 bis 124 bar
- 36 = 34.0 bis 250 bar

Druckstufen (RV2)
- 03 = 3.5 bis 20 bar
- 20 = 7.0 bis 140 bar
- 35 = 17.0 bis 240 bar
- 50 = 35.0 bis 350 bar

Einstellart
- C = Verschlusskappe

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com