


Vorspann-Ventil NG 6
 einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

VSZ-06-..

Gewicht: ca. 0.7 kg (A)
 ca. 1.3 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
 350 bar (S)


VSZ-06.-A02C/..

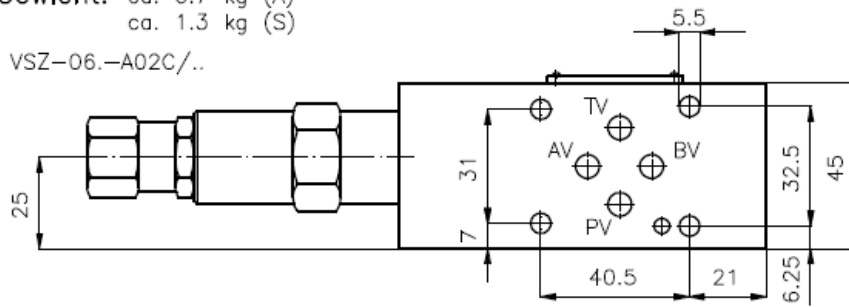


VSZ-06.-A+B02C/..



Dichtungstraeger mit
 einvulkanisiertem
 O-Ring (Viton FPM)
 gehoert zum
 Lieferumfang

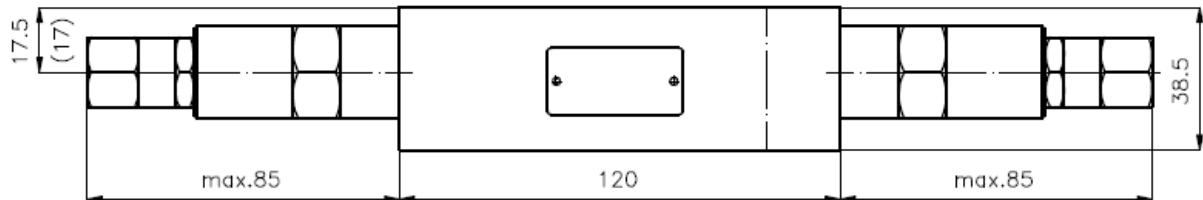


VSZ-06.-B02C/..
 VSC-06.-T01C/.. (Klammermasse)

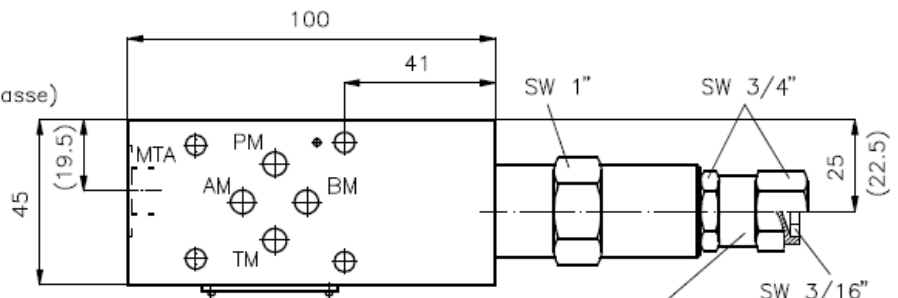

Einstellart " C "

Symbol:

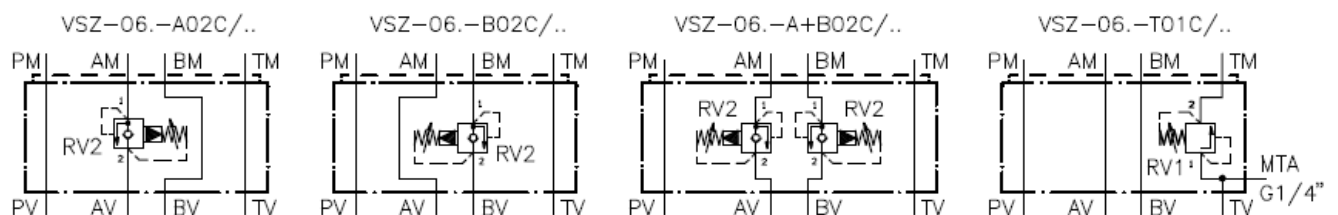

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RV1-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-100-100 und
 RV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-160-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ-06A-B02C/35

Geraetausfuhrung

Baugroesse und Werkstoff
 06A = Alu (F 37)
 06S = Stahl (9SMnPb28K)

Ausfuhrungsfunktion

A = in A wirkend
 B = in B wirkend
 A+B = in A und B wirkend
 T = in T wirkend

Druckbegrenzungsventil

01 = RV1-10.-.. (nur Version T)
 02 = RV2-10.-..

Druckeinstellbereich

Druckstufen (RV1 nur Version T)

03 = 3.5 bis 20 bar

09 = 7.0 bis 62 bar

18 = 17.0 bis 124 bar

36 = 34.0 bis 250 bar

Druckstufen (RV2)

03 = 3.5 bis 20 bar

20 = 7.0 bis 140 bar

35 = 17.0 bis 240 bar

50 = 35.0 bis 350 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe