Vorspann-Ventil NG 6

einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

VSZ-06.-..

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 0.7 kg (A)
ca. 1.3 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

VSZ–06.–APPC/..

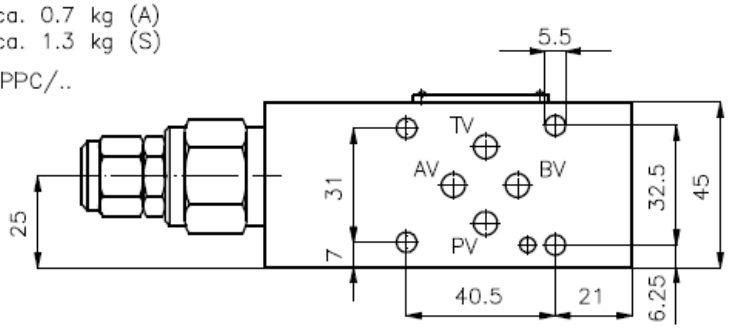

VSZ–06.–A+BPPC/..

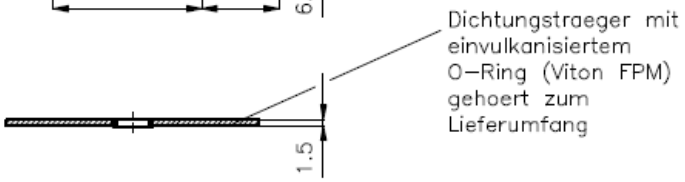

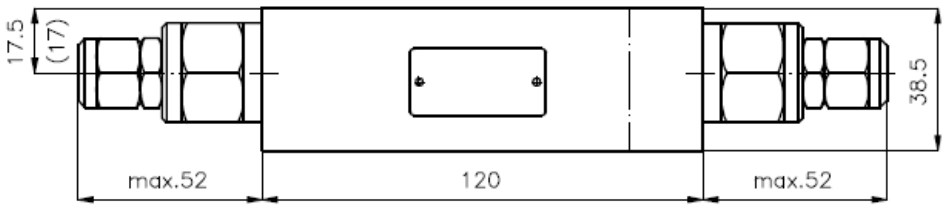

VSZ–06.–BPPC/..
VSC–06.–TPSC/.. (Klammermasse)

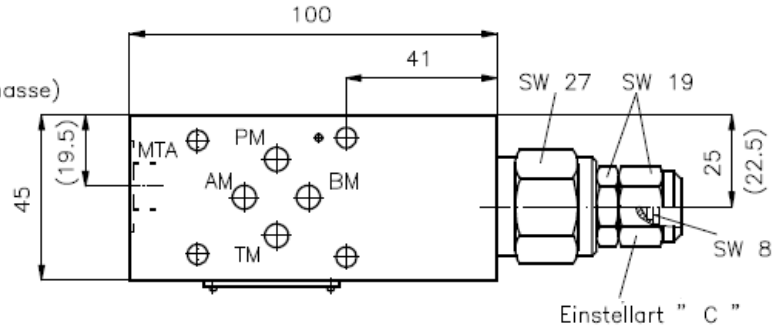

Symbol:

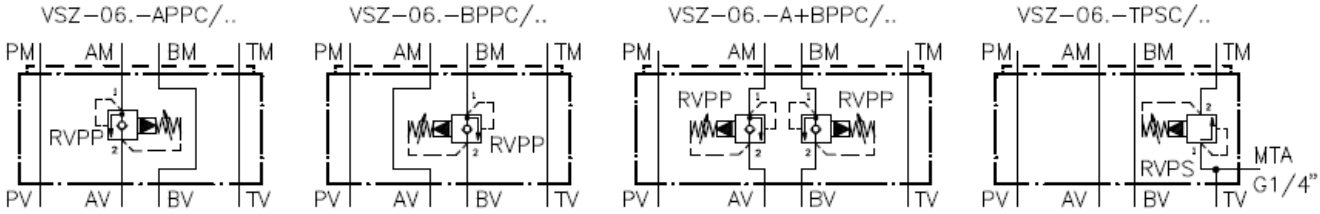

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RVPP–10.–.. (Kegel–Sitzventil) siehe Massblatt–Nr.: CP–130–101 und RVPS–10.–.. siehe Massblatt–Nr.: CP–110–101 (Schieberventil)

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: VSZ - 06A - BPPC / 30

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff
- 06S = Stahl (GGG-40 bzw.9SMnPB28)
- 06A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend
- T = in T wirkend

Druckbegrenzungsventil
- PP = RVPP-10.-..
- PS = RVPS-10.-.. (nur Version T)

Einstellart
- C = Verschlusskappe
- K = Handrad

Druckstufen
- 15 = 3,4 bis 105 bar
- 30 = 3,4 bis 210 bar
- 50 = 3,4 bis 350 bar

Stand: 12.04.2022 - Änderungen vorbehalten

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com