Vorspann-Ventil NG 10

einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

VSZ-10.-..

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 1.3 kg (A)
ca. 3.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

VSZ-10.-A02C/..
VSZ-10.-T01C/.. (Klammermasse)

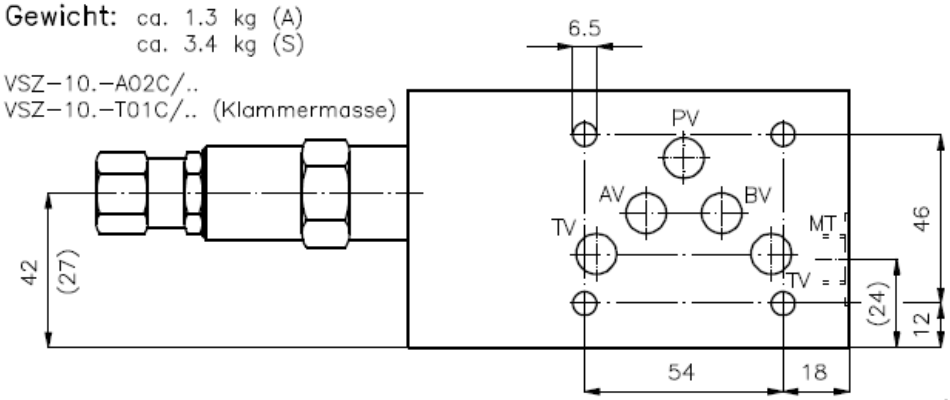

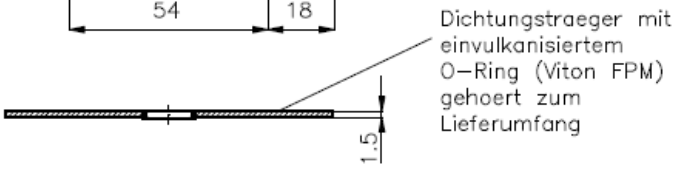

VSZ-10.-A+B02C/..

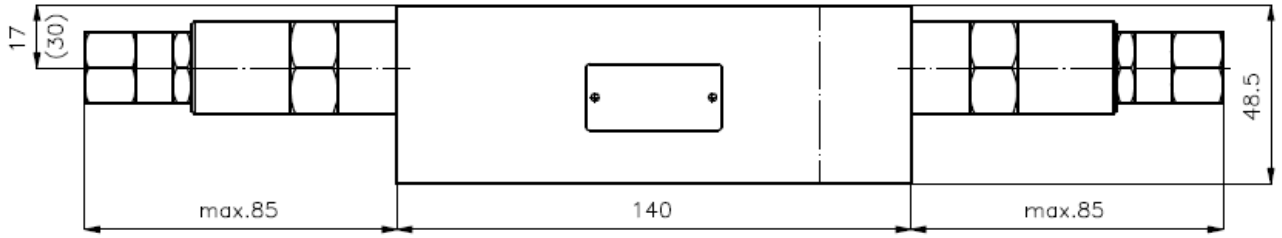

VSZ-10.-B02C/..

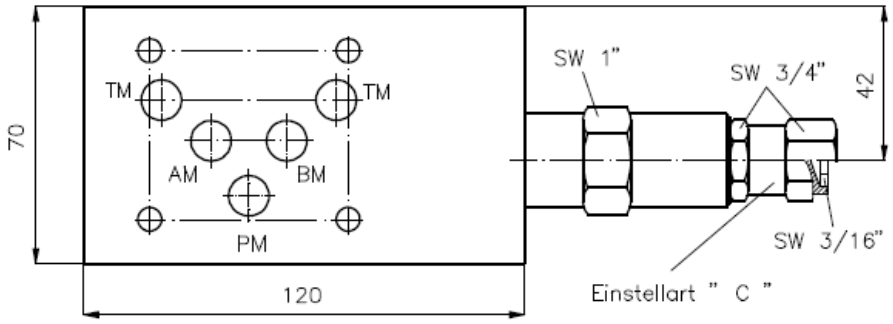

Symbol:

VSZ-10.-A02C/..



VSZ-10.-B02C/..



VSZ-10.-A+B02C/..



VSZ-10.-T01C/..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RV1-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-100-100 und RV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-160-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: VSZ - 10A - B02C / 35

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff
- 10S = Stahl (GGG-40 bzw.9SMnPB28)
- 10A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend
- T = in T wirkend

Druckbegrenzungsventil
- 01 = RV1-10.-.. (nur Version T)
- 02 = RV2-10.-..

Druckeinstellbereich

Druckstufen (RV1)

03	=	3,5 bis	20 bar
09	=	7,0 bis	62 bar
18	=	17,0 bis	124 bar
30	=	34,0 bis	210 bar
36	=	34,0 bis	250 bar

Druckstufen (RV2)

03	=	3,5 bis	20 bar
20	=	7,0 bis	140 bar
35	=	17,0 bis	240 bar
50	=	35,0 bis	350 bar

Einstellart
- C = Verschlusskappe
- K = Handrad

Stand: 12.04.2022 - Änderungen vorbehalten

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com