



Vorspann-Ventil NG 10
 einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
 VSZ-10-..

Gewicht: ca. 1.3 kg (A)
 ca. 3.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
 350 bar (S)

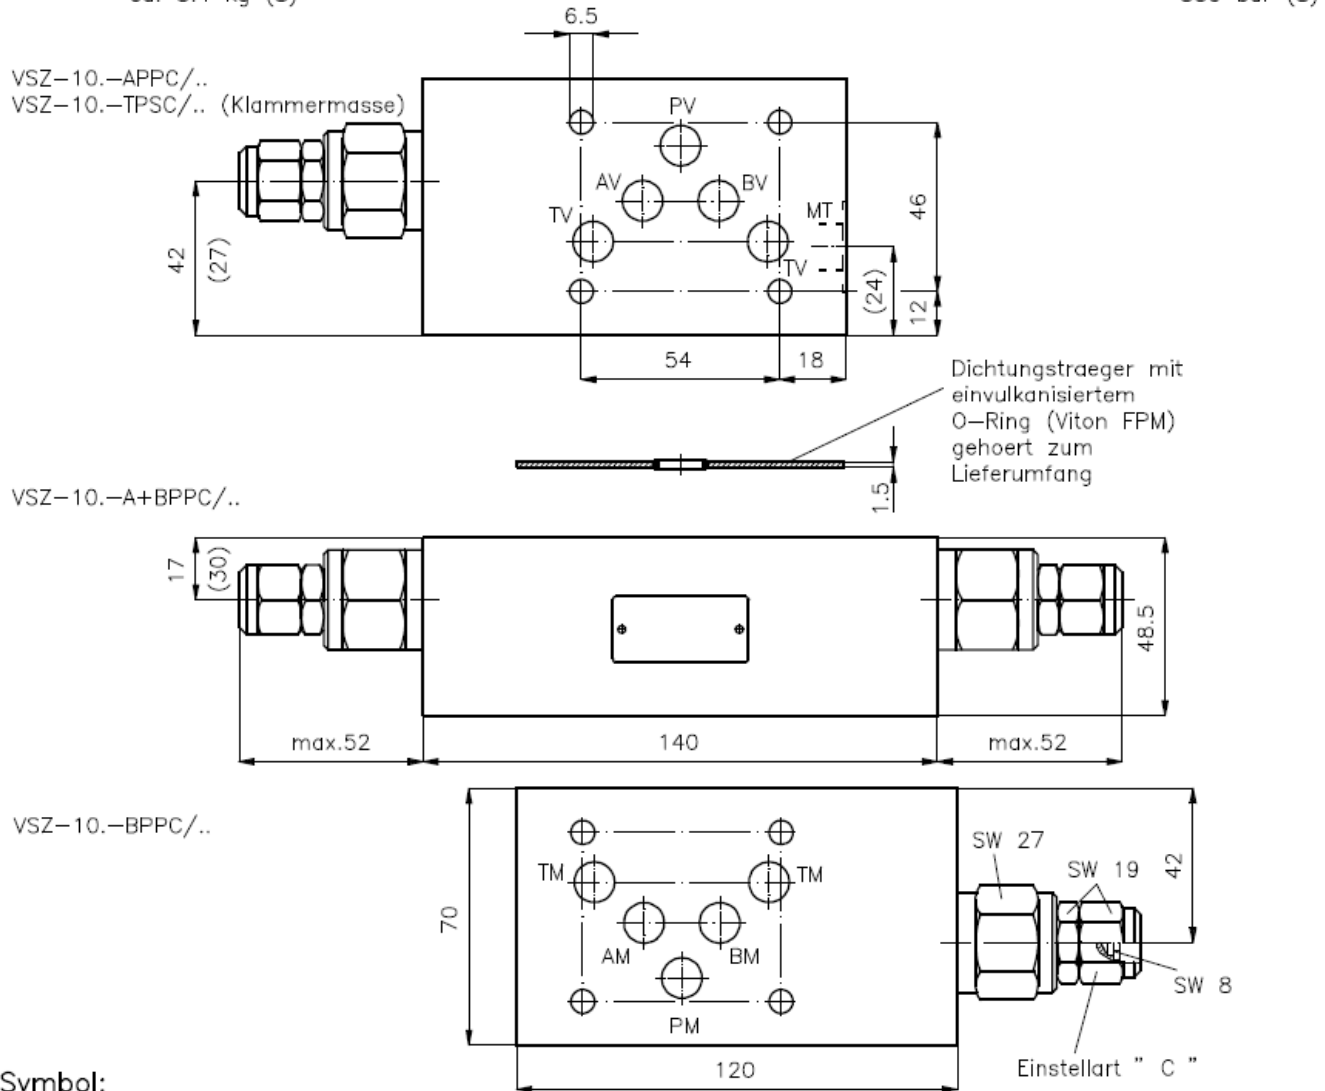

Symbol:

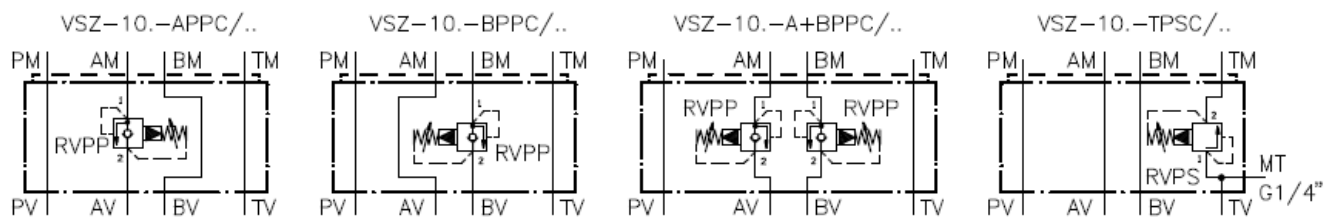

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RVPP-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-130-101 und RVPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-110-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ - 10A - BPPC / 30

Geräteausführung	Vorspannventil	Druckeinstellbereich
	einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil	Druckstufen (RVPP+RVPS)
	mit Lochbild DIN 24340 Form A	15 = 3,4 bis 105 bar
Baugröße und Werkstoff		30 = 3,4 bis 210 bar
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPB28)		50 = 3,4 bis 350 bar
10A = Alu (F37)		Einstellart
Ausführungsfunktion		C = Verschlusskappe
A = in A wirkend		K = Handrad (nicht dargestellt)
B = in B wirkend		Druckbegrenzungsventil
A+B = in A und B wirkend		PS = RVPS-10.-.. (nur Version T)
T = in T wirkend		PP = RVPP-10.-..