Vorspann-Ventil NG 10

einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

VSZ-10.-..

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 1.3 kg (A)
ca. 3.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

VSZ-10.-APPC/..
VSZ-10.-TPSC/.. (Klammermasse)

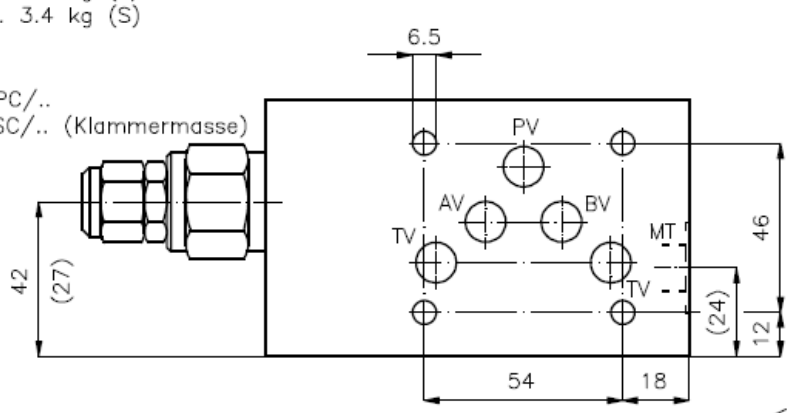

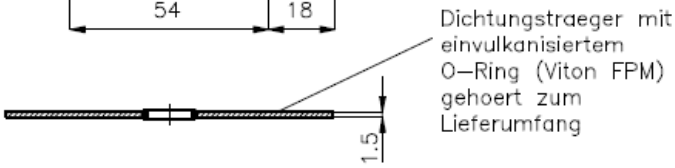

VSZ-10.-A+BPPC/..

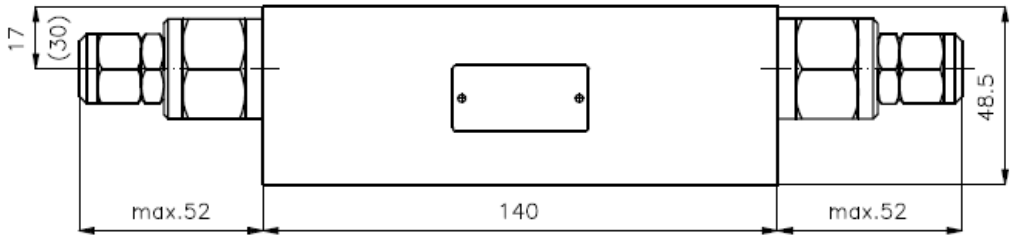

VSZ-10.-BPPC/..

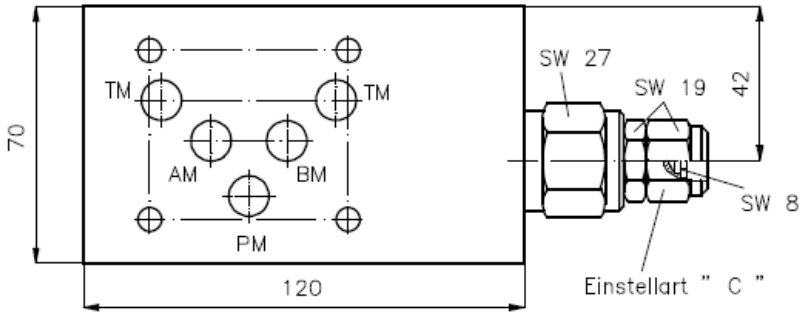

Symbol:

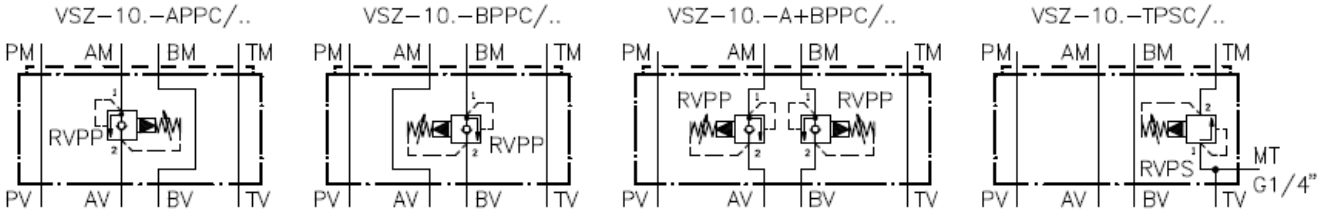

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RVPP-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-130-101 und RVPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-110-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ - 10A - BPPC / 30

Geräteausführung
Vorspannventil
einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A

Baugrösse und Werkstoff
10S = Stahl (GGG-40 bzw.9SMnPB28)
10A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion
A = in A wirkend
B = in B wirkend
A+B = in A und B wirkend
T = in T wirkend

Druckbegrenzungsventil
PS = RVPS-10.-.. (nur Version T)
PP = RVPP-10.-..

Einstellart
C = Verschlusskappe
K = Handrad (nicht dargestellt)

Druckstufen (RVPP+RVPS)
15 = 3,4 bis 105 bar
30 = 3,4 bis 210 bar
50 = 3,4 bis 350 bar

Druckeinstellbereich

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com