


Vorspann-Ventil NG 10
 einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
 VSZ-10-..

Gewicht: ca. 1.3 kg (A)
 ca. 3.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
 350 bar (S)

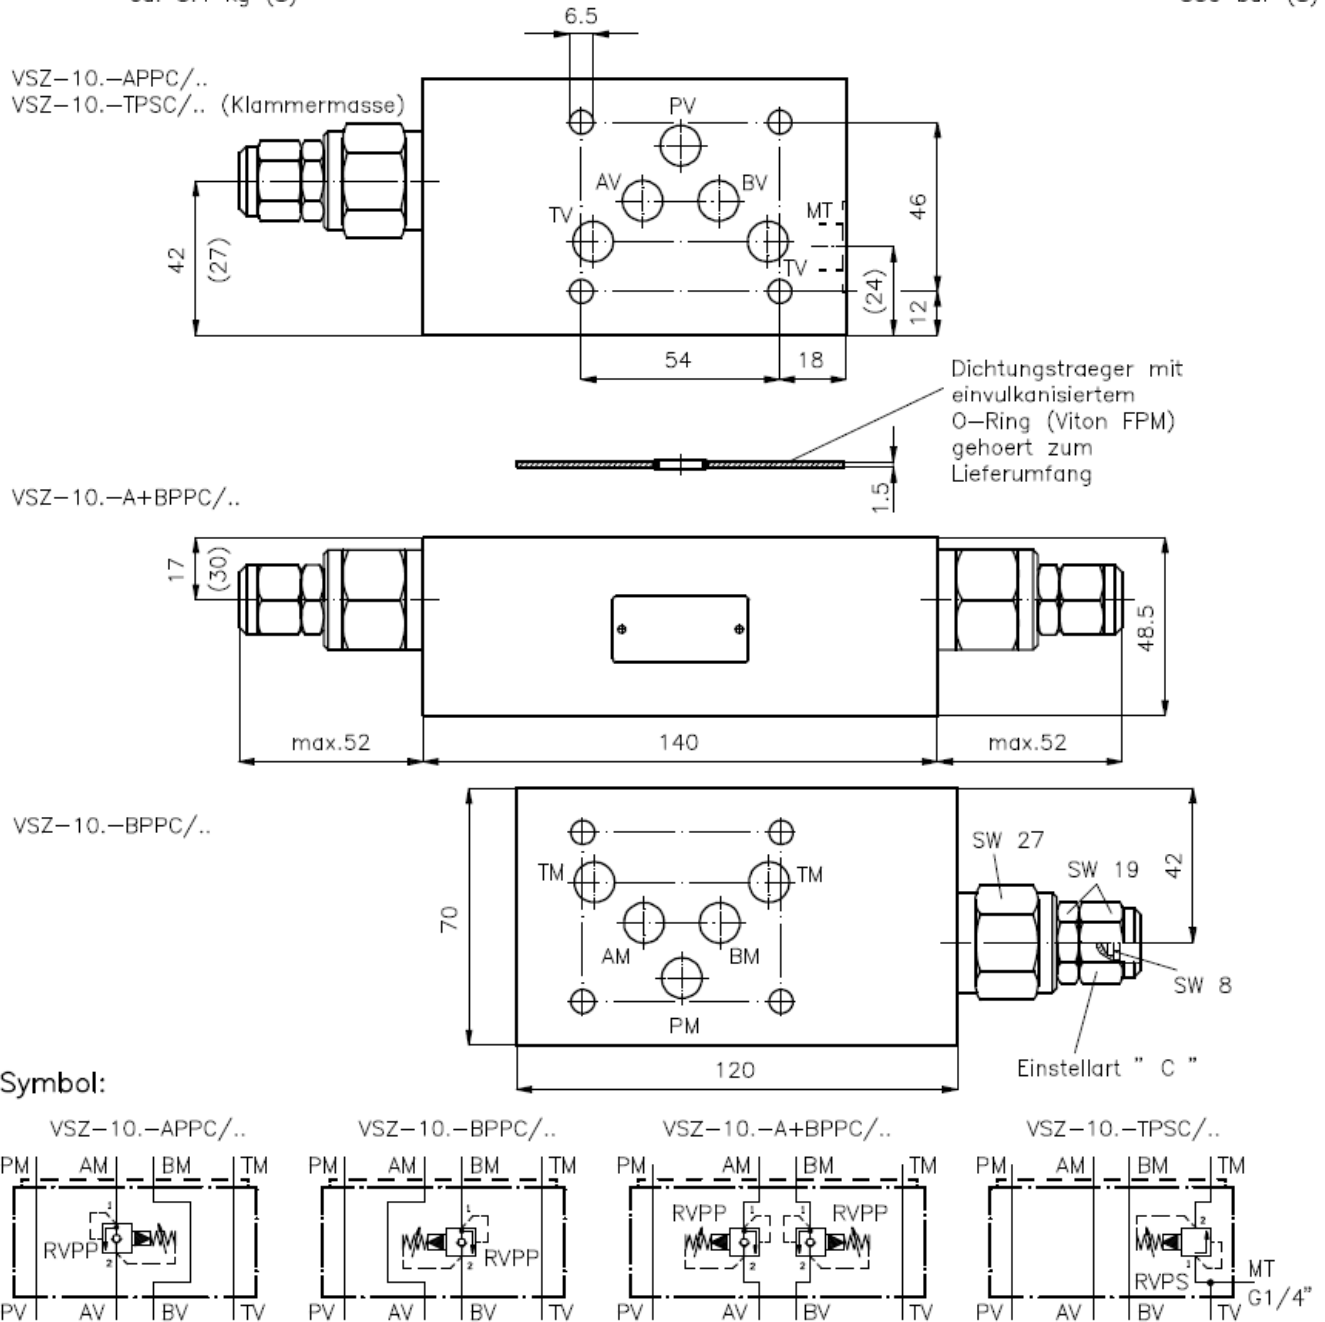

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RVPP-10-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-130-101 und RVPS-10-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-110-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ - 10A - BPPC / 30

Geräteausführung

Vorspannventil
 einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil
 mit Lochbild DIN 24340 Form A

Baugröße und Werkstoff

10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPB28)
 10A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion

A = in A wirkend
 B = in B wirkend
 A+B = in A und B wirkend
 T = in T wirkend

Druckeinstellbereich

Druckstufen (RVPP+RVPS)

15 = 3,4 bis 105 bar
 30 = 3,4 bis 210 bar
 50 = 3,4 bis 350 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe
 K = Handrad (nicht dargestellt)

Druckbegrenzungsventil

PS = RVPS-10-.. (nur Version T)
 PP = RVPP-10-..