


Vorspann-Ventil NG 16 einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil

VSZ-16-..




Gewicht: ca. 2.2 kg (A)
ca. 6.2 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)



VSZ-16.-TPSC/..



VSZ-16.-APSC/..

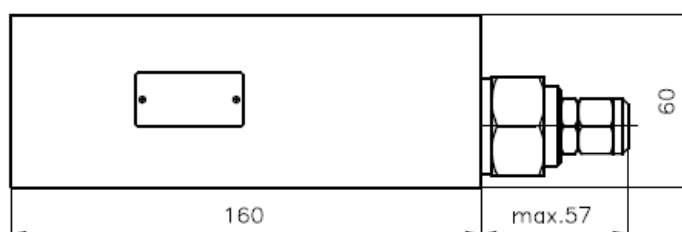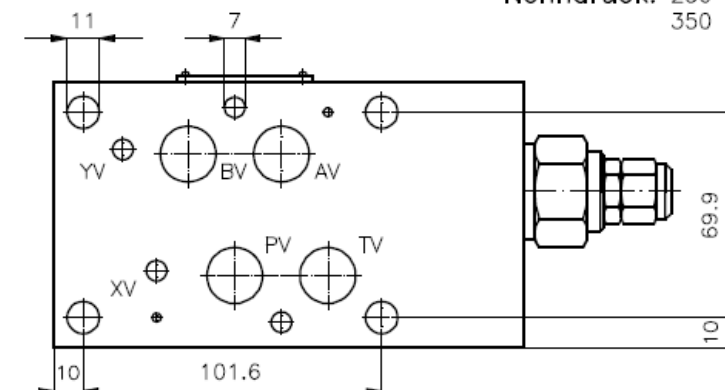


VSZ-16.-BPSC/..

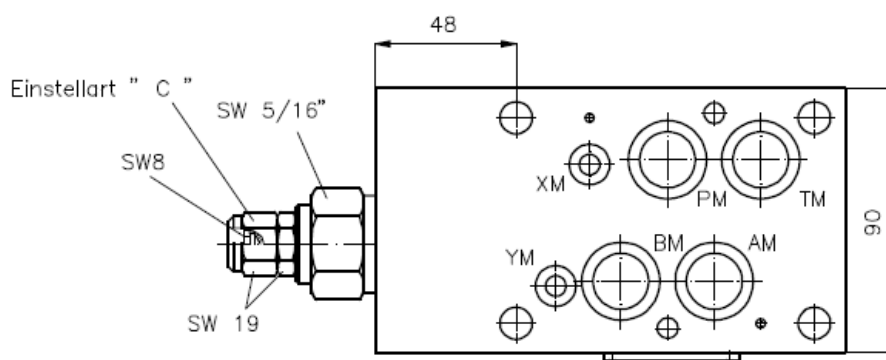


Symbol:


VSZ-16.-APSC/..

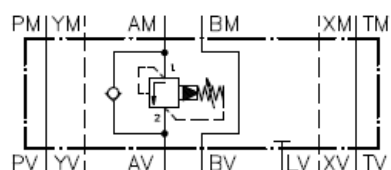

VSZ-16.-BPSC/..

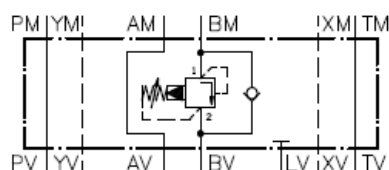

VSZ-16.-TPSC/..

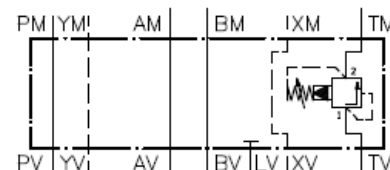

Technische Daten:

Weitere Angaben zu den Druckbegrenzungsventilen RVPS-12-... und RVPP-12-..., entnehmen Sie bitte den unten genannten Datenblättern.

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ - 16A - BPSC / 30

Geräteausführung

Vorspannventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

Baugrösse und Dichtung

16S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)
16A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion

A = in A wirkend
B = in B wirkend
T = in T wirkend

Druckstufen

15 = 3,4 bis 105 bar
30 = 3,4 bis 210 bar
50 = 3,4 bis 350 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe

Druckbegrenzungsventil

PS = RVPS-12-... - Datenblatt-Nr.: CP-110-121
PP = RVPP-12-... - Datenblatt-Nr.: CP-130-121

Zum Lieferumfang gehören: 4 St. O-Ring 22,22 x 2,62
2 St. O-Ring 9,19 x 2,62