Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-06.-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: A = ca. 0.9 kg; S = ca. 2.0 kg (A/B)
A = ca. 1.1 kg; S = ca. 2.4 kg (A+B)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 60 l/min

SBLZ-06.-A..../..

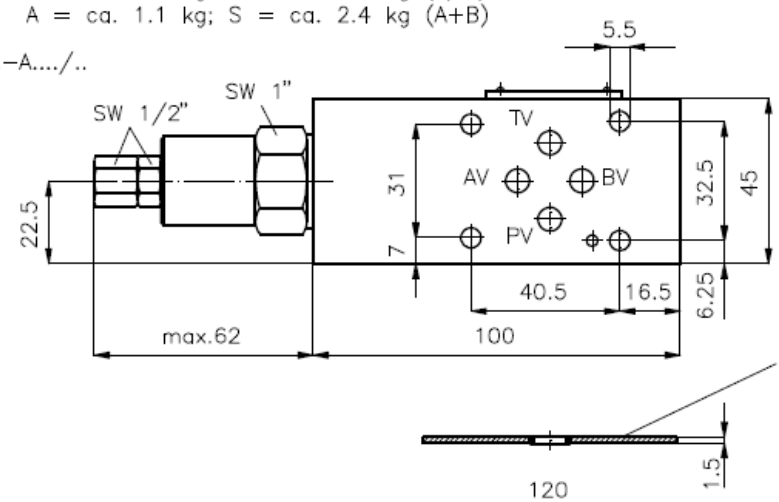

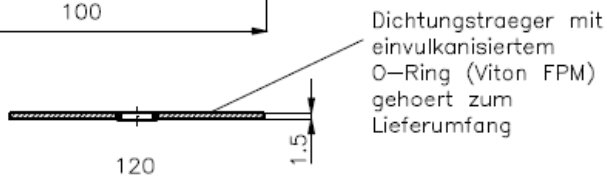

SBLZ-06.-A+B..../..

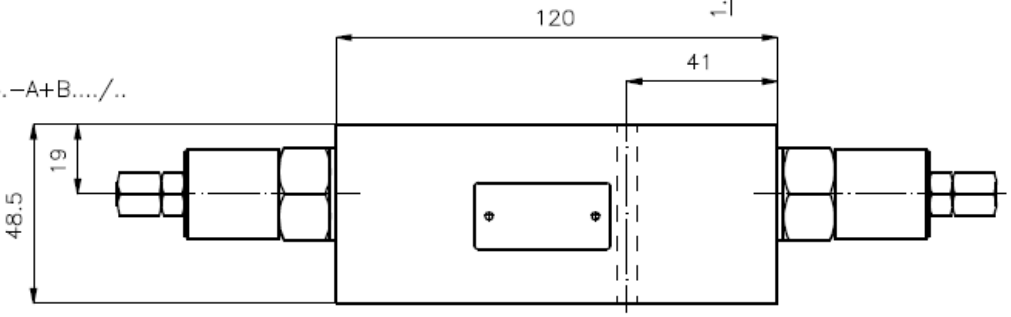

SBLZ-06.-B..../..

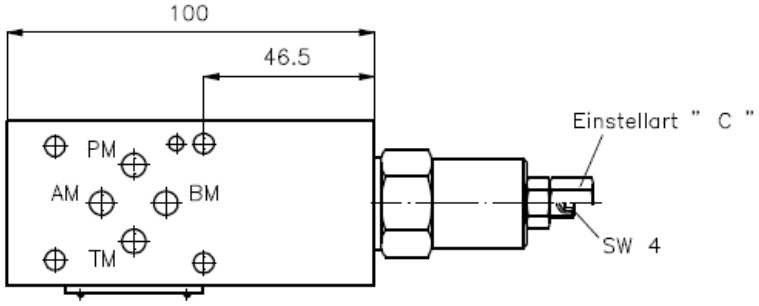

Symbol:

SBLZ-06.-A..../..



SBLZ-06.-B..../..



SBLZ-06.-A+B..../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-10.-.. bzw. CBV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-101

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhoehung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SBLZ-06A-B01CA/50

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Werkstoff
- 06A = Alu (F 37)
- 06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Ausfuehrungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend

Senkbremsventil
- 01 = CBV1-10.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
- 02 = CBV2-10.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 10:1)

Druckstufen (CBV1+CBV2)
- 30 = 65 bis 210 bar
- 50 = 190 bis 350 bar

Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils
- A = 1.4 bar

Einstellart
- C = Verschlusskappe

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com