

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


SBLZ-06-...

Gewicht: A = ca. 0.9 kg; S = ca. 2.0 kg (A/B)
A = ca. 1.1 kg; S = ca. 2.4 kg (A+B)


Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 60 l/min


SBLZ-06.-A.../..

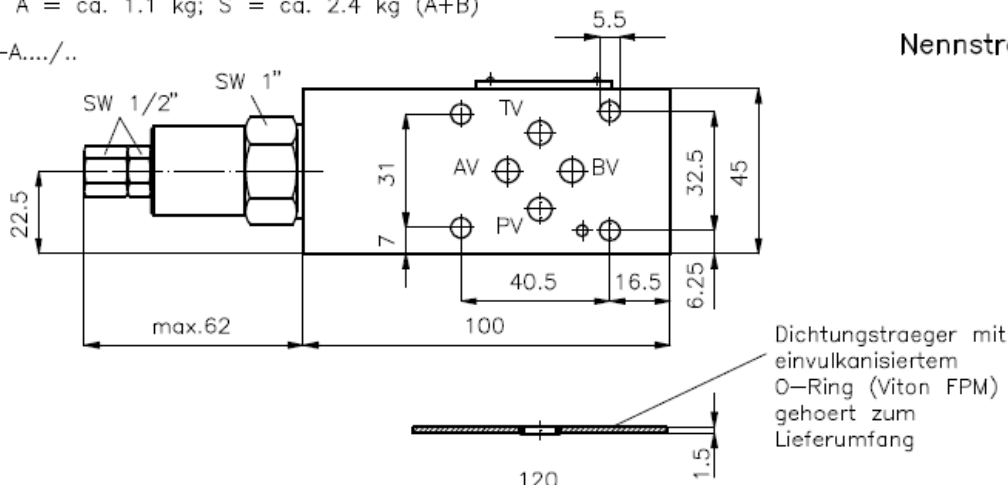


SBLZ-06.-A+B.../..

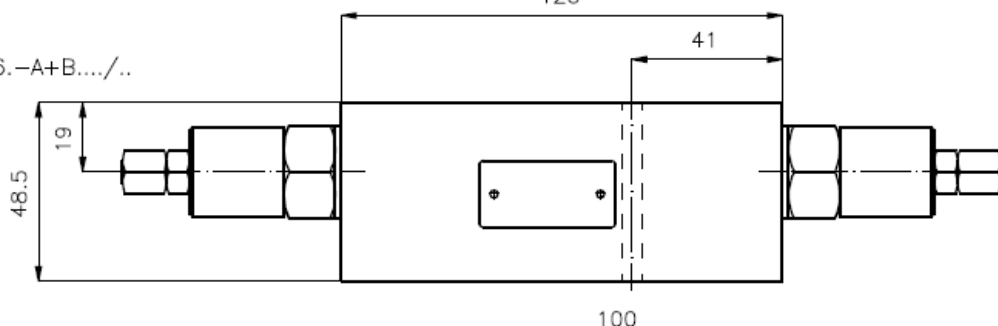


SBLZ-06.-B.../..

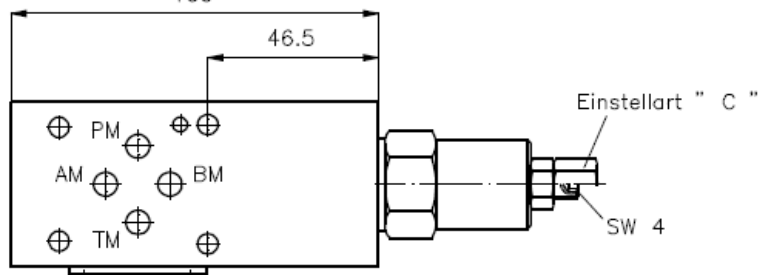


Symbol: SBLZ-06.-A.../..



SBLZ-06.-B.../..



SBLZ-06.-A+B.../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-10.-.. bzw. CBV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-101

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhoehung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ-06A-B01CA/50

Geraeteeausfuehrung	06A	Druckstufen (CBV1+CBV2)	50
Baugroesse und Werkstoff	06A = Alu (F 37)	30 = 65 bis 210 bar	
	06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)	50 = 190 bis 350 bar	
Ausfuehrungsfunktion	A = in A wirkend	Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils	A = 1.4 bar
	B = in B wirkend	Einstellart	C = Verschlusskappe
	A+B = in A und B wirkend		
Senkbremsventil	01 = CBV1-10.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)		
	02 = CBV2-10.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 10:1)		