

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6


Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-06-...


Gewicht: A = ca. 0.9 kg; S = ca. 2.0 kg (A/B)
A = ca. 1.1 kg; S = ca. 2.4 kg (A+B)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)


Nennstrom: 60 l/min

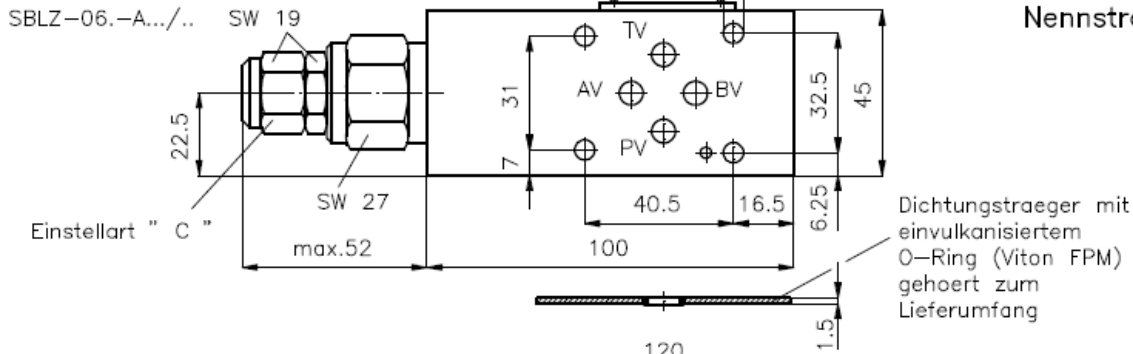


SBLZ-06.-A+B.../..

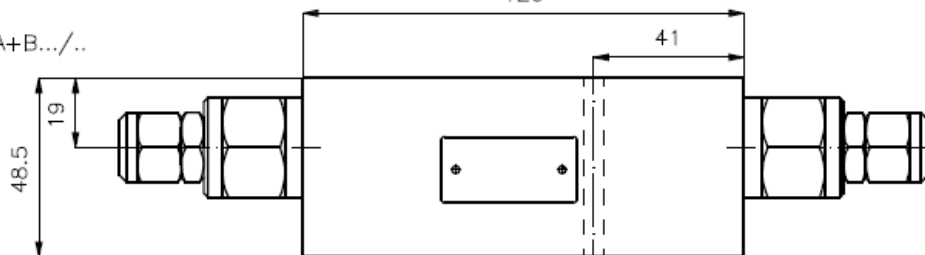


SBLZ-06A-B.../..

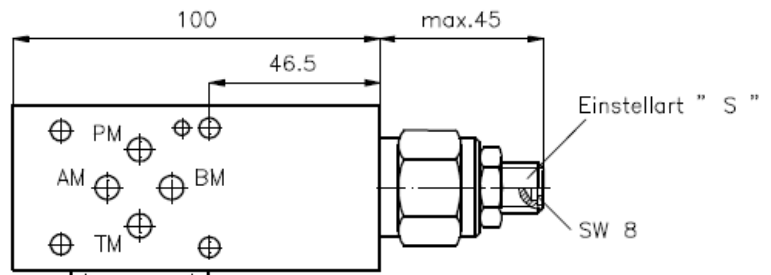


Symbol: SBLZ-06.-APA./..
SBLZ-06.-APS./..




SBLZ-06.-BPA./..
SBLZ-06.-BPS./..




SBLZ-06.-A+BPA./..
SBLZ-06.-A+BPS./..




SBLZ-06.-APG./..



SBLZ-06.-BPG./..



SBLZ-06.-A+BPG./..

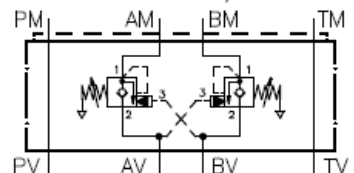

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-10.-.. bzw. CBPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-101 und CBPG-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ-06A-BPAC/50

Geraeteausfuehrung _____
Baugroesse und Werkstoff _____
06A = Alu (F 37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)
Ausfuehrungsfunktion _____
A = in A wirkend
B = in B wirkend
A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
15 = 7 bis 105 bar
30 = 21 bis 210 bar
50 = 35 bis 350 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel

Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)

PA = CBPA-10.-.. (ohne Kolbendichtung)

PS = CBPS-10.-.. (mit Kolbendichtung)

PG = CBPG-10.-.. (Federraum entlueftet)