# Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6

## Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

**SBLZ-06.-..**

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

**Gewicht:** A = ca. 0.9 kg; S = ca. 2.0 kg (A/B)
A = ca. 1.1 kg; S = ca. 2.4 kg (A+B)

**Nenndruck:** 250 bar (A)
350 bar (S)

**Nennstrom:** 60 l/min

SBLZ-06.-A.../..




SBLZ-06.-A+B.../..




SBLZ-06A-B.../..

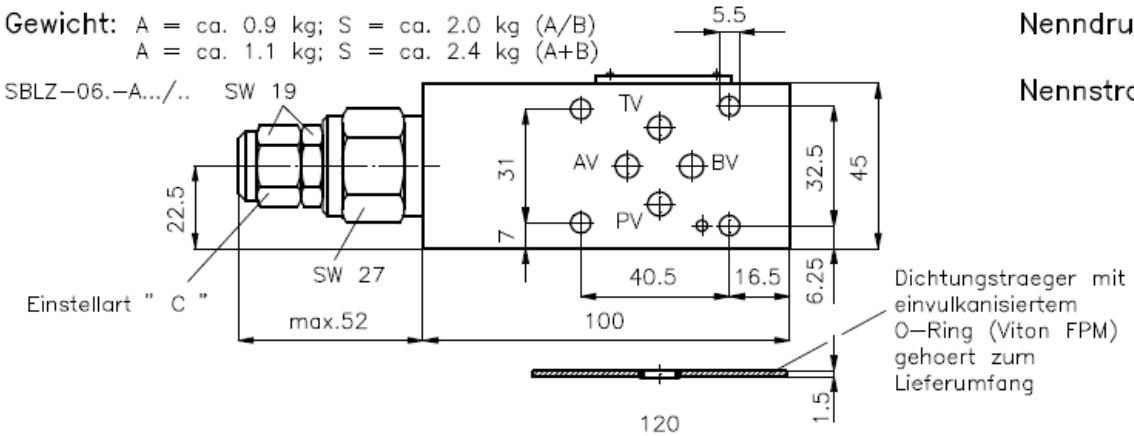


**Symbol:**

SBLZ-06.-APA./..
SBLZ-06.-APS./..

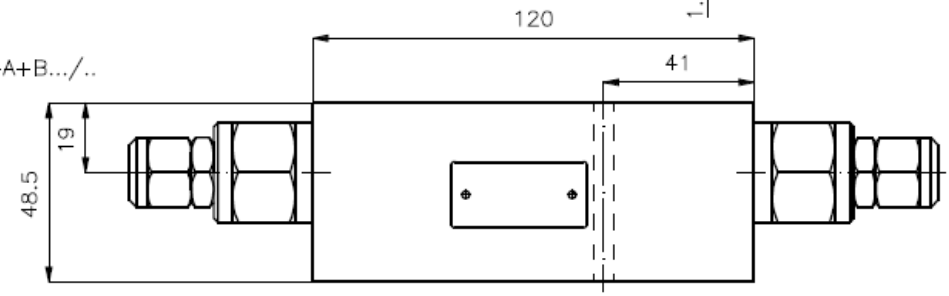


SBLZ-06.-BPA./..
SBLZ-06.-BPS./..

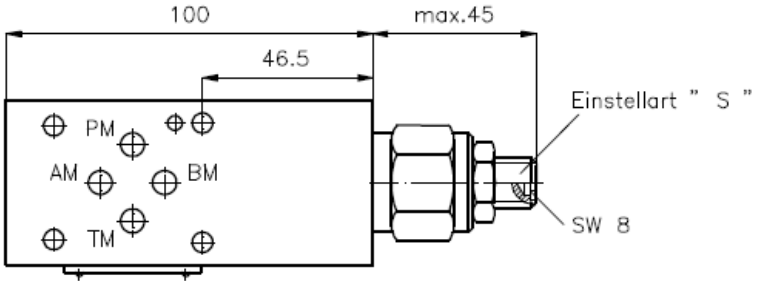


SBLZ-06.-A+BPA./..
SBLZ-06.-A+BPS./..




SBLZ-06.-APG./..




SBLZ-06.-BPG./..




SBLZ-06.-A+BPG./..




## Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-10.-.. bzw. CBPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-101 und CBPG-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101

## Bestell-Schluessel:

**Bestell-Beispiel:** SBLZ-06A-BPAC/50

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
- 06A = Alu (F 37)
- 06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Ausfuehrungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
- 15 = 7 bis 105 bar
- 30 = 21 bis 210 bar
- 50 = 35 bis 350 bar

Einstellart
- C = Verschlusskappe
- S = Schraubenspindel

Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
- PA = CBPA-10.-.. (ohne Kolbendichtung)
- PS = CBPS-10.-.. (mit Kolbendichtung)
- PG = CBPG-10.-.. (Federraum entlueftet)




Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com