




Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


CBZ-10.-...

Gewicht: ca. 1.8 kg (A/B)
bzw. ca. 2.4 kg (A+B)


Nenndruck: 250 bar
höhere Drücke auf Anfrage
 Nennstrom: 60 l/min

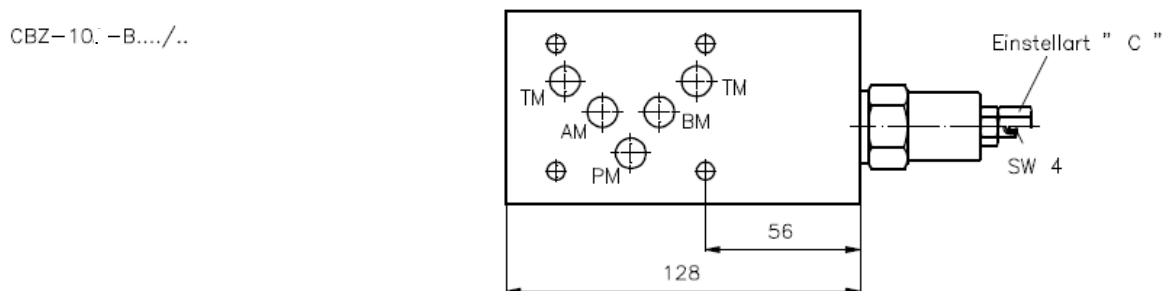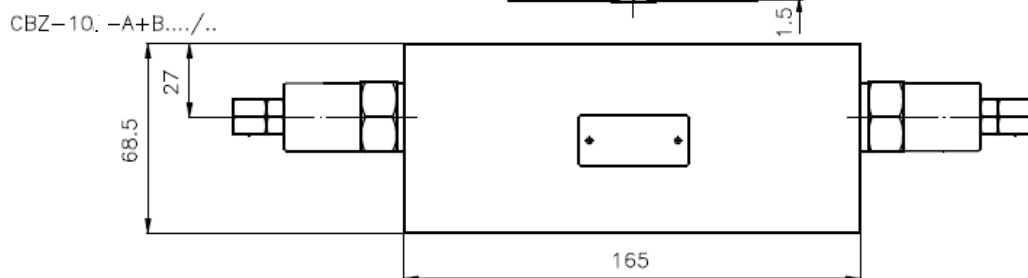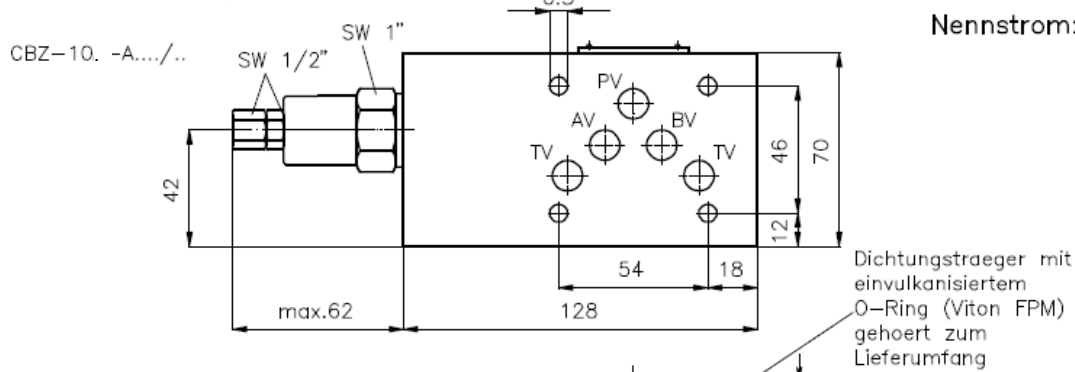


Symbol: CBZ-10. -A....../..



CBZ-10. -B....../..



CBZ-10. -A+B....../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-10.-... bzw. CBV2-10.-... siehe Massblatt-Nr.: MC-410-101

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

CBZ - 10. - B01CA / 50

Geräteausführung	Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
Baugröße und Werkstoff	15 = 3,4 bis 105 bar
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)	30 = 3,4 bis 210 bar
10A = Alu (F37)	50 = 3,4 bis 350 bar
Ausführungsfunktion	Öffnungsdruck des Rückschlagventils
A = in A wirkend	A = 1,4 bar
B = in B wirkend	Einstellart
A+B = in A+B wirkend	C = Verschlusskappe
Senkbremsventil	
01 = CBV1-10.-... (Öffnungsverhältnis 4:1)	
02 = CBV2-10.-... (Öffnungsverhältnis 10:1)	