


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

CBZ-10.-..

Gewicht: ca. 1.8 kg (A/B)
bzw. ca. 2.4 kg (A+B)


CBZ-10. -A.../..

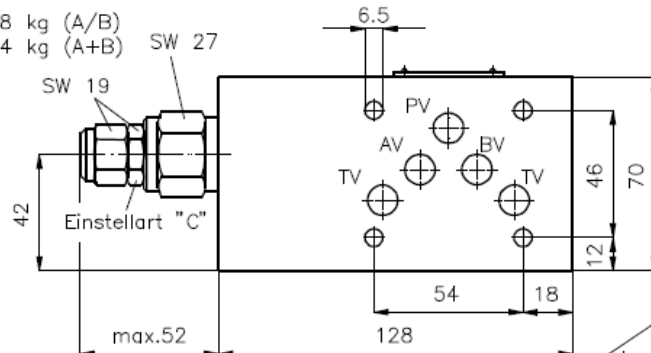


Neendruck: 250 bar
hoehere Druicke auf Anfrage

Nennstrom: 60 l/min



CBZ-10. -A+B.../..

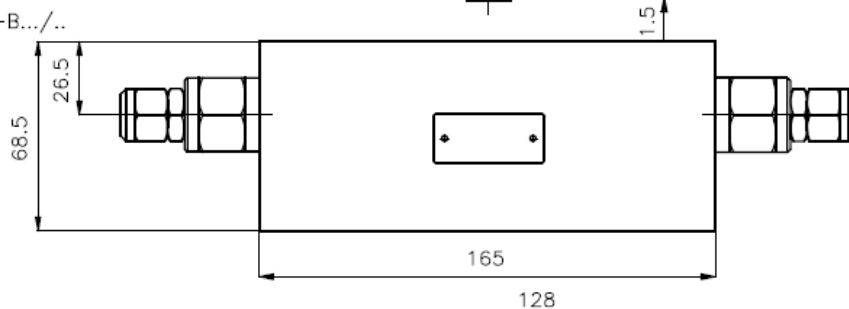



CBZ-10. -B.../..

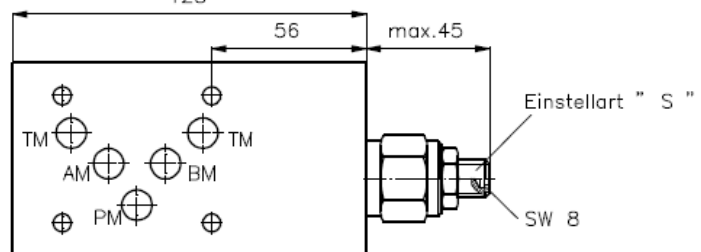



Symbol: CBZ-10. -APA./..
CBZ-10. -APS./..



CBZ-10. -BPA./..
CBZ-10. -BPS./..



CBZ-10. -A+BPA./..
CBZ-10. -A+BPS./..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-10.-.. bzw. CBPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-101 und CBPG-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CBZ - 10. - BPAC / 50	Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
Baugröße und Werkstoff		15 = 3,4 bis 105 bar
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPB28)		30 = 3,4 bis 210 bar
10A = Alu (F37)		50 = 3,4 bis 350 bar
Ausführungsfunktion		Einstellart
A = in A wirkend		C = Verschlusskappe
B = in B wirkend		K = Handrad
A+B = in A+B wirkend		Senkbremsventil (Öffnungsverhältnis 4:1)
		PA = CBPA-10.-.. (Ohne Kolbendichtung)
		PS = CBPS-10.-.. (mit Kolbendichtung)
		PG = CBPG-10.-.. (Federraum entlüftet)