Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

CBZ-10.-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 1.8 kg (A/B)
bzw. ca. 2.4 kg (A+B)

Nenndruck: 250 bar
hoehere Druecke auf Anfrage

Nennstrom: 60 l/min

CBZ-10. -A.../..

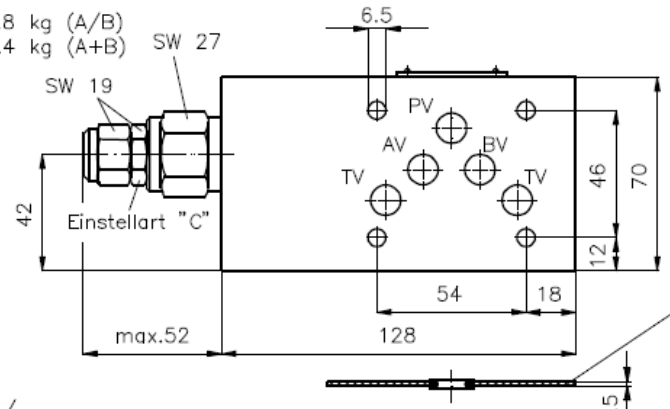

Dichtungstraeger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) gehoert zum Lieferumfang



CBZ-10. -A+B.../..

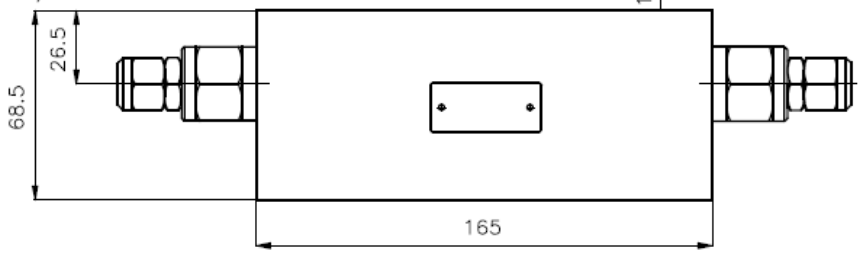

CBZ-10. -B.../..

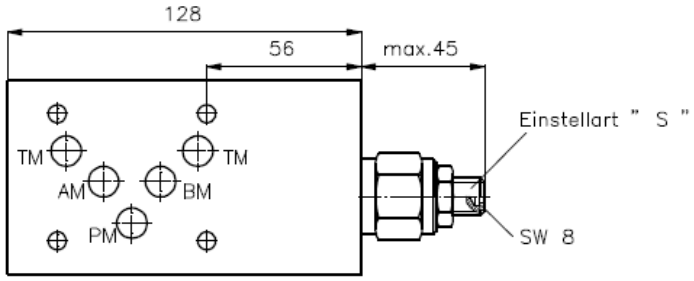

Symbol:

CBZ-10. -APA./..
CBZ-10. -APS./..



CBZ-10. -BPA./..
CBZ-10. -BPS./..



CBZ-10. -A+BPA./..
CBZ-10. -A+BPS./..



CBZ-10. -APG./..



CBZ-10. -BPG./..



CBZ-10. -A+BPG./..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-10.-.. bzw. CBPS-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-101 und CBPG-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

CBZ - 10. - BPAC / 50

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff
- 10S = Stahl (GGG-40 bzw.9SMnPB28)
- 10A = Alu (F37)

Ausführungsfunktion
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A+B wirkend

Senkbremsventil (Öffnungsverhältnis 4:1)
- PA = CBPA-10.-.. (Ohne Kolbendichtung)
- PS = CBPS-10.-.. (mit Kolbendichtung)
- PG = CBPG-10.-.. (Federraum entlüftet)

Einstellart
- C = Verschlusskappe
- K = Handrad

Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
- 15 = 3,4 bis 105 bar
- 30 = 3,4 bis 210 bar
- 50 = 3,4 bis 350 bar

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com