Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-10A-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 2.1 kg (A/B)
bzw. ca. 2.8 kg (A+B)

Nenndruck: 250 bar
hoehere Druecke auf Anfrage

Nennstrom: 120 l/min

SBLZ-10A-A..../..

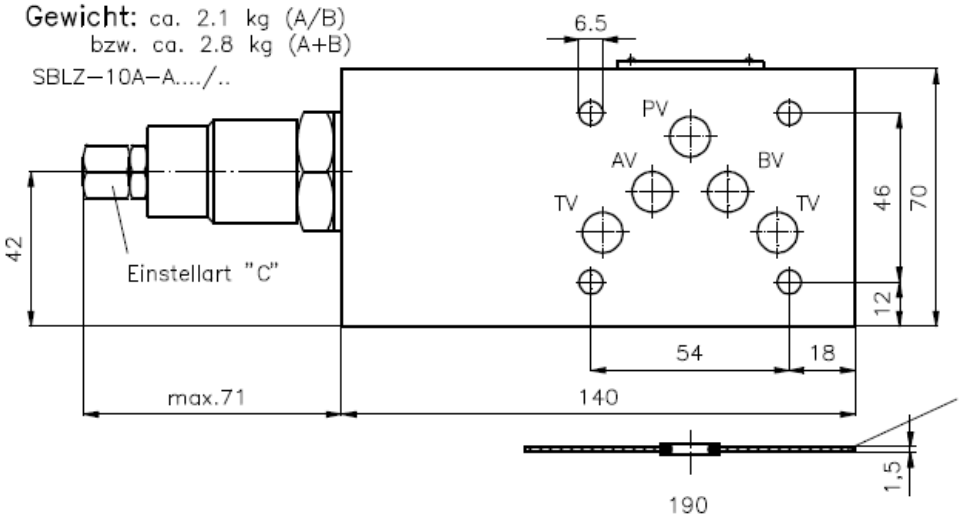

Dichtungstraeger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) gehoert zum Lieferumfang

SBLZ-10A-A+B..../..

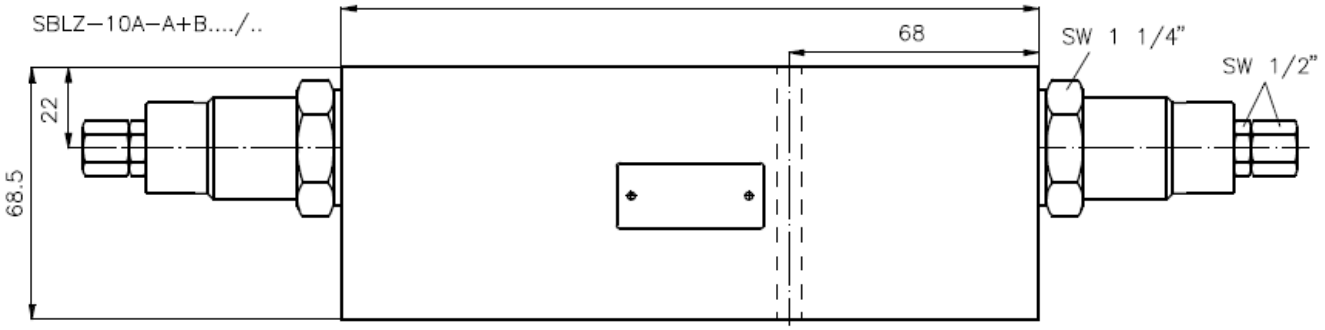

SBLZ-10A-B..../..

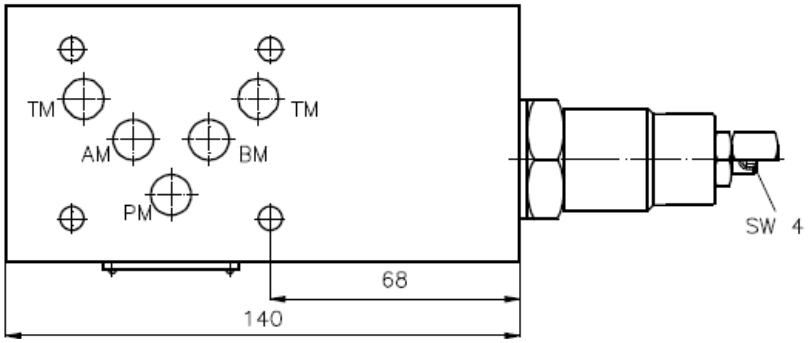

Symbol:

SBLZ-10A-A..../..



SBLZ-10A-B..../..



SBLZ-10A-A+B..../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-12.-.. bzw. CBV2-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-121

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhoehung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SBLZ-10A-B01CA/50

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und
Werkstoff:
10A = Alu (F 37)
Ausfuehrungsfunktion
A = in A wirkend
B = in B wirkend
A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBV1+CBV2)
30 = 65 bis 210 bar
50 = 190 bis 350 bar
Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils
A = 1.7 bar
Einstellart
C = Verschlusskappe
Senkbremsventil
01 = CBV1-12.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
02 = CBV2-12.-.. (Oeffnungverhaeltnis 10:1)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com