


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-10A-..

Gewicht: ca. 2.1 kg (A/B)
bzw. ca. 2.8 kg (A+B)

SBLZ-10A-A-.../..

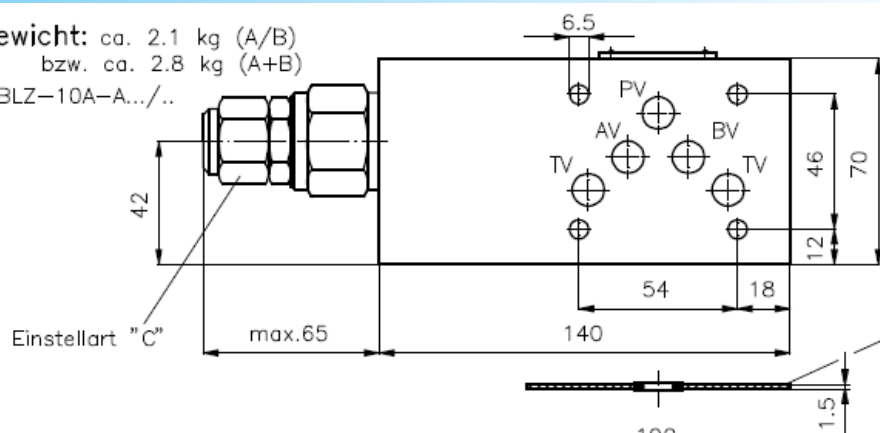


Nenndruck: 250 bar
hoehere Druicke auf Anfrage


Nennstrom: 120 l/min

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang


SBLZ-10A-A+B-.../..

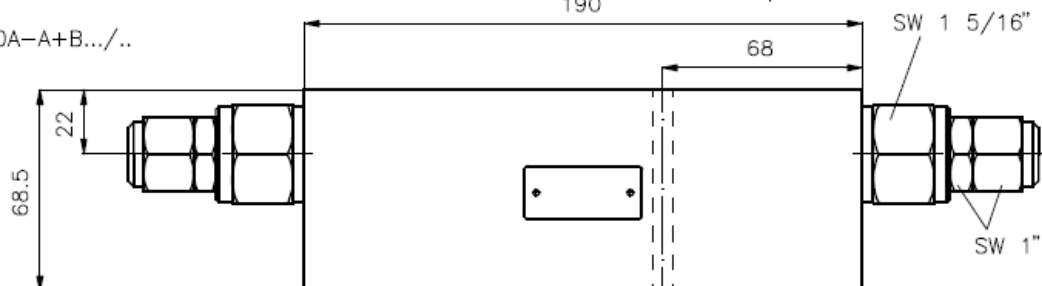


SBLZ-10A-B-.../..

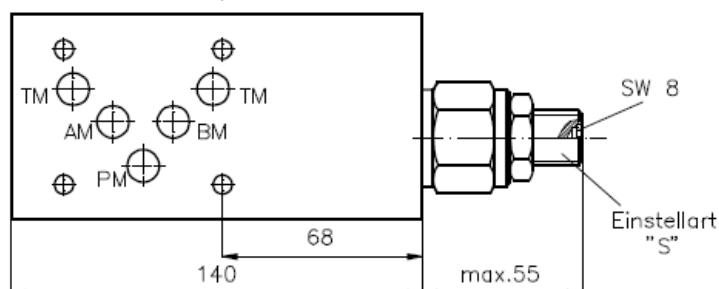


Symbol: SBLZ-10A-APA-.../..
SBLZ-10A-APS-.../..




SBLZ-10A-APG-.../..




SBLZ-10A-BPA-.../..
SBLZ-10A-BPS-.../..




SBLZ-10A-BPG-.../..



SBLZ-10A-A+BPA-.../..
SBLZ-10A-A+BPS-.../..



SBLZ-10A-A+BPG-.../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-12-... bzw. CBPS-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-410-121 und CBPG-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-420-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteausfuehrung **SBLZ-10A-BPAC/50**

Baugroesse und Werkstoff **10A = Alu (F 37)**

Ausfuehrungsfunktion **A = in A wirkend**
B = in B wirkend
A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
15 = 7 bis 105 bar
30 = 21 bis 210 bar
50 = 35 bis 350 bar

Einstellart
C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel

Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
PA = CBPA-12-... (ohne Kolbendichtung)
PS = CBPS-12-... (mit Kolbendichtung)
PG = CBPG-12-... (Federraum entlueftet)