


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10 Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-10A-..

Gewicht: ca. 2.1 kg (A/B)
bzw. ca. 2.8 kg (A+B)


SBLZ-10A-A-.../..

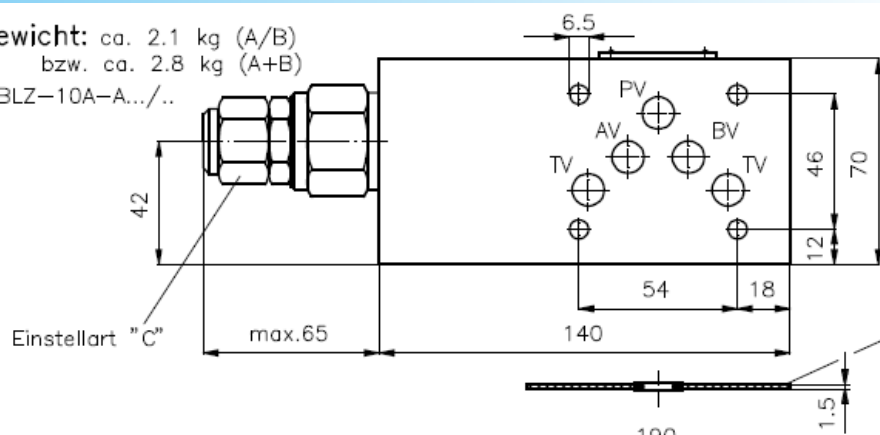


Nenndruck: 250 bar
hoehere Druecke auf Anfrage
Nennstrom: 120 l/min

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang


SBLZ-10A-A+B-.../..

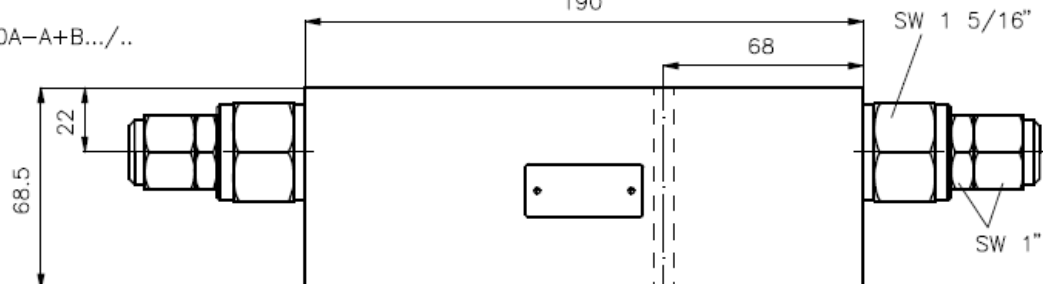


SBLZ-10A-B-.../..

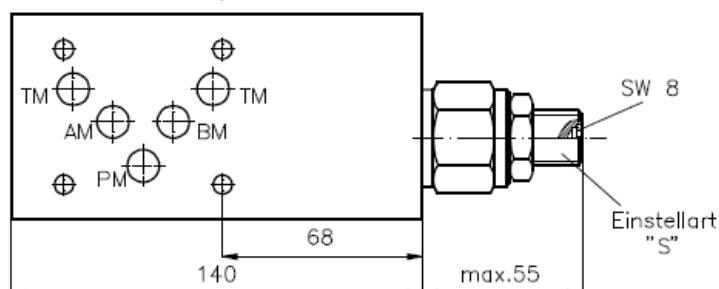


Symbol: SBLZ-10A-APA-.../..
SBLZ-10A-APS-.../..




SBLZ-10A-APG-.../..




SBLZ-10A-BPA-.../..
SBLZ-10A-BPS-.../..




SBLZ-10A-BPG-.../..



SBLZ-10A-A+BPA-.../..
SBLZ-10A-A+BPS-.../..



SBLZ-10A-A+BPG-.../..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-12-... bzw. CBPS-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-410-121 und CBPG-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-420-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ-10A-BPAC/50

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Werkstoff

10A = Alu (F 37)

Ausfuehrungsfunktion

A = in A wirkend

B = in B wirkend

A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)

15 = 7 bis 105 bar

30 = 21 bis 210 bar

50 = 35 bis 350 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel

Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)

PA = CBPA-12-... (ohne Kolbendichtung)

PS = CBPS-12-... (mit Kolbendichtung)

PG = CBPG-12-... (Federraum entlueftet)