Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-10A-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 2.1 kg (A/B)
bzw. ca. 2.8 kg (A+B)

Nenndruck: 250 bar
hoehere Druecke auf Anfrage

Nennstrom: 120 l/min

SBLZ-10A-A.../..

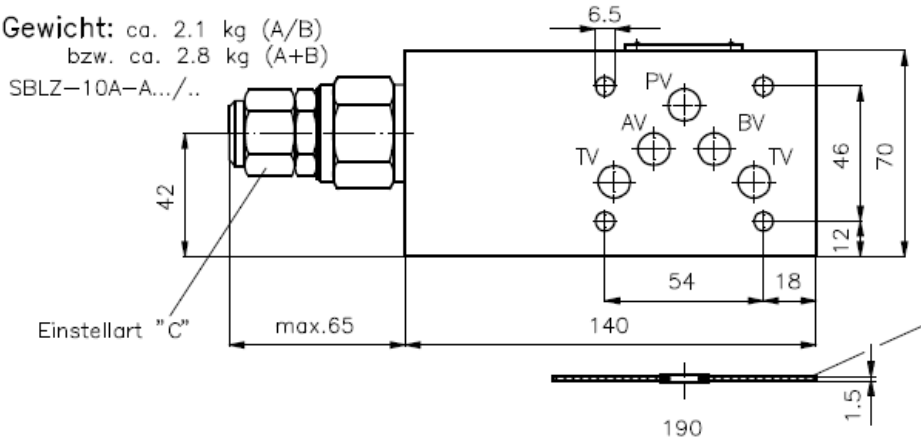

Dichtungstraeger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) gehoert zum Lieferumfang

SBLZ-10A-A+B.../..

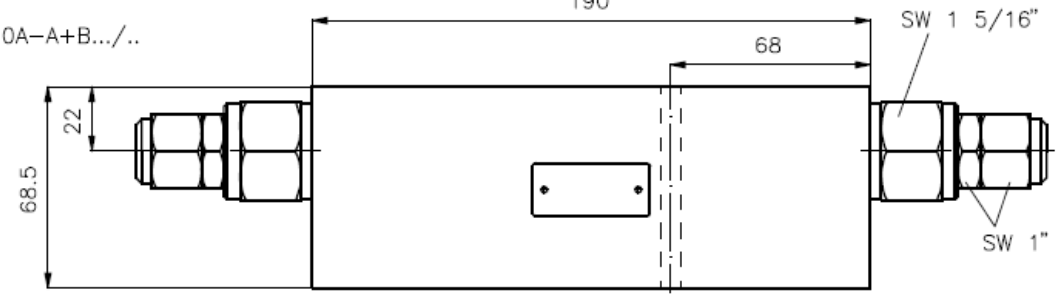

SBLZ-10A-B.../..

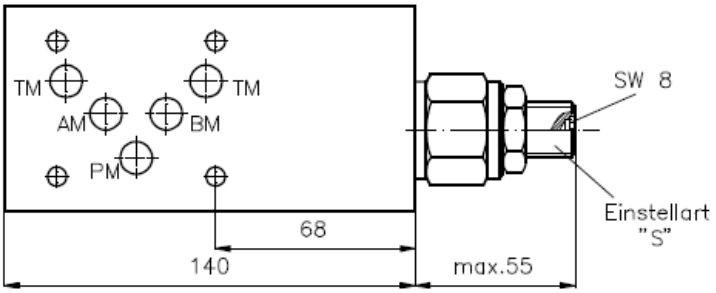

Symbol:

SBLZ-10A-APA./..
SBLZ-10A-APS./..



SBLZ-10A-BPA./..
SBLZ-10A-BPS./..



SBLZ-10A-A+BPA./..
SBLZ-10A-A+BPS./..



SBLZ-10A-APG./..



SBLZ-10A-BPG./..



SBLZ-10A-A+BPG./..



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-12.-.. bzw. CBPS-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-121 und CBPG-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-121

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SBLZ-10A-BPAC/50

- Geraeteausfuehrung
- Baugroesse und Werkstoff
  - 10A = Alu (F 37)
- Ausfuehrungsfunktion
  - A = in A wirkend
  - B = in B wirkend
  - A+B = in A und B wirkend
- Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)
  - 15 = 7 bis 105 bar
  - 30 = 21 bis 210 bar
  - 50 = 35 bis 350 bar
- Einstellart
  - C = Verschlusskappe
  - S = Schraubenspindel
- Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
  - PA = CBPA-12.-.. (ohne Kolbendichtung)
  - PS = CBPS-12.-.. (mit Kolbendichtung)
  - PG = CBPG-12.-.. (Federraum entlueftet)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com