Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 16

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

SBLZ-16A-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 3.7 kg (A/B)
bzw. ca. 4.8 kg (A+B)

Nenndruck: 250 bar
hoehere Druecke auf Anfrage

Nennstrom: 120 l/min

SBLZ-16A-A..../..

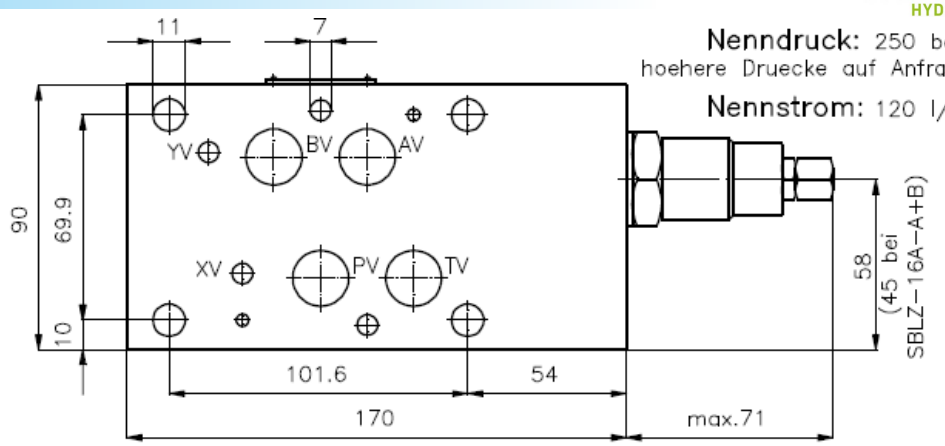

SBLZ-16A-A+B..../..

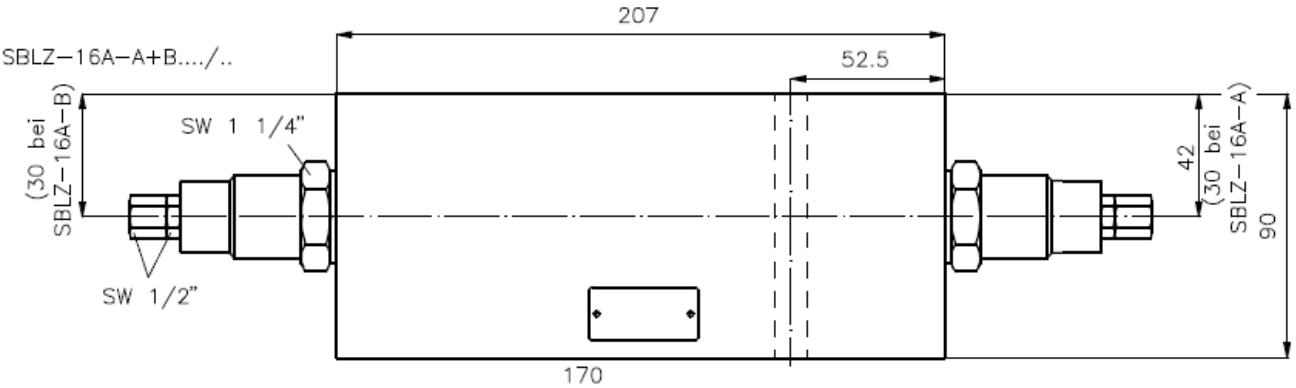

SBLZ-16A-B..../..

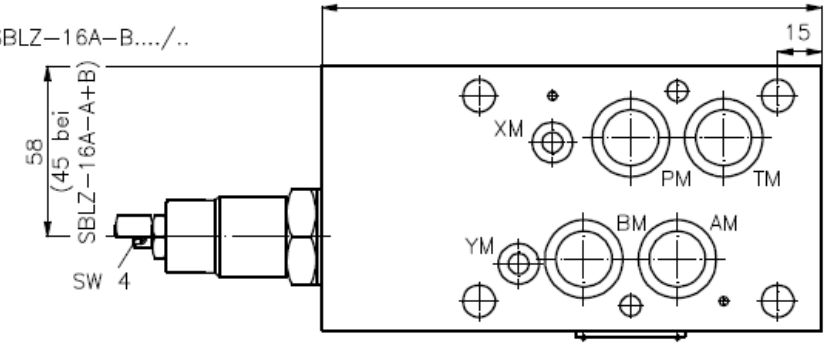

Symbol:

SBLZ-16A-A..../..

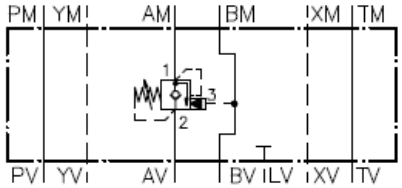

SBLZ-16A-B..../..

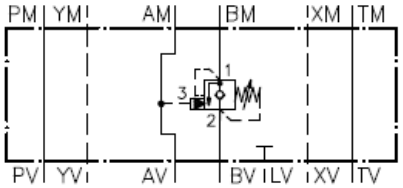

SBLZ-16A-A+B..../..

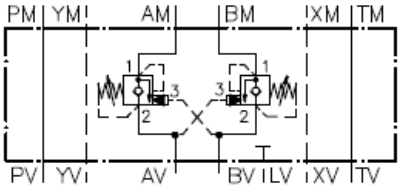

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-12.-.. bzw. CBV2-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-121

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhoehung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SBLZ-16A-B01CA/50

- Geraeteausfuehrung
- Baugroesse und Werkstoff
  - 16A = Alu (F 37)
- Ausfuehrungsfunktion
  - A = in A wirkend
  - B = in B wirkend
  - A+B = in A und B wirkend
- Druckstufen (CBV1+CBV2)
  - 30 = 65 bis 210 bar
  - 50 = 190 bis 350 bar
- Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils
  - A = 1.7 bar
- Einstellart
  - C = Verschlusskappe
- Senkbremsventil
  - 01 = CBV1-12.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)
  - 02 = CBV2-12.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 10:1)

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com