


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 16

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


SBLZ-16A-..

Gewicht: ca. 3.7 kg (A/B)
bzw. ca. 4.8 kg (A+B)


SBLZ-16A-A.../..

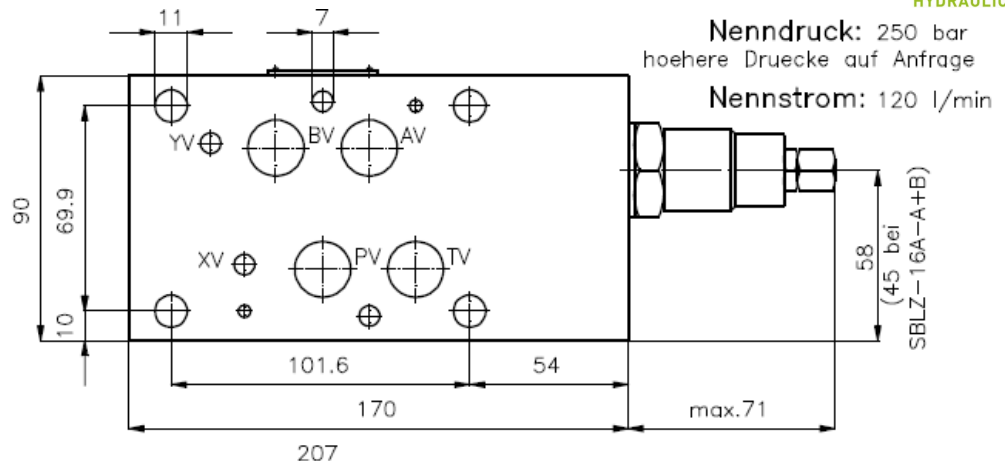

SBLZ-16A-A+B.../..

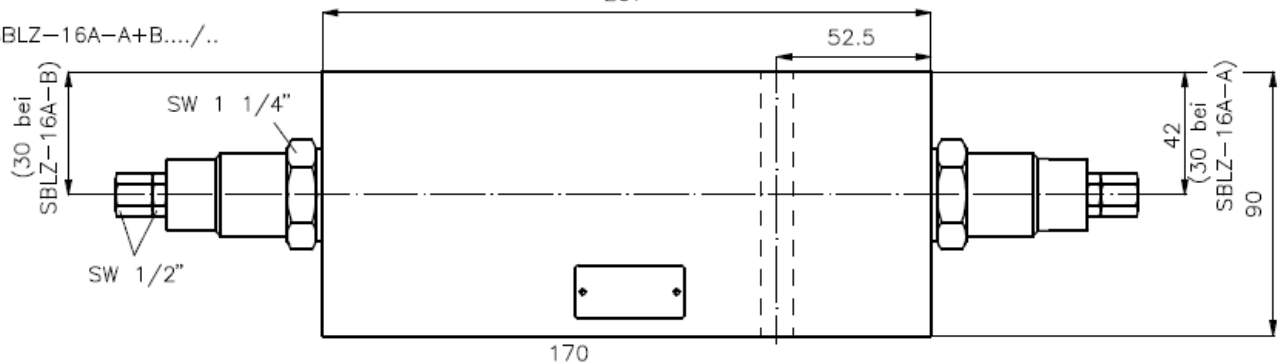




SBLZ-16A-B.../..

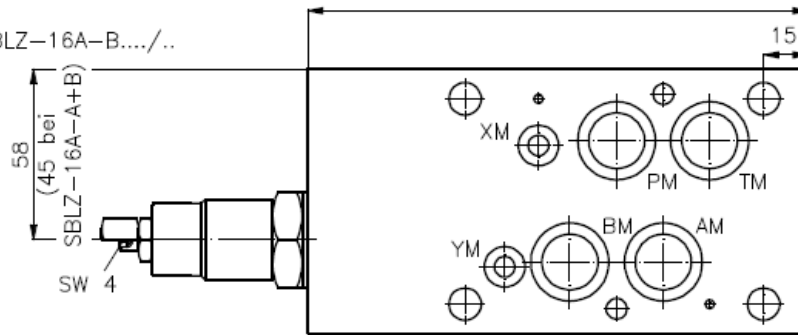

Symbol: SBLZ-16A-A.../..

SBLZ-16A-B.../..

SBLZ-16A-A+B.../..

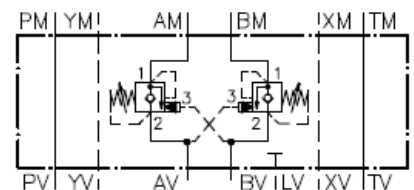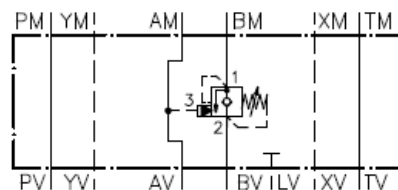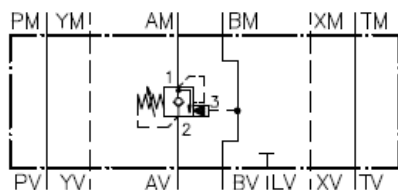

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBV1-12.-.. bzw. CBV2-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-410-121

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhoehung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ-16A-B01CA/50

Geraetebauschaltung

Baugroesse und Werkstoff

16A = Alu (F 37)

Ausfuehrungsfunktion

A = in A wirkend

B = in B wirkend

A+B = in A und B wirkend

Druckstufen (CBV1+CBV2)

30 = 65 bis 210 bar

50 = 190 bis 350 bar

Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils

A = 1.7 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe

Senkbremsventil

01 = CBV1-12.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)

02 = CBV2-12.-.. (Oeffnungsverhaeltnis 10:1)

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62