Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 16
(Zwischenplatte)

SBLZ-16.-..

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht:

SBLZ-16.-A/B: ca. 9,3 kg (S) / 3,7 kg (A)
SBLZ-16.-A+B : ca. 11,5 kg (S) / 4,8 kg (A)

Nenndruck: 250 bar (A)
höhere Drücke auf Anfrage 275 bar (S)
Nennstrom: 135 l/min

SBLZ-16.-A.../..

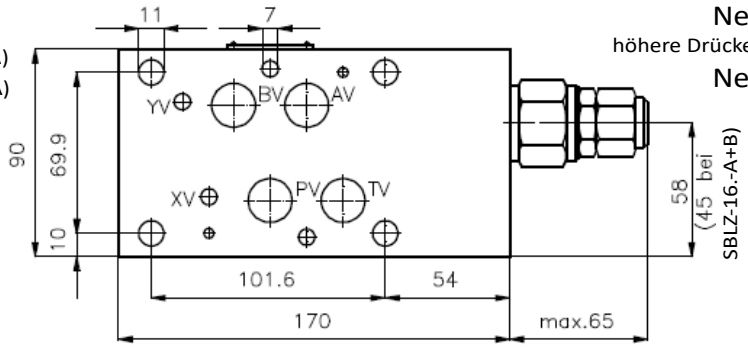

SBLZ-16.-A+B.../..

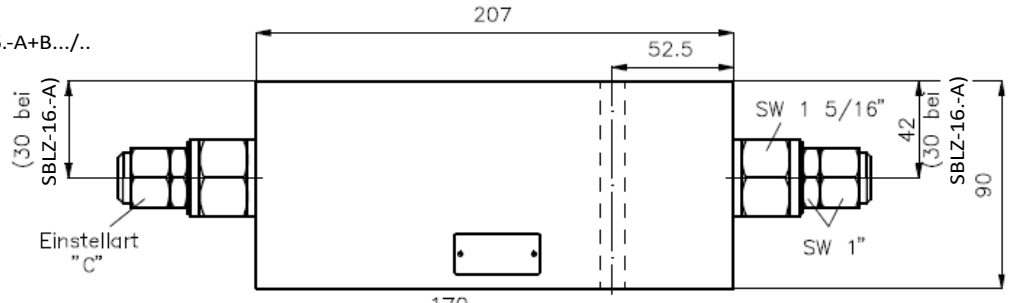

SBLZ-16.-B.../..

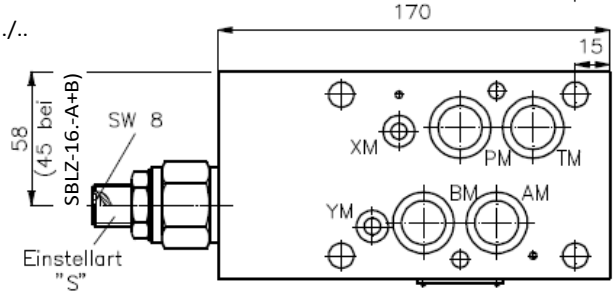

Symbol:

SBLZ-16.-APA./..
SBLZ-16.-APS./..

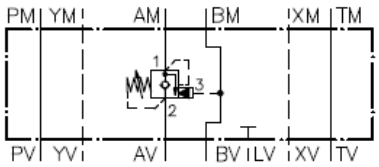

SBLZ-16.-BPA./..
SBLZ-16.-BPS./..

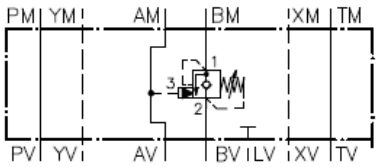

SBLZ-16.-A+BPA./..
SBLZ-16.-A+BPS./..

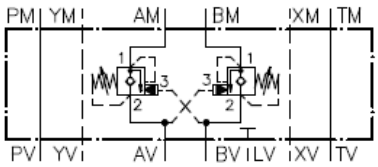

SBLZ-16.-APG./..

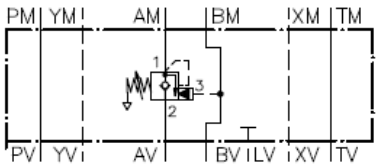

SBLZ-16.-BPG./..

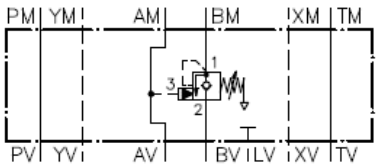

SBLZ-16.-A+BPG./..

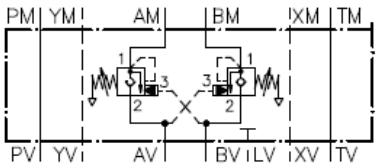

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-12.-.. bzw. CBPS-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-410-121 und CBPG-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SBLZ - 16A - B PA C / 30

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff
- 16A = Alu (F37)
- 16S = Stahl (9SMnPb bzw. GGG-40)

Ausführung
- A = in A wirkend
- B = in B wirkend
- A+B = in A und B wirkend

Senkbremsventil (Öffnungsverhältnis 4:1)
- PA = CBPA-12.-.. (ohne Kolbendichtung)
- PS = CBPS-12.-.. (mit Kolbendichtung)
- PG = CBPG-12.-.. (Federraum entlüftet)

Einstellart
- C = Verschlusskappe
- S = Schraubenspindel

Druckstufen
- 15 = 6,9 bis 105 bar
- 30 = 20,7 bis 210 bar
- 40 = 41,4 bis 276 bar

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com