

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 16 (Zwischenplatte)


SBLZ-16-...

Gewicht:


SBLZ-16-A/B: ca. 9,3 kg (S) / 3,7 kg (A)
SBLZ-16-A+B: ca. 11,5 kg (S) / 4,8 kg (A)

Nennndruck: 250 bar (A)
höhere Drücke auf Anfrage 275 bar (S)
Nennstrom: 135 l/min


SBLZ-16-A-.../..

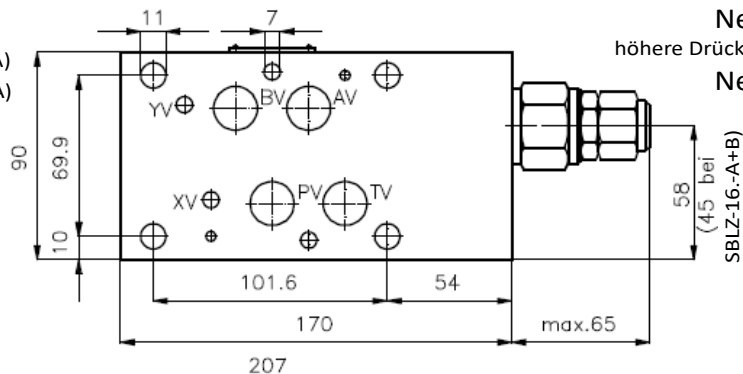

SBLZ-16-A+B-.../..

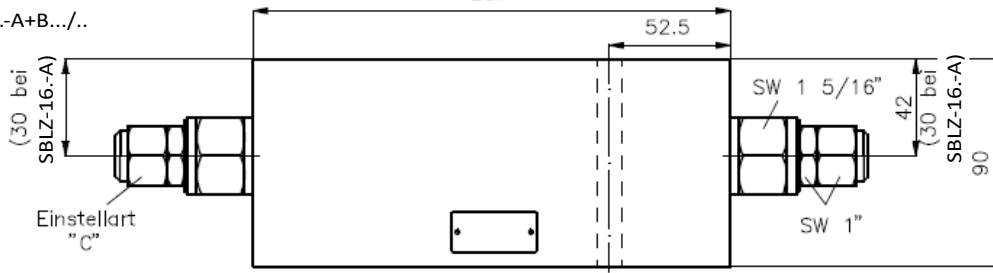

SBLZ-16-B-.../..

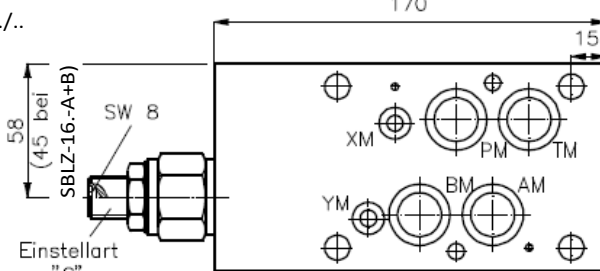


Symbol:


SBLZ-16-APA-.../..
SBLZ-16-APS-.../..

SBLZ-16-BPA-.../..
SBLZ-16-BPS-.../..


SBLZ-16-A+BPA-.../..
SBLZ-16-A+BPS-.../..

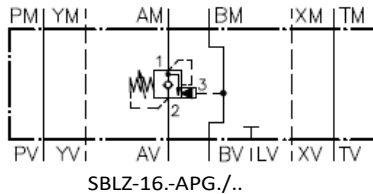




SBLZ-16-APG-.../..

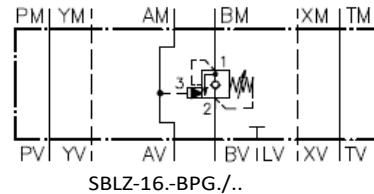

SBLZ-16-BPG-.../..

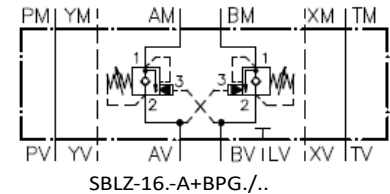

SBLZ-16-A+BPG-.../..

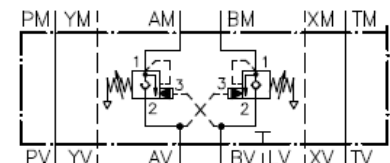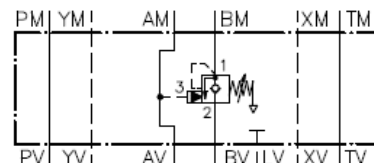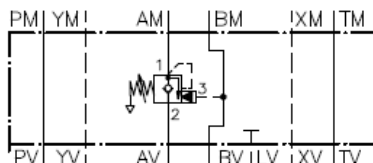

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-12-... bzw. CBPS-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-410-121 und CBPG-12-... siehe Massblatt-Nr.: CC-420-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ - 16A - B PA C / 30

Geräteausführung

Baugröße und Werkstoff

16A = Alu (F37)

16S = Stahl (9SMnPb bzw. GGG-40)

Ausführung

A = in A wirkend

B = in B wirkend

A+B = in A und B wirkend

Druckstufen

15 = 6,9 bis 105 bar

30 = 20,7 bis 210 bar

40 = 41,4 bis 276 bar

Einstellart

C = Verschlusskappe

S = Schraubenspindel

Senkbremsventil

(Öffnungsverhältnis 4:1)

PA = CBPA-12-... (ohne Kolbendichtung)

PS = CBPS-12-... (mit Kolbendichtung)

PG = CBPG-12-... (Federraum entlüftet)

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62