

3-Wege-Stromregel-Ventil NG 6

max 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig eingestellten Ölstromes
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


SR3Z-06S-P

Gewicht: 1.6 kg

Nennndruck: 350 bar


Nennstrom: 60 l/min

max.geregelter Strom: 40 l/min

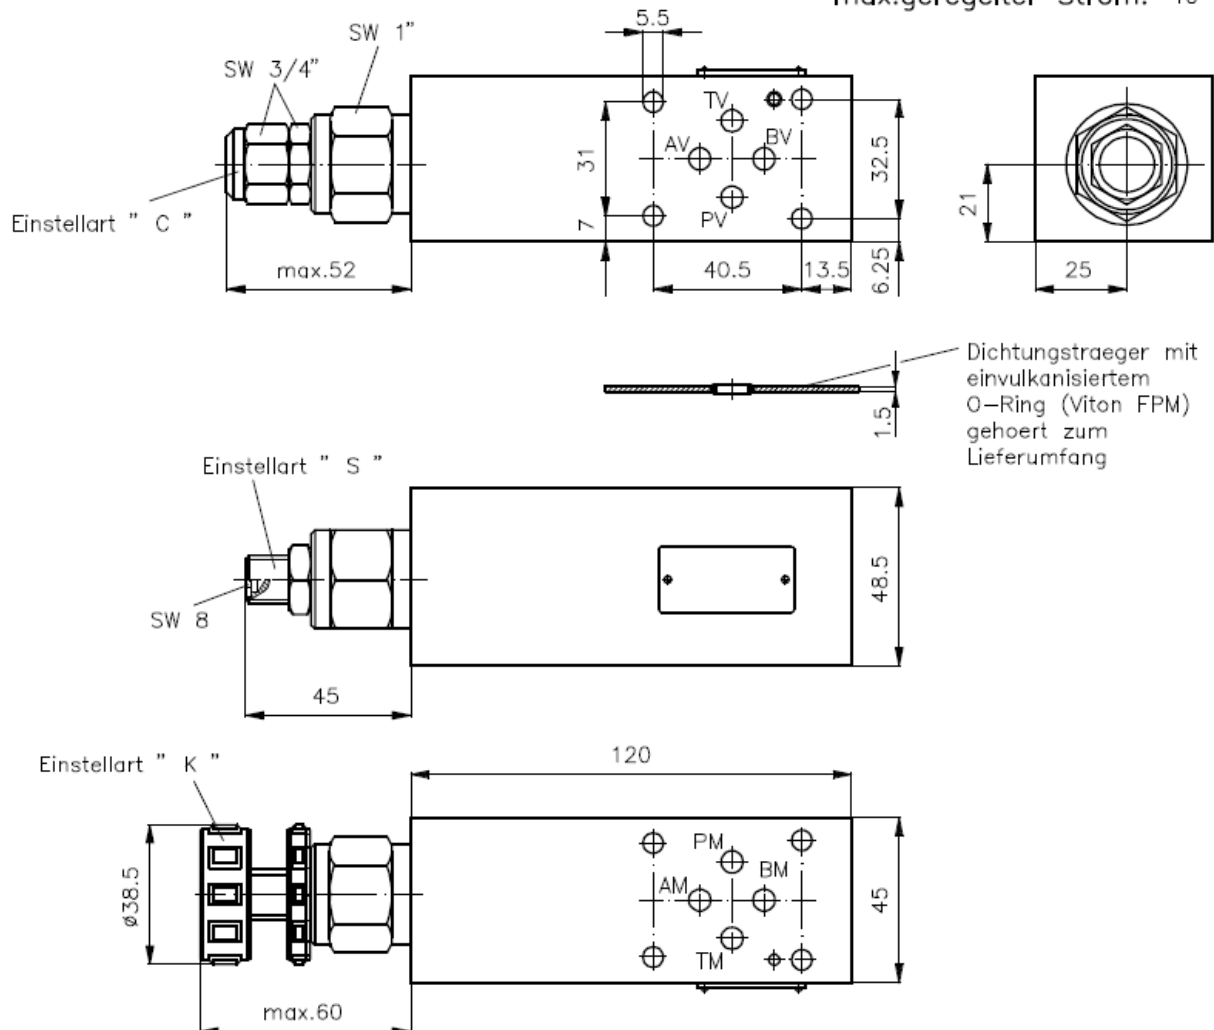

Symbol:

SR3Z-06S-PCV./...

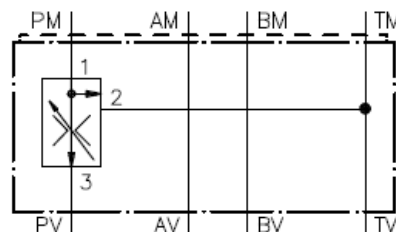

Technische Daten:

Weitere Angaben zum 3-Wege-Vorzugs-Stromregelventil BFCV-10.-.-0... siehe Massblatt-Nr.: CF-400-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SR3Z-06S-PCVC/06.00

Geraetaeusfuhrung

Baugroesse + Werkstoff
06S= Stahl (9SMnPb28K)

Ausfuhrungsfunktion
P = in P wirkend

Stromregelventil
CV = BFCV-10.-..

gewuenschter geregelter Oelstrom
(BFCV) in Gpm angeben
1 l/min = 0.265 Gpm
(1 Gpm = 3.785 l/min)

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad