


2-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 6 in P mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


DWMZ-06A-P

Gewicht: ca. 0.8 kg

Nennndruck: 250 bar
Nennstrom: 60 l/min

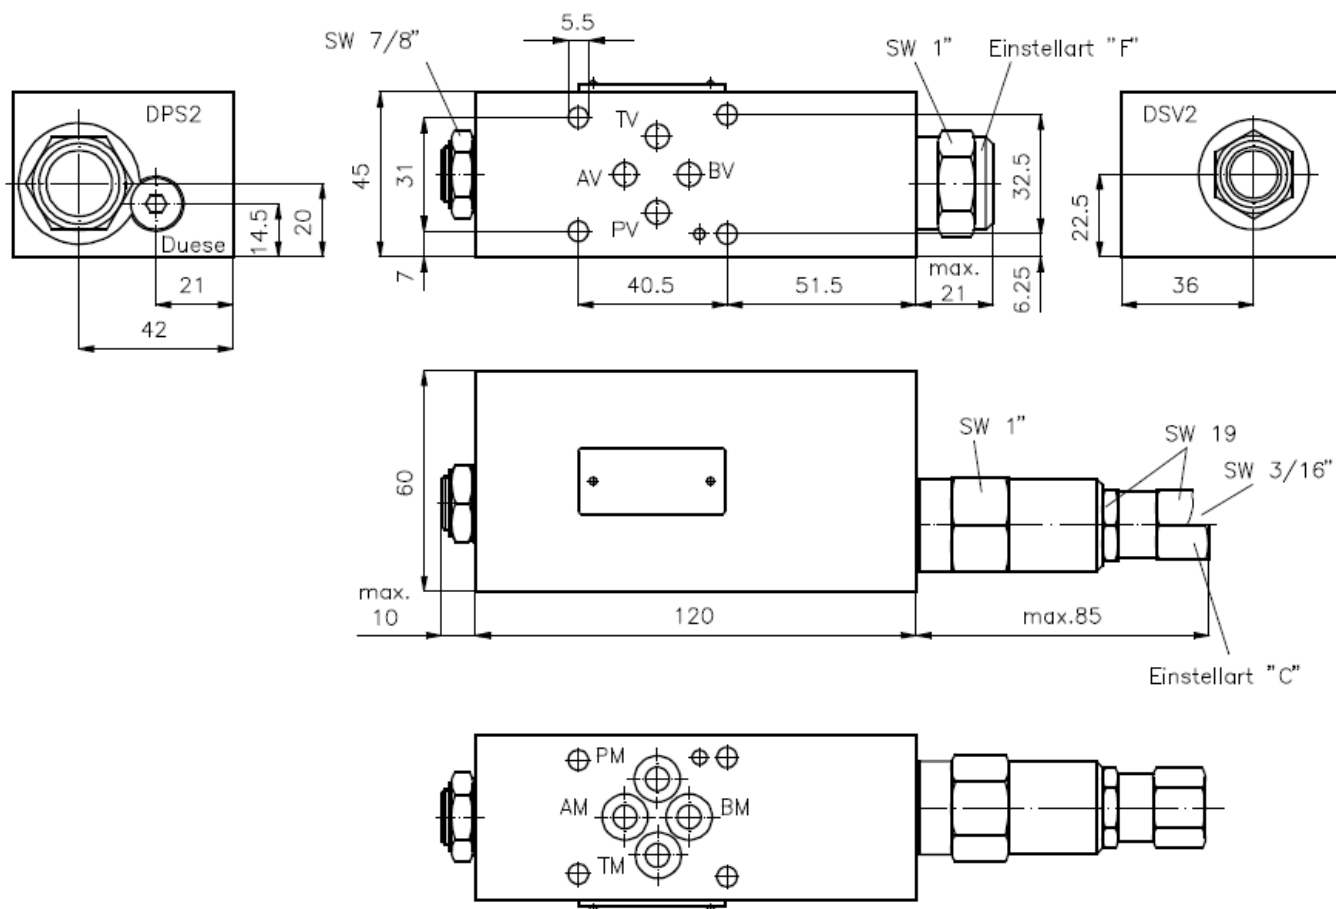

Symbol:

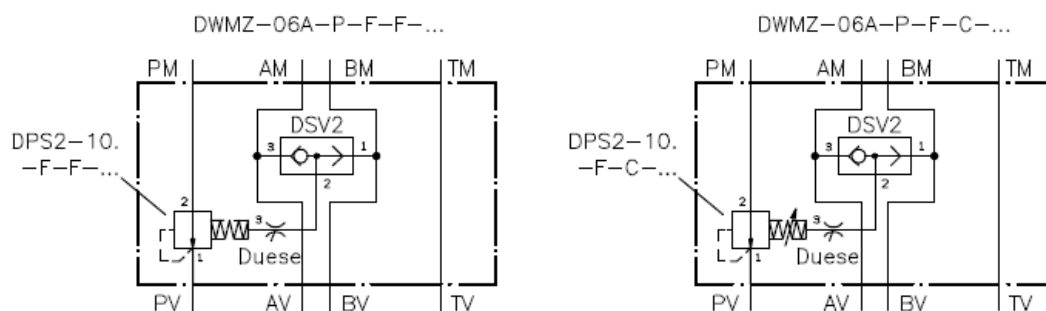

Technische Daten:

Wechsel-Rueckschlag-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MC-320-081 (DSV2-08.-B-0)
2-Wege-Logik-Einschraubschieberventil siehe Massblatt-Nr.: MD-750-101 (DPS2-10.-F-...)

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Baugrösse und Werkstoff

06A = Alu (F37)

Ausführung

P = in P wirkend

Kolbentyp „F“

DWMZ - 06A - P - F - F - 080

Druckstufen (DPS2)

40 = 2,8 bar

80 = 5,5 bar

160 = 11,00 bar

Einstellart
„F“

300 = 3,5 bis 21 bar

Einstellart
„C“

Einstellart

F = fest eingestellt

C = Verschlusskappe

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck O-Ring 9,25 x 1,78