


2-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 10 in P mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DWMZ-10A-P/16


Gewicht: ca. 2.4 kg

Nenndruck: 250 bar
Nennstrom: 190 l/min

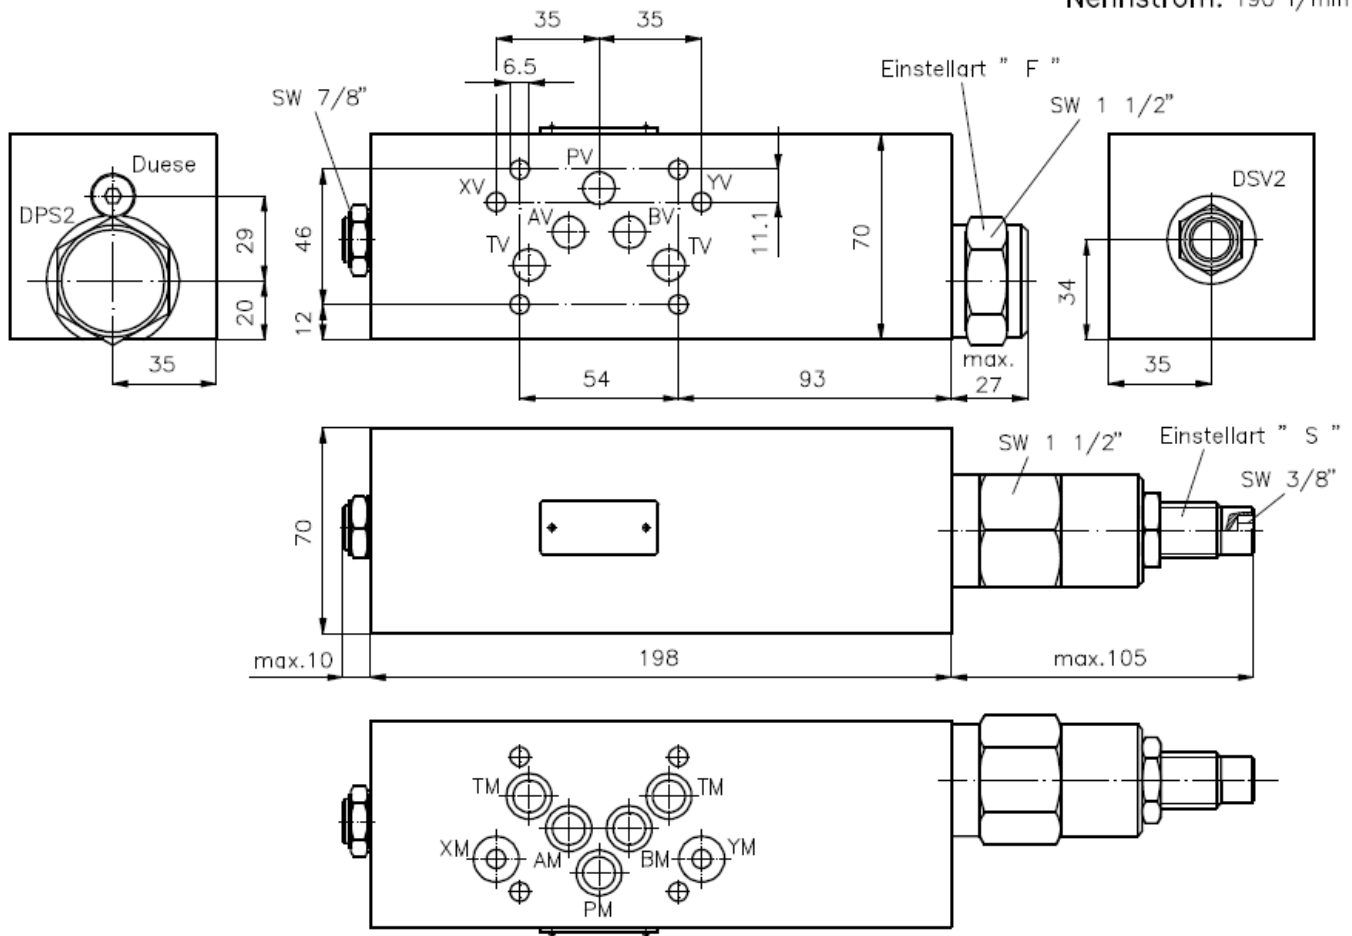


Symbol:

DWMZ-10A-P/16-F-F-...

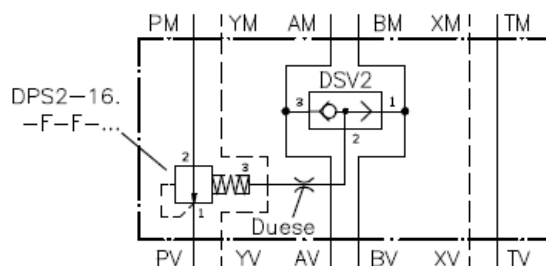

DWMZ-10A-P/16-F-S-...

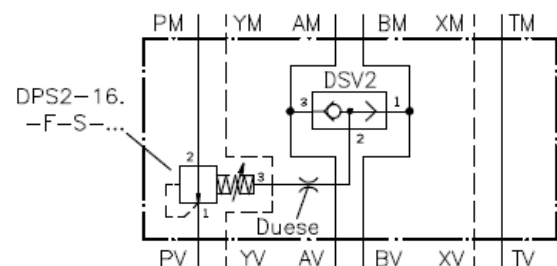

Technische Daten:

Wechsel-Rueckschlag-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MC-320-081 (DSV2-08.-B-0)
2-Wege-Logik-Einschraubschieberventil siehe Massblatt-Nr.: MD-750-161 (DPS2-16.-F-...)

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DWMZ-10A-P/16-F-F-080

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Werkstoff

10A = Alu (F 37)

Ausfuehrungsfunktion

P = in P wirkend

Druckwaage

16 = DPS2-16.-F-...

Kolbentyp "F"

Einstellart

F = fest eingestellt

S = Schraubenspindel

Druckstufen (DPS2)

080 = 5.50 bar

160 = 11.00 bar

Einstellart

" F "

250 = 3.5 bis 17.5 bar
einstellbar

Einstellart
" S "

Zum Lieferumfang gehoeren: 7 Stck. O-Ring 12.42 x 1.78