


2-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 16 in P mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


DWMZ-16A-P

Gewicht: ca. 5.1 kg

Nennndruck: 250 bar
Nennstrom: 300 l/min

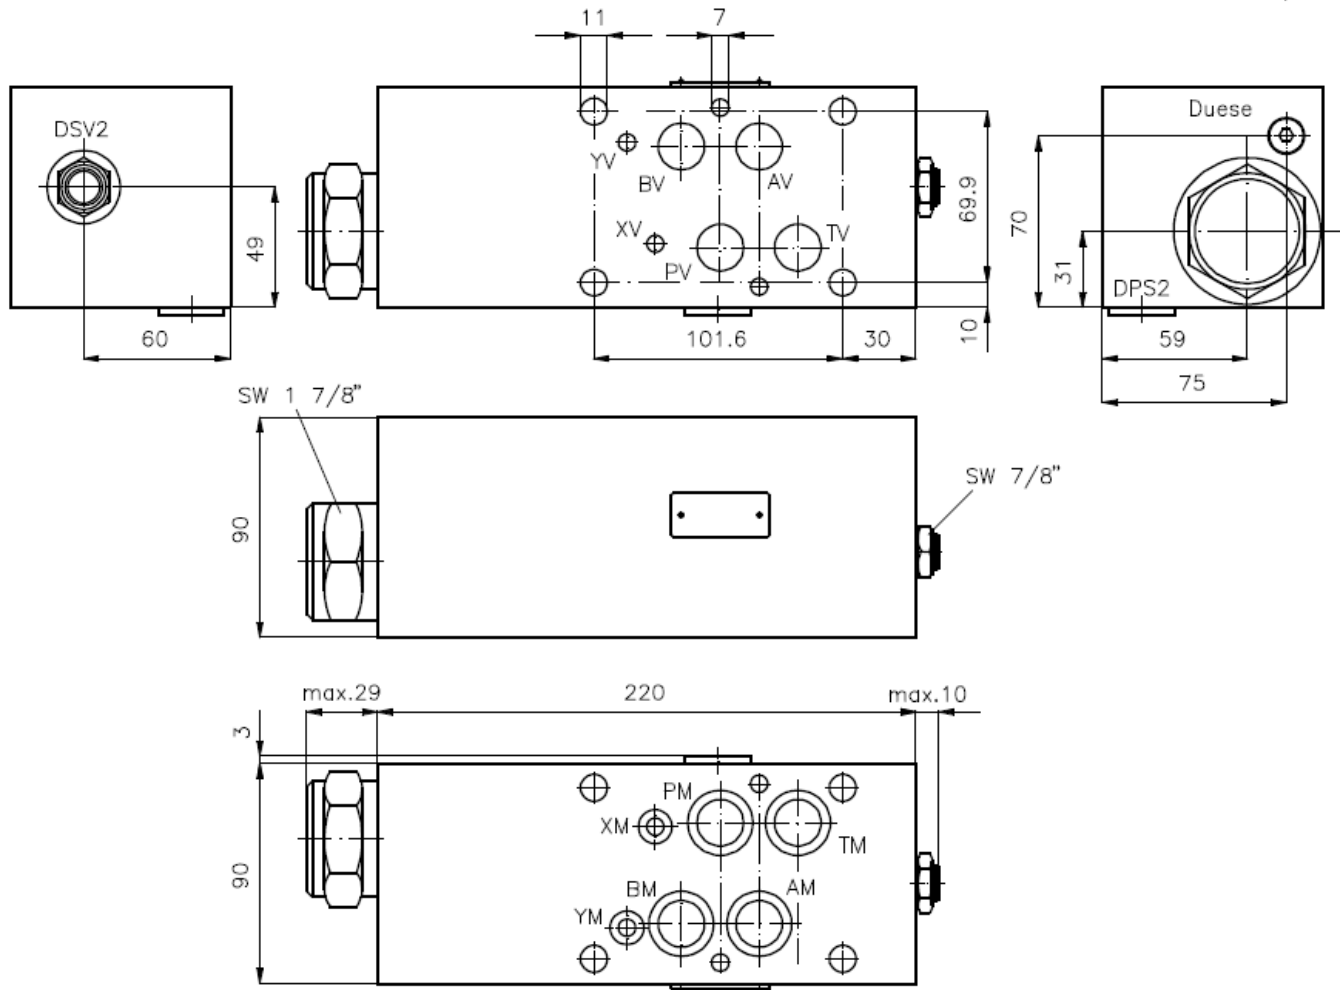

Symbol:

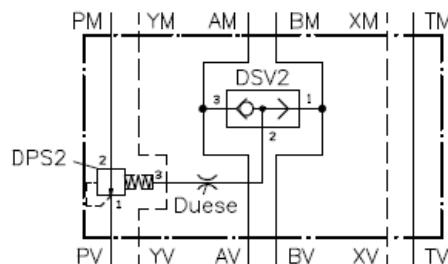

Technische Daten:

Wechsel-Rueckschlag-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MC-320-081 (DSV2-08.-B-0)
2-Wege-Logik-Einschraubschieberventil siehe Massblatt-Nr.: MD-750-201 (DPS2-20.-F-F-..)

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

DWMZ-16A-P-F-F-080

Geraetebauart _____ Druckstufen (DPS2)
Baugroesse und Werkstoff _____ 080 = 5.50 bar } Einstellart
16A = Alu (F 37) _____ 160 = 11.00 bar } " F "
Ausfuehrungsfunktion _____
P = in P wirkend _____
Kolbentyp "F" _____
Einstellart _____
F = fest eingestellt

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck O-Ring 9.19 x 2.62