


2-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 16 in T mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


DWMZ-16A-T

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 190 l/min

Gewicht: ca. 6.2 kg

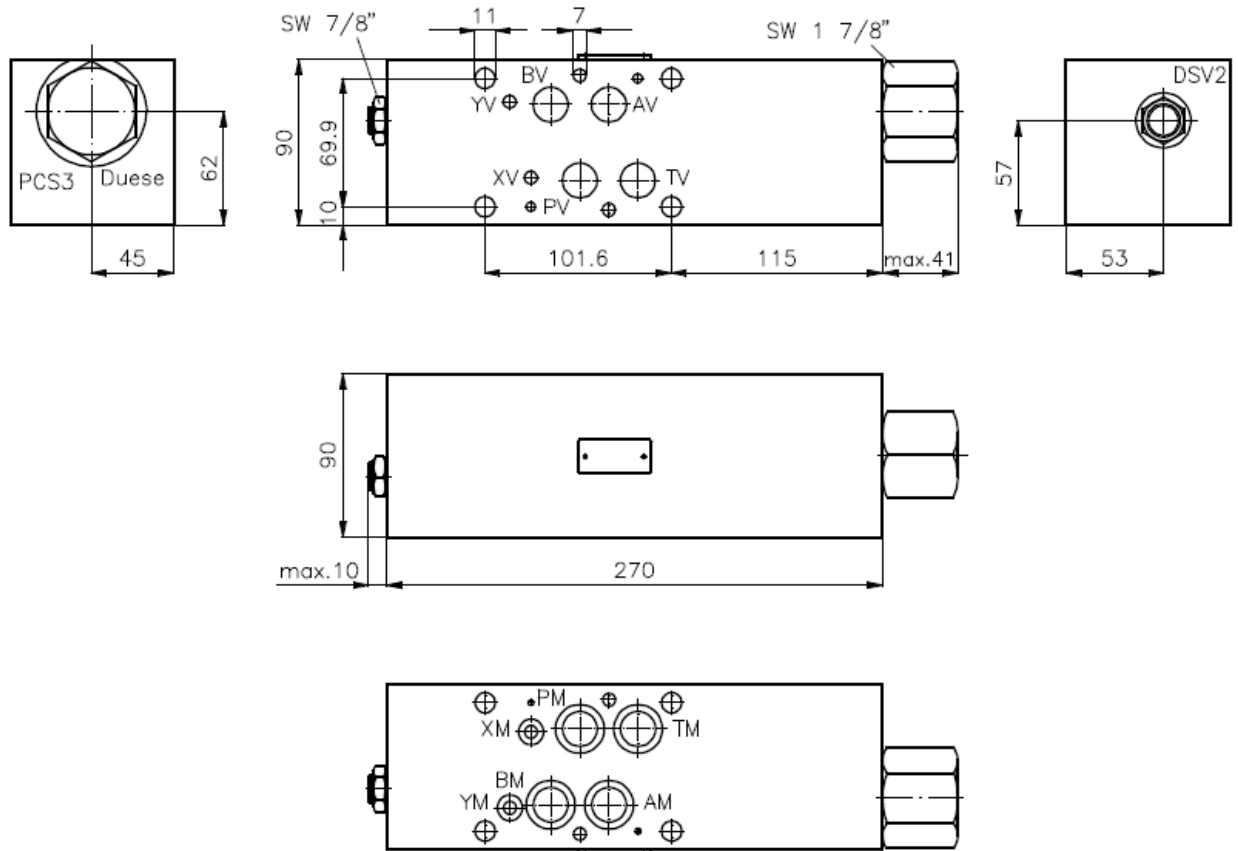

Symbol:

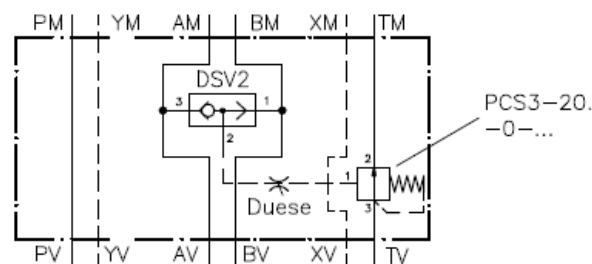

Technische Daten:

Wechsel-Rueckschlag-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MC-320-081 (DSV2-08.-B-0)
2-Wege-Druckwaage-Einschraubventil siehe Massblatt-Nr.: MF-610-200 (PCS3-20.-0-...)

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DWMZ-16A-T-F-080

Geraetaeusfuehrung	_____	Druckstufen (PCS3)
Baugroesse und Werkstoff	_____	080 = 5.5 bar
16A = F 37		160 = 11.0 bar
Ausfuehrungsfunktion	_____	Einstellart
T = in T wirkend		F = fest eingestellt

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck O-Ring 9.19 x 2.62

Hinweis:

Die im Symbol angedeutete Duese kann je nach Bedarf eingesetzt werden.
Die entsprechende Bohrung (Anschluss 1 vom PCS3) ist mit Gewinde M6 versehen.