


Verschluss- und Umlenk-Platte NG 06 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


VSP-06-... / UP-06-...

Gewicht: ca. 0.2 kg (A)
ca. 0.5 kg (S)


Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

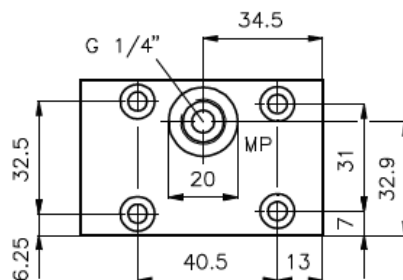

Anschluss **MP**
nur bei Ausführung
VSP-06.-MP

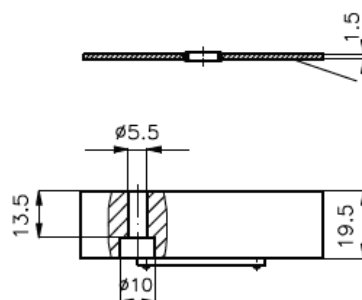


Dichtungsträger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang




Symbol:


VSP-06.




UP-06.-PT




UP-06.-PTB




UP-06.-PAB




VSP-06.-MP




UP-06.-PA+TB



UP-06.-PB+TA



UP-06.-AB



Hinweis:

Erforderliche Befestigungsschrauben: 4 Stck. M5 x 25 DIN 912