
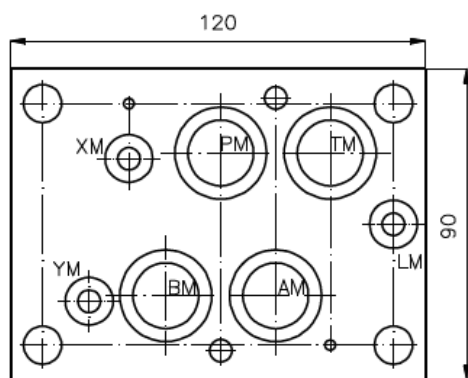
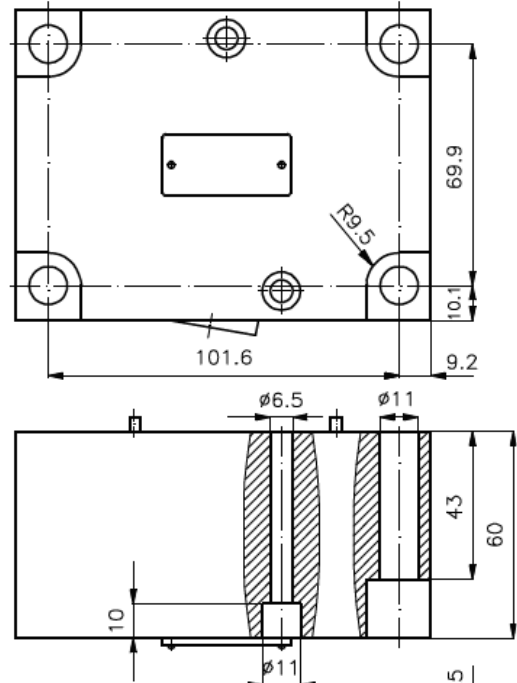


Verschluss- und Umlenk-Platte NG 16 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A


VSP-16-... / UP-16-...

Gewicht: VSP : ca. 1.1 kg (A); ca. 3.4 kg (S)
UP : ca. 1.8 kg (A); ca. 5.5 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

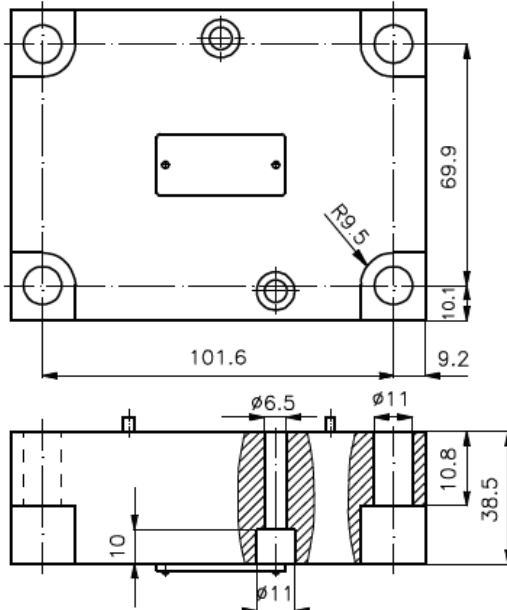


VSP-16.

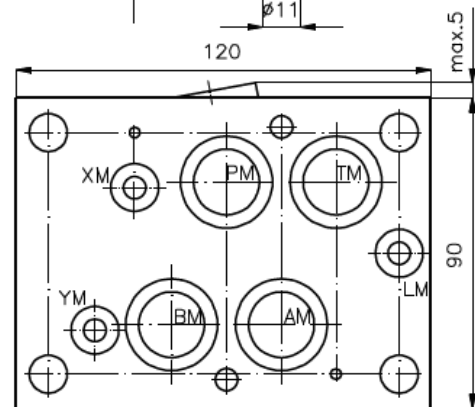

UP-16.-PT
UP-16.-PT-XY
UP-16.-PAB
UP-16.-PA+TB
UP-16.-PB+TA
UP-16.-PB+TA+XY

Symbol:

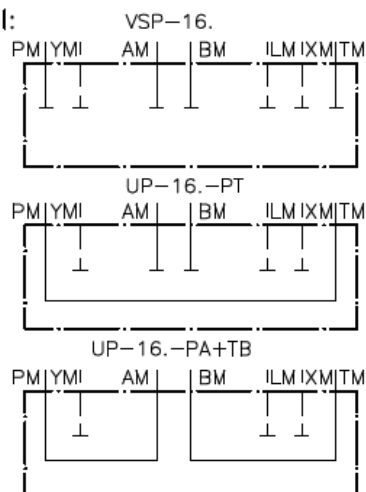

Zum Lieferumfang gehoeren:

Hinweis:

Erforderliche Befestigungsschrauben:

4 Stck. O-Ring $\varnothing 22.22 \times 2.62$

3 Stck. O-Ring $\varnothing 9.19 \times 2.62$

2 Stck. M6 x 35 DIN 912 und 4 Stck. M10 x 35 DIN 912 (VSP-16.)

2 Stck. M6 x 60 DIN 912 und 4 Stck. M10 x 60 DIN 912 (UP-16-...)