




# Umlenk-Zwischenplatten NG 6

## Zwischenplattenbauweise - mit Lochbild nach DIN 24340




UPZ-06-...

Gewicht: 0,2 kg (A)  
0,5 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)  
350 bar (S)

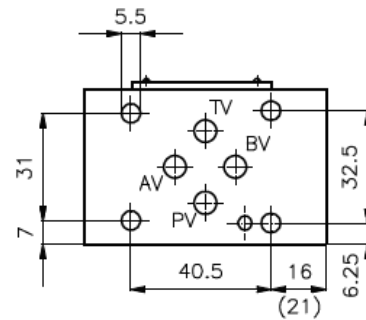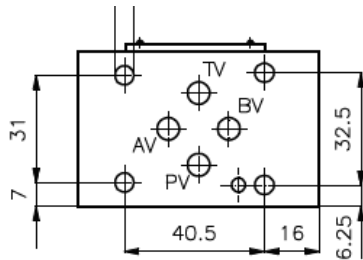

Dichtungsträger mit  
einvulkanisiertem  
O-Ring (Viton FPM)  
gehört zum  
Lieferumfang



UPZ-06A-P+A+TB  
UPZ-06A-PA+B+T  
UPZ-06A-P+TA  
UPZ-06A-PA+TB  
UPZ-06A-PB+TA

UPZ-06A-AB/BA  
UPZ-06A-PT/TP (Klammermasse)

Symbol:

